


VIRA

Tasarım | Design : by Masialux

VIRA, gelişmiş ışık kontrolü, yüksek verimlilik ve estetik tasarımı bir araya getiren profesyonel bir ray spot aydınlatma çözümüdür. Modern mimari projelerle uyumlu formu sayesinde mekanlara hem teknik hem de görsel değer katar. Farklı optik seçenekleri, yüksek renk doğruluğu ve esnek yönlendirme kabiliyeti ile VIRA, aydınlatma ihtiyaçlarını hassasiyetle karşılamak üzere tasarlanmıştır.

VIRA is a professional track spotlight that combines advanced light control, high efficiency, and aesthetic design. Its form, compatible with modern architectural projects, adds both technical and visual value to interior spaces. With various optical options, high color rendering accuracy, and flexible adjustability, VIRA is designed to precisely meet the demands of professional lighting applications.

Özellikler | Properties

Gövde Body	: Alüminyum enjeksiyon gövde Aluminum injection head
Boyama Tipi Electrostatic powder coating	: Elektrostatik toz boya Electrostatic powder coating
Işık Sıcaklığı Light Temperature	: 
IP Koruma Sınıfı IP Protection Class	: IP 20
Kullanım Şekli Usage	: Ray Spot Track Spot

Sertifikalar | Certificates

- . CE
- . PTC
- . ISO 9001
- . SASO
- . 3 Yıl Garanti | 3 Year Warranty

Made in
Türkiye


İstek Üzerine | On request

DALI

VIRA SERİSİ | SERIES MR 1082-100



Teknik Çizim | Technical Drawing

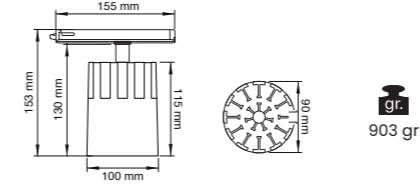


Model .2700K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MR 1082-100	220 V	20 W	1968 lm	>80
MR 1082-100	220 V	27 W	2525 lm	>80
MR 1082-100	220 V	38 W	3473 lm	>80


Model .4000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MR 1082-100	220 V	20 W	2134 lm	>80
MR 1082-100	220 V	27 W	2737 lm	>80
MR 1082-100	220 V	38 W	3765 lm	>80

Model .3000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MR 1082-100	220 V	20 W	2065 lm	>80
MR 1082-100	220 V	27 W	2648 lm	>80
MR 1082-100	220 V	38 W	3643 lm	>80

Model .6500K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MR 1082-100	220 V	20 W	2175 lm	>80
MR 1082-100	220 V	27 W	2789 lm	>80
MR 1082-100	220 V	38 W	3837 lm	>80


 Alüminyum gövde ve reflektör
Aluminium body and reflector

 Tamperli Cam
Tempered Glass

 15° | 30° | 45°


 CRI 80

 CRI 90

 220-240V

 IP 20

 3 Yıl
3 Years

 DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options

 Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options

 Siyah
Black

 Beyaz
White

 RAL

*Diğer CRI'lar da mevcuttur, lütfen danışın. | Other CRI available, please consult.

*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.