

## DORA

Tasarım | Design : by Masialux

DORA Serisi, optik lens teknolojisiyle geliştirilmiş profesyonel bir ray spot aydınlatma çözümdür. Gelişmiş lens yapısı sayesinde ışığı kontrollü ve verimli bir şekilde yönlendirerek mekânlarda net, dengeli ve yüksek kaliteli bir aydınlatma sağlar. Modern ve sade tasarımıyla farklı mimari konseptlere uyum sağlayan DORA, uzun ömürlü yapısı ve yüksek performansı ile mağaza, galeri ve ticari alanlar için güvenilir bir tercihtir.

The DORA Series is a professional track spotlight solution developed with advanced optical lens technology. Thanks to its optimized lens structure, it directs light in a controlled and efficient way, providing clear, balanced, and high-quality illumination in spaces. With its modern and minimal design, DORA easily adapts to different architectural concepts and stands out as a reliable choice for retail stores, galleries, and commercial spaces with its long lifespan and high performance.

### Özellikler | Properties

Gövde | Body : Alüminyum enjeksiyon gövde | Aluminum injection head

Boyama Tipi | Electrostatic powder coating : Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Işık Sıcaklığı | Light Temperature : 

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class : IP 20

Kullanım Şekli | Usage : Ray Spot | Track Spot

### Sertifikalar | Certificates

- . CE
- . PTC
- . ISO 9001
- . SASO
- . 3 Yıl Garanti | 3 Year Warranty

### İstek Üzerine | On request


DALI

Made in  
**Türkiye**

## DORA SERİSİ | SERIES MR 1090-75



### Teknik Çizim | Technical Drawing

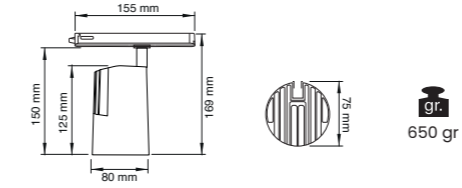






Model .2700K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MR 1090-75	220 V	20 W	1960 lm	>80
MR 1090-75	220 V	27 W	2540 lm	>80

Model .4000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MR 1090-75	220 V	20 W	2125 lm	>80
MR 1090-75	220 V	27 W	2754 lm	>80

Model .3000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MR 1090-75	220 V	20 W	2056 lm	>80
MR 1090-75	220 V	27 W	2665 lm	>80

Model .6500K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MR 1090-75	220 V	20 W	2166 lm	>80
MR 1090-75	220 V	27 W	2807 lm	>80

 Alüminyum gövde ve optik lens | Aluminium body and optical lens  36° | 50°  CRI 80  CRI 90  220-240V  IP 20  DALI, Dim Seçeneğiyle | with DALI, Dim Options

 3 Yıl | 3 Years  Gövde Rengi Seçenekleri | Body Color Options  Siyah | Black  Beyaz | White  RAL

\*Diğer CRI'lar da mevcuttur, lütfen danışın. | Other CRI available, please consult.

\*Katalogda yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.