

MAGNET

Tasarım | Design : by Masialux

MAGNET Serisi, kompakt tasarımı ve ileri teknolojiyle geliştirilen profesyonel bir magnet sistemli ray spot aydınlatma çözümdür. Modern mimariyle uyum sağlayan minimalist yapısı sayesinde mekânlarda estetik ve dengeli bir aydınlatma sunar.

Yüksek ışık verimliliği ve esnek yönlendirme imkânı ile MAGNET ray spot armatürleri, mimari projelerde hem fonksiyonel hem de şık bir aydınlatma deneyimi sağlar.

MAGNET Series is a professional magnet system track spotlight lighting solution developed with its compact design and advanced technology. Its minimalist structure, which harmonizes with modern architecture, provides an aesthetic and balanced lighting in spaces.

With high luminous efficiency and flexible directional capability, MAGNET track spot luminaires offer both functional and stylish lighting for architectural projects.

Özellikler | Properties

Gövde | Body : Alüminyum ekstrüzyon gövde | Aluminum extrusion body

Boyama Tipi | Electrostatic powder coating : Elektrostatik toz boya | Electrostatic powder coating

Işık Sıcaklığı | Light Temperature : 

IP Koruma Sınıfı | IP Protection Class : IP 20

Kullanım Şekli | Usage : Magnet Ray Spot | Magnet Track Spot

Sertifikalar | Certificates

- . CE
- . PTC
- . ISO 9001
- . SASO
- . 3 Yıl Garanti | 3 Year Warranty

İstek Üzerine | On request


DALI

Made in
Türkiye

MAGNET SERİSİ | SERIES MRM 106



Teknik Çizim | Technical Drawing

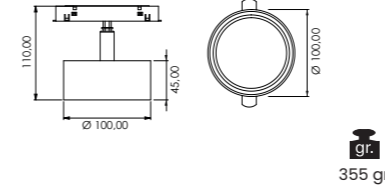













| Model .2700K | Gerilim Voltage | Aktif Güç Active Power | Işık Akısı Luminous Flux | CRI |
|--------------|-----------------|------------------------|--------------------------|-----|
| MRM 106 | 220 V | 12 W | 957 lm | >80 |

| Model .3000K | Gerilim Voltage | Aktif Güç Active Power | Işık Akısı Luminous Flux | CRI |
|--------------|-----------------|------------------------|--------------------------|-----|
| MRM 106 | 220 V | 12 W | 957 lm | >80 |

| Model .4000K | Gerilim Voltage | Aktif Güç Active Power | Işık Akısı Luminous Flux | CRI |
|--------------|-----------------|------------------------|--------------------------|-----|
| MRM 106 | 220 V | 12 W | 957 lm | >80 |

| Model .6500K | Gerilim Voltage | Aktif Güç Active Power | Işık Akısı Luminous Flux | CRI |
|--------------|-----------------|------------------------|--------------------------|-----|
| MRM 106 | 220 V | 12 W | 957 lm | >80 |

-  Alüminyum ekstrüzyon gövde ve opal difüzör | Aluminum extrusion body and opal diffuser
-  110°
-  CRI 80
-  CRI 90
-  220-240V
-  IP 20
-  3 Yıl 3 Years
-  DALI, Dim Seçeneğiyle with DALI, Dim Options
-  Gövde Rengi Seçenekleri Body Color Options
-  Siyah Black
-  Beyaz White
-  RAL

*Diğer CRI'lar da mevcuttur, lütfen danışın. | Other CRI available, please consult.

*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.