


DIMA

Tasarım | Design : by Masialux

DIMA, yüksek verimli LED modülüyle donatılmış profesyonel bir sıva altı spot armatürdür. Optimize edilmiş optik tasarımı, homojen ışık dağılımı ve yüksek renk geriverimi (CRI) sağlar. Kompakt ve dayanıklı gövdesi, uzun ömürlü performans ve düşük bakım gereksinimi sunar. Farklı ışık rengi ve ışık açısı seçenekleriyle LORA, modern iç mekânlarda hassas ve verimli aydınlatma çözümleri sağlar.

DIMA is a professional recessed spotlight equipped with a high-efficiency LED module. Its optimized optical design ensures uniform light distribution and high color rendering (CRI). The compact and durable body provides long-lasting performance with minimal maintenance. With various color temperature and beam angle options, LORA delivers precise and efficient lighting solutions for modern interior spaces.

Özellikler | Properties

Gövde Body	: Alüminyum enjeksiyon gövde Aluminum injection head
Boyama Tipi Electrostatic powder coating	: Elektrostatik toz boya Electrostatic powder coating
Işık Sıcaklığı Light Temperature	:  2700K 3000K 4000K 6500K
IP Koruma Sınıfı IP Protection Class	: IP 20
Kullanım Şekli Usage	: Sıva Altı Recessed


Sertifikalar | Certificates

- . CE
- . PTC
- . ISO 9001
- . SASO
- . 3 Yıl Garanti | 3 Year Warranty

Made in
Türkiye

İstek Üzerine | On request



DALI

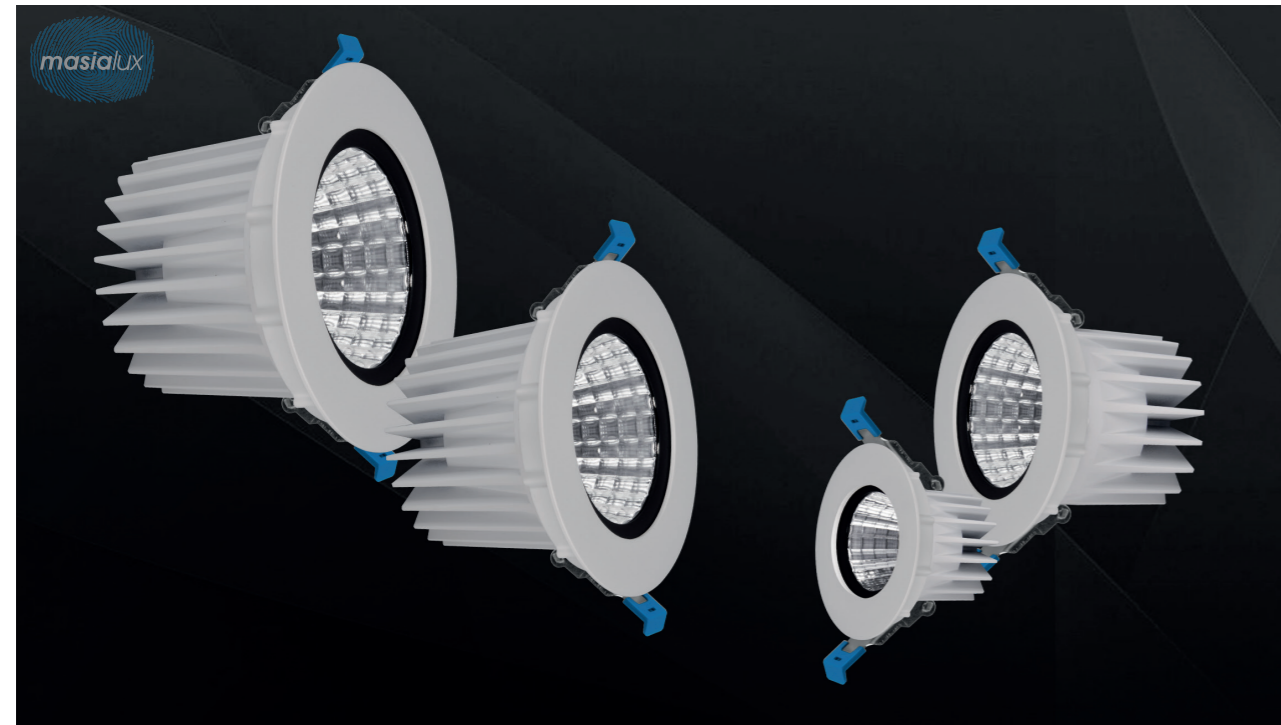

DIMA SERİSİ | SERIES MD 161-1-118



Teknik Çizim | Technical Drawing



910 gr



Model .2700K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 161-1-118	220 V	20 W	1946 lm	>80
MD 161-1-118	220 V	27 W	2513 lm	>80
MD 161-1-118	220 V	38 W	3459 lm	>80

Model .4000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 161-1-118	220 V	20 W	2110 lm	>80
MD 161-1-118	220 V	27 W	2727 lm	>80
MD 161-1-118	220 V	38 W	3744 lm	>80

Model .3000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 161-1-118	220 V	20 W	2042 lm	>80
MD 161-1-118	220 V	27 W	2637 lm	>80
MD 161-1-118	220 V	38 W	3627 lm	>80

Model .6500K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 161-1-118	220 V	20 W	2150 lm	>80
MD 161-1-118	220 V	27 W	2781 lm	>80
MD 161-1-118	220 V	38 W	3783 lm	>80

Alüminyum gövde ve reflektör | Aluminum body and reflector | Tamperli Cam | Tempered Glass | 15° | 30° | 45° | 60° | CRI 80 | CRI 90 | 220-240V | IP 20 | 3 Yıl | 3 Years

DALI, Dim Seçeneğiyle | with DALI, Dim Options | Gövde Rengi Seçenekleri | Body Color Options | Siyah | Black | Beyaz | White | RAL

*Diğer CRI'lar da mevcuttur, lütfen danışın. | Other CRI available, please consult.

*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.