


DIMA

Tasarım | Design : by Masialux

DİMA, minimal tasarımı ve güçlü ışık performansı ile DIMA sıva altı armatür, mekânlarda kusursuz bir bütünlük ve modern bir atmosfer yaratır. Homojen ışık dağılımı ve enerji verimliliğiyle her projeye zarif bir dokunuş sağlar.

DİMA, with its minimal design and powerful light performance, the DIMA recessed fixture creates a seamless and modern atmosphere in any space. Its uniform light distribution and energy efficiency add a refined touch to every project.

Özellikler | Properties

Gövde Body	: Alüminyum enjeksiyon gövde Aluminum injection head
Boyama Tipi Electrostatic powder coating	: Elektrostatik toz boya Electrostatic powder coating
Işık Sıcaklığı Light Temperature	:  2700K 3000K 4000K 6500K
IP Koruma Sınıfı IP Protection Class	: IP 20
Kullanım Şekli Usage	: Sıva Altı Recessed


Sertifikalar | Certificates

- . CE
- . PTC
- . ISO 9001
- . SASO
- . 3 Yıl Garanti | 3 Year Warranty

Made in
Türkiye

İstek Üzerine | On request



DALI

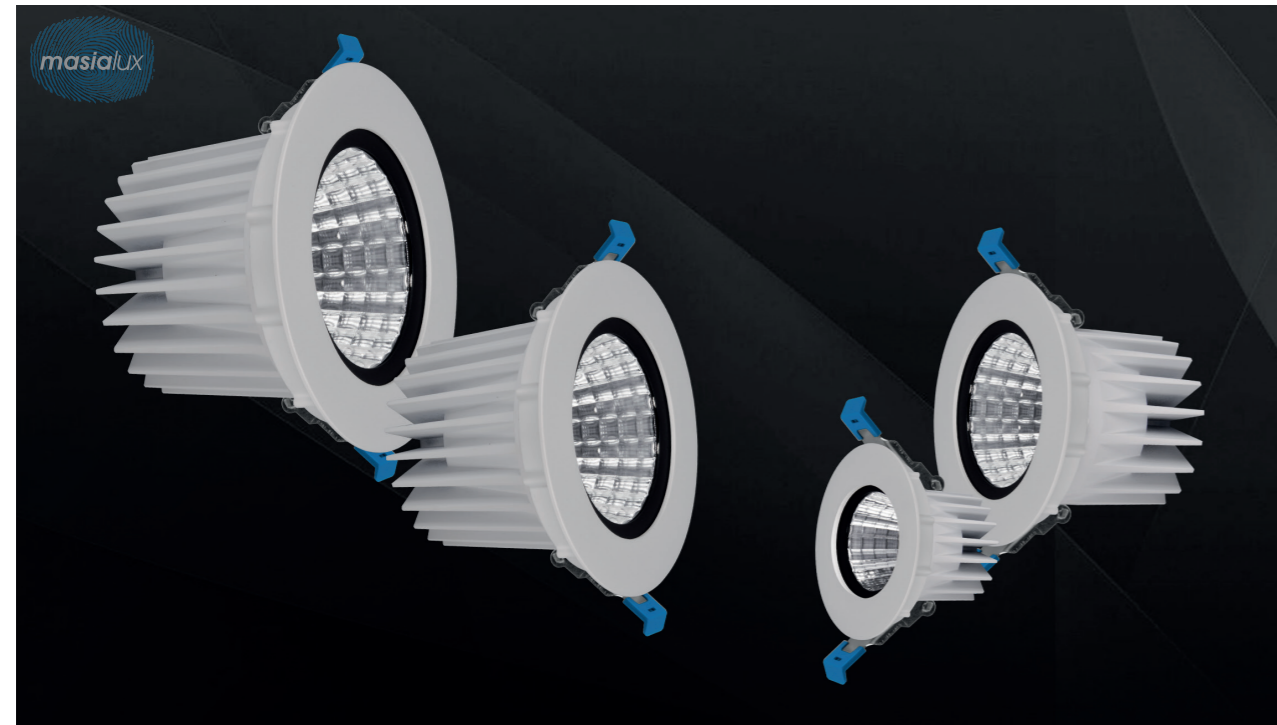

DIMA SERİSİ | SERIES MD 161-1-100



Teknik Çizim | Technical Drawing



754 gr

Ø 120 mm
















Model .2700K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 161-1-100	220 V	20 W	1943 lm	>80
MD 161-1-100	220 V	27 W	2564 lm	>80

Model .3000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 161-1-100	220 V	20 W	2039 lm	>80
MD 161-1-100	220 V	27 W	2690 lm	>80

Model .4000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 161-1-100	220 V	20 W	2107 lm	>80
MD 161-1-100	220 V	27 W	2780 lm	>80

Model .6500K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 161-1-100	220 V	20 W	2147 lm	>80
MD 161-1-100	220 V	27 W	2833 lm	>80

-  Alüminyum gövde ve reflektör
Aluminium body and reflector
-  Tamperli Cam
Tempered Glass
-  15° | 30° | 45° | 60°
-  CRI 80
-  CRI 90
-  220-240V
-  IP 20
-  3 Yıl
3 Years
-  DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
-  Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options
-  Siyah
Black
-  Beyaz
White
-  RAL

*Diğer CRI'lar da mevcuttur, lütfen danışın. | Other CRI available, please consult.

*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.