


## DIMA

Tasarım | Design : by Masialux

DIMA, yüksek verimli LED modülüyle donatılmış profesyonel bir sıva altı spot armatürdür. Optimize edilmiş optik tasarımı, homojen ışık dağılımı ve yüksek renk geriverimi (CRI) sağlar. Kompakt ve dayanıklı gövdesi, uzun ömürlü performans ve düşük bakım gereksinimi sunar. Farklı ışık rengi ve ışık açısı seçenekleriyle LORA, modern iç mekânlarda hassas ve verimli aydınlatma çözümleri sağlar.

*DIMA is a professional recessed spotlight equipped with a high-efficiency LED module. Its optimized optical design ensures uniform light distribution and high color rendering (CRI). The compact and durable body provides long-lasting performance with minimal maintenance. With various color temperature and beam angle options, LORA delivers precise and efficient lighting solutions for modern interior spaces.*

### Özellikler | Properties

Gövde   Body	: Alüminyum enjeksiyon gövde   Aluminum injection head
Boyama Tipi   Electrostatic powder coating	: Elektrostatik toz boya   Electrostatic powder coating
Işık Sıcaklığı   Light Temperature	:  2700K 3000K 4000K 6500K
IP Koruma Sınıfı   IP Protection Class	: IP 20
Kullanım Şekli   Usage	: Sıva Altı   Recessed

### Sertifikalar | Certificates

- . CE
- . PTC
- . ISO 9001
- . SASO
- . 3 Yıl Garanti | 3 Year Warranty

### İstek Üzerine | On request




DALI

Made in  
**Türkiye**

## DIMA SERİSİ | SERIES MD 161-1-85



### Teknik Çizim | Technical Drawing

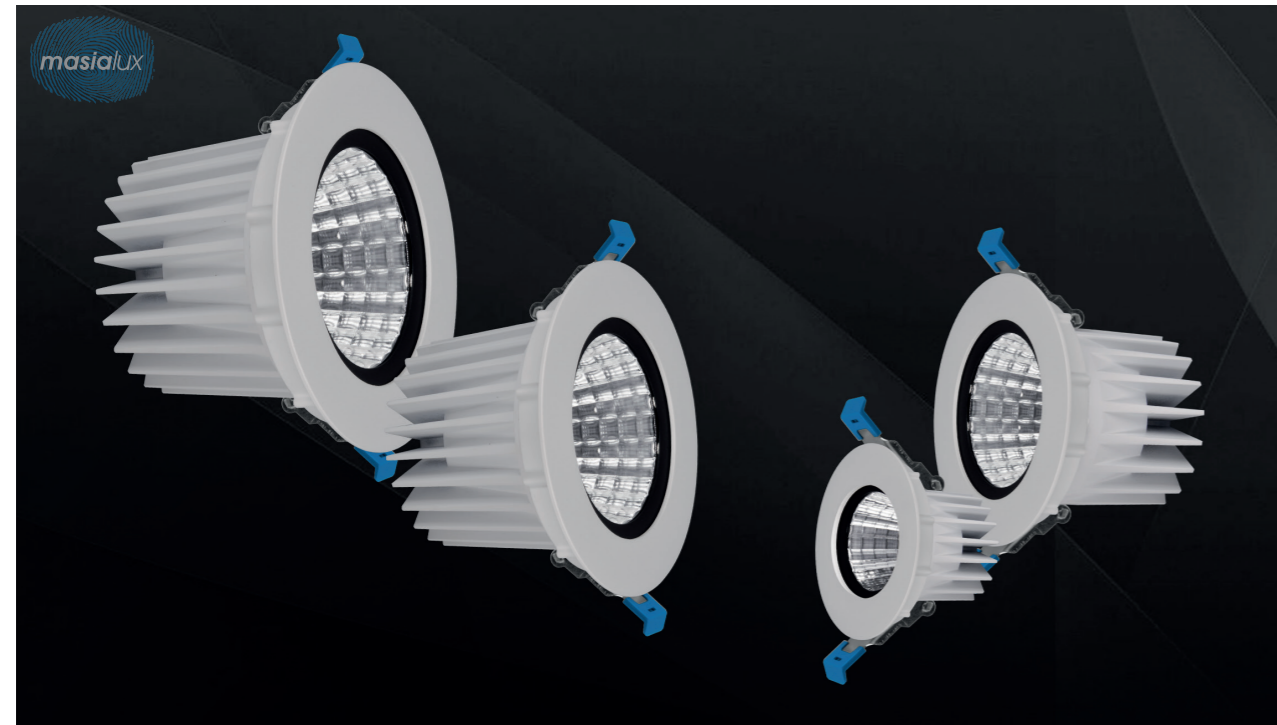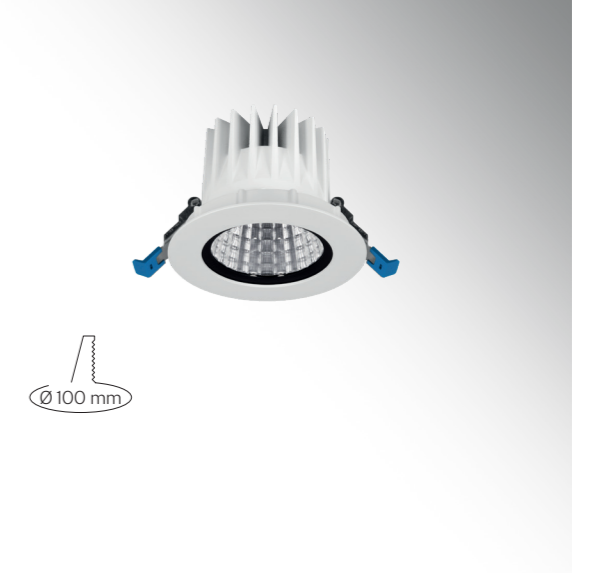

Model .2700K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI	Model .3000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 161-1-85	220 V	15 W	1480 lm	>80	MD 161-1-85	220 V	15 W	1553 lm	>80
MD 161-1-85	220 V	20 W	1928 lm	>80	MD 161-1-85	220 V	20 W	2022 lm	>80
Model .4000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI	Model .6500K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 161-1-85	220 V	15 W	1605 lm	>80	MD 161-1-85	220 V	15 W	1635 lm	>80
MD 161-1-85	220 V	20 W	2090 lm	>80	MD 161-1-85	220 V	20 W	2130 lm	>80

- Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector
- Tamperli Cam  
Tempered Glass
- 15° | 30° | 45°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL

\*Diğer CRI'lar da mevcuttur, lütfen danışın. | Other CRI available, please consult.

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.