


ALBA

Tasarım | Design : by Masialux

ALBA, ışık tasarımı ve enerji tasarruflu LED teknolojiyle mekânlara şıklık ve fonksiyonellik katar. Dayanıklı yapısı, uzun ömürlü LED'leri ve kolay montaj özelliği ile hem konut hem de ticari alanlarda verimli aydınlatma sağlar. Ayarlanabilir ışık açısı seçenekleriyle ihtiyacınıza uygun aydınlatma deneyimi sunar.

ALBA brings elegance and functionality to any space with its sleek design and energy-efficient LED technology. Its durable construction, long-lasting LEDs, and easy installation make it ideal for both residential and commercial settings. Adjustable light angles provide a tailored lighting experience to suit your needs.

Özellikler | Properties

Gövde Body	: Alüminyum enjeksiyon gövde Aluminum injection head
Boyama Tipi Electrostatic powder coating	: Elektrostatik toz boya Electrostatic powder coating
Işık Sıcaklığı Light Temperature	: 
IP Koruma Sınıfı IP Protection Class	: IP 20
Kullanım Şekli Usage	: Sıva Altı Recessed

Sertifikalar | Certificates


- . CE
- . PTC
- . ISO 9001
- . SASO
- . 3 Yıl Garanti | 3 Year Warranty

İstek Üzerine | On request

DALI

Made in
Türkiye**ALBA SERİSİ | SERIES MD 107-2-118**

Teknik Çizim | Technical Drawing

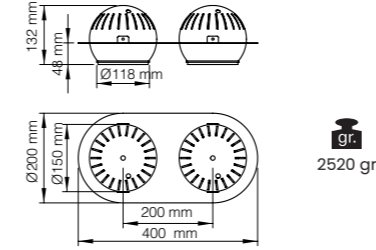










Model .2700K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 107-2-118	220 V	40 W	3892 lm	>80
MD 107-2-118	220 V	54 W	5026 lm	>80
MD 107-2-118	220 V	76 W	6918 lm	>80

Model .3000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 107-2-118	220 V	40 W	4084 lm	>80
MD 107-2-118	220 V	54 W	5274 lm	>80
MD 107-2-118	220 V	76 W	7254 lm	>80

Model .4000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 107-2-118	220 V	40 W	4220 lm	>80
MD 107-2-118	220 V	54 W	5454 lm	>80
MD 107-2-118	220 V	76 W	5562 lm	>80

Model .6500K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 107-2-118	220 V	40 W	4300 lm	>80
MD 107-2-118	220 V	54 W	5562 lm	>80
MD 107-2-118	220 V	76 W	7566 lm	>80

 Alüminyum gövde ve reflektör | Aluminum body and reflector  Tamperli Cam | Tempered Glass  15° | 30° | 45° | 60°  CRI 80  CRI 90  220-240V  IP 20  3 Yıl | 3 Years

 DALI, Dim Seçeneğiyle | with DALI, Dim Options  Gövde Rengi Seçenekleri | Body Color Options  Siyah | Black  Beyaz | White  RAL



*Diğer CRI'lar da mevcuttur, lütfen danışın. | Other CRI available, please consult.

*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.