


MATTIA

Tasarım | Design : by Masialux

MATTIA Serisi, modern tasarımı ve enerji tasarruflu LED teknolojisi ile mekânlara şıklık ve fonksiyonellik katar. Dayanıklı yapısı ve kolay montaj özelliği sayesinde hem konut hem de ticari alanlarda verimli aydınlatma sağlar. Ayarlanabilir ışık açısı seçenekleri ile ihtiyacınıza uygun aydınlatma deneyimi sunar.

MATTIA Series combines modern design with energy-efficient LED technology, bringing elegance and functionality to any space. Its durable construction and easy installation make it ideal for both residential and commercial settings. Adjustable light angles provide a tailored lighting experience to suit your needs.

Özellikler | Properties

Gövde Body	: Alüminyum enjeksiyon gövde Aluminum injection head
Boyama Tipi Electrostatic powder coating	: Elektrostatik toz boya Electrostatic powder coating
Işık Sıcaklığı Light Temperature	:  2700K 3000K 4000K 6500K
IP Koruma Sınıfı IP Protection Class	: IP 20
Kullanım Şekli Usage	: Sıva Altı Recessed

Sertifikalar | Certificates

- . CE
- . PTC
- . ISO 9001
- . SASO
- . 3 Yıl Garanti | 3 Year Warranty

Made in
Türkiye


İstek Üzerine | On request

DALI

MATTIA SERİSİ | SERIES MD 119-3-60



Teknik Çizim | Technical Drawing

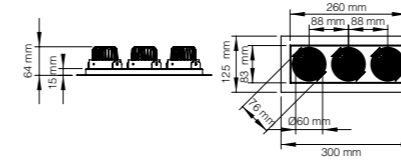

730 gr

105x280 mm
















Model .2700K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 119-3-60	220 V	30 W	2760 lm	>80
MD 119-3-60 (GU10)	220 V	-	-	-

Model .4000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 119-3-60	220 V	30 W	2994 lm	>80
MD 119-3-60 (GU10)	220 V	-	-	-

Model .3000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 119-3-60	220 V	30 W	2895 lm	>80
MD 119-3-60 (GU10)	220 V	-	-	-

Model .6500K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 119-3-60	220 V	30 W	3051 lm	>80
MD 119-3-60 (GU10)	220 V	-	-	-

-  Alüminyum gövde ve reflektör
Aluminium body and reflector
-  Tamperli Cam
Tempered Glass
-  30° | 45°
-  CRI 80
-  CRI 90
-  220-240V
-  IP 20
-  3 Yıl
3 Years
-  DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options
-  Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options
-  Siyah
Black
-  Beyaz
White
-  RAL

*Diğer CRI'lar da mevcuttur, lütfen danışın. | Other CRI available, please consult.

*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.