

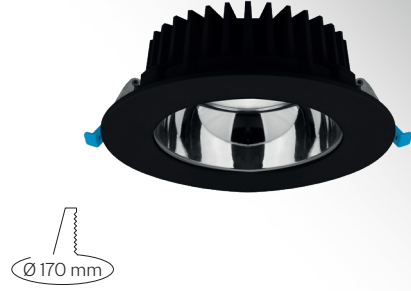


ALVARO SERİSİ | SERIES MD 800-185

Teknik Çizim | Technical Drawing



Model .2700K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 800-185	220 V	14 W	1042 lm	>80
MD 800-185	220 V	20 W	1383 lm	>80
MD 800-185	220 V	30 W	1872 lm	>80

Model .3000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 800-185	220 V	14 W	1093 lm	>80
MD 800-185	220 V	20 W	1451 lm	>80
MD 800-185	220 V	30 W	1964 lm	>80

Model .4000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 800-185	220 V	14 W	1130 lm	>80
MD 800-185	220 V	20 W	1500 lm	>80
MD 800-185	220 V	30 W	2030 lm	>80

Model .6500K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 800-185	220 V	14 W	1151 lm	>80
MD 800-185	220 V	20 W	1528 lm	>80
MD 800-185	220 V	30 W	2069 lm	>80

Alüminyum gövde ve reflektör
 Aluminium body and reflector

Opal Difüzör
 Opal Diffuser

15° | 30° | 45° | 60°

CRI 80

CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl
 3 Years

2700K | 3000K | 4000K | 6500K

DALI, Dim Seçeneğiyle
 with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri
 Body Color Options

Siyah
 Black

Beyaz
 White

RAL

*Diğer CRI'lar da mevcuttur, lütfen danışın. | Other CRI available, please consult.

*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup $\pm 10\%$ tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a $\pm 10\%$ tolerance.