

VIGGO


Tasarım | Design : by Masialux

VIGGO Serisi, yönlendirilebilir başlık yapısı sayesinde ışığın ihtiyaç duyulan alanlara hassas şekilde odaklanmasını sağlayan sıva altı spot aydınlatma armatürüdür. Mimari detayların, ürünlerin veya belirli bölgelerin vurgulanmasında yüksek performans sunar. Enerji verimli LED teknolojisi, dayanıklı gövde yapısı ve kolay montaj özelliği ile hem konut hem de ticari alanlarda uzun ömürlü ve güvenilir bir çözüm sunar. Ayarlanabilir ışık açısı sayesinde kontrollü, dengeli ve konforlu bir aydınlatma deneyimi sağlar.

VIGGO Series is a recessed spotlight luminaire with a directional head design, enabling precise light focusing where it is needed. Ideal for highlighting architectural elements, products, or specific areas, the series delivers high performance with a refined design approach. Featuring energy-efficient LED technology, a durable housing, and easy installation, it provides a reliable and long-lasting solution for both residential and commercial spaces. Adjustable beam angles ensure controlled, balanced, and comfortable illumination.

Made in
Türkiye

Özellikler | Properties

Gövde Body	: Alüminyum enjeksiyon gövde Aluminum injection head
Boyama Tipi Electrostatic powder coating	: Elektrostatik toz boya Electrostatic powder coating
Işık Sıcaklığı Light Temperature	: 
IP Koruma Sınıfı IP Protection Class	: IP 20
Kullanım Şekli Usage	: Sıva Altı Recessed

Sertifikalar | Certificates

- . CE
- . PTC
- . ISO 9001
- . SASO
- . 3 Yıl Garanti | 3 Year Warranty

İstek Üzerine | On request


DALI



VIGGO SERİSİ | SERIES MD 900-100



Teknik Çizim | Technical Drawing

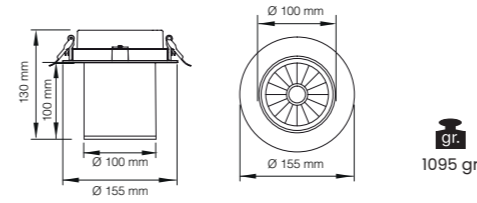

Model .2700K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI	Model .3000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 900-100	220 V	20 W	1943 lm	>80	MD 900-100	220 V	20 W	2039 lm	>80
MD 900-100	220 V	27 W	2564 lm	>80	MD 900-100	220 V	27 W	2690 lm	>80
Model .4000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI	Model .6500K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 900-100	220 V	20 W	2107 lm	>80	MD 900-100	220 V	20 W	2147 lm	>80
MD 900-100	220 V	27 W	2780 lm	>80	MD 900-100	220 V	27 W	2833 lm	>80

- Alüminyum gövde ve reflektör | Aluminium body and reflector
- Tamperli Cam | Tempered Glass
- 15° | 30° | 45° | 60°
- CRI 80 | CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl | 3 Years
- DALI, Dim Seçeneğiyle | with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri | Body Color Options
- Siyah | Black
- Beyaz | White
- RAL

*Diğer CRI'lar da mevcuttur, lütfen danışın. | Other CRI available, please consult.

*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.