



ORNA SERİSİ | SERIES MS 700-110



Teknik Çizim | Technical Drawing

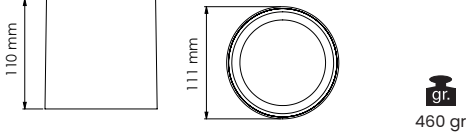

Model .2700K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MS 700-110	220 V	27 W	1963 lm	>80

Model .3000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MS 700-110	220 V	27 W	2336 lm	>80

Model .4000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MS 700-110	220 V	27 W	2780 lm	>80

Model .6500K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MS 700-110	220 V	27 W	3308 lm	>80

Alüminyum gövde ve reflektör
Aluminium body and reflector

Tamperli Cam
Tempered Glass

15° | 30° | 45° | 60°

CRI 80 CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl
3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K

DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options

Siyah
Black

Beyaz
White

RAL

*Diğer CRI'lar da mevcuttur, lütfen danışın. | Other CRI available, please consult.

*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup $\pm 10\%$ tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a $\pm 10\%$ tolerance.