


ORNA SERİSİ | SERIES MS 701-110



Teknik Çizim | Technical Drawing

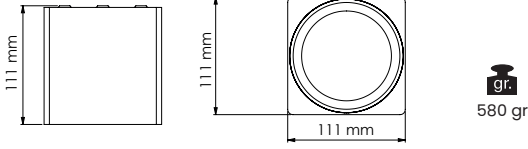

| Model .2700K | Gerilim Voltage | Aktif Güç Active Power | Işık Akısı Luminous Flux | CRI |
|--------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|-----|
| MS 701-110 | 220 V | 27 W | 1963 lm | >80 |

| Model .3000K | Gerilim Voltage | Aktif Güç Active Power | Işık Akısı Luminous Flux | CRI |
|--------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|-----|
| MS 701-110 | 220 V | 27 W | 2336 lm | >80 |

| Model .4000K | Gerilim Voltage | Aktif Güç Active Power | Işık Akısı Luminous Flux | CRI |
|--------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|-----|
| MS 701-110 | 220 V | 27 W | 2780 lm | >80 |

| Model .6500K | Gerilim Voltage | Aktif Güç Active Power | Işık Akısı Luminous Flux | CRI |
|--------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|-----|
| MS 701-110 | 220 V | 27 W | 3308 lm | >80 |

Alüminyum gövde ve reflektör
Aluminium body and reflector

Tamperli Cam
Tempered Glass

15° | 30° | 45° | 60°

CRI 80

CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl
3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K

DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options

Siyah
Black

Beyaz
White

RAL

*Diğer CRI'lar da mevcuttur, lütfen danışın. | Other CRI available, please consult.

*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup \pm 10% tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a \pm 10% tolerance.