



SHANA SERİSİ | SERIES MS 1000-118



Teknik Çizim | Technical Drawing

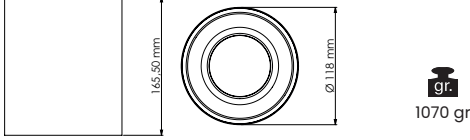

Model .2700K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MS 1000-118	220 V	20 W	1487 lm	>80
MS 1000-118	220 V	27 W	1963 lm	>80

Model .3000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MS 1000-118	220 V	20 W	1770 lm	>80
MS 1000-118	220 V	27 W	2336 lm	>80

Model .4000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MS 1000-118	220 V	20 W	2107 lm	>80
MS 1000-118	220 V	27 W	2780 lm	>80

Model .6500K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MS 1000-118	220 V	20 W	2507 lm	>80
MS 1000-118	220 V	27 W	3308 lm	>80

Alüminyum gövde ve reflektör | Aluminium body and reflector | Tamperli Cam | Tempered Glass | 15° | 30° | 45° | 60° | CRI 80 | CRI 90 | 220-240V | IP 20 | 3 Yıl | 3 Years

DALI, Dim Seçeneğiyle | with DALI, Dim Options | Gövde Rengi Seçenekleri | Body Color Options | Siyah | Black | Beyaz | White | RAL

*Diğer CRI'lar da mevcuttur, lütfen danışın. | Other CRI available, please consult.

*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup $\pm 10\%$ tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a $\pm 10\%$ tolerance.