



TINTA SERİSİ | SERIES **MS 616-2**

Teknik Çizim | Technical Drawing

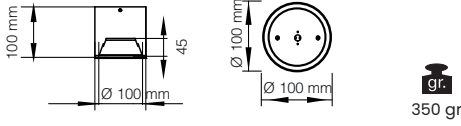

Model .2700K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MS 616-2	220 V	10 W	920 lm	>80
MS 616-2 (GU10)	220 V	-	-	-

Model .3000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MS 616-2	220 V	10 W	965 lm	>80
MS 616-2 (GU10)	220 V	-	-	-

Model .4000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MS 616-2	220 V	10 W	998 lm	>80
MS 616-2 (GU10)	220 V	-	-	-

Model .6500K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MS 616-2	220 V	10 W	1017 lm	>80
MS 616-2 (GU10)	220 V	-	-	-

Alüminyum gövde ve reflektör
Aluminium body and reflector



30° | 45°



CRI 80




CRI 90



220-240V



IP 20

3 Yıl
3 YearsDALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim OptionsGövde Rengi Seçenekleri
Body Color OptionsSiyah
BlackBeyaz
White

RAL

*Diğer CRI'lar da mevcuttur, lütfen danışın. | Other CRI available, please consult.

*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.