

2026

ÜRÜN KATALOĞU | PRODUCT CATALOG


*masialux*

LIGHTING DESIGN



## MRM 102-1

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	5 W	250 lm

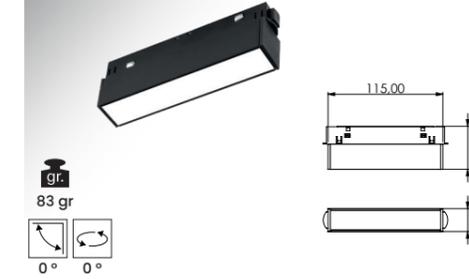

Alüminyum ekstrüzyon gövde ve opal difüzör  
Aluminum extrusion body and opal diffuser

110°

CRI 80

CRI 90

220-240V

IP 20

2700K 3000K 4000K 6500K

DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

3 Yıl  
3 Years

CE

PG

V

+

◇

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black

Beyaz  
White

RAL

## MRM 100-55

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	12 W	957 lm



Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminum body and reflector

Tamperli Cam  
Tempered Glass

30° | 45°

CRI 80

CRI 90

220-240V

IP 20

2700K 3000K 4000K 6500K

3 Yıl  
3 Years

CE

PG

V

+

◇

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options


Siyah  
Black

Beyaz  
White

RAL

## MRM 102-2

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	8,5 W	432 lm

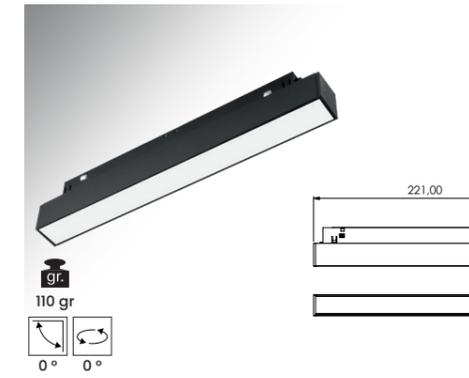

Alüminyum ekstrüzyon gövde ve opal difüzör  
Aluminum extrusion body and opal diffuser

110°

CRI 80

CRI 90

220-240V

IP 20

2700K 3000K 4000K 6500K

DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

3 Yıl  
3 Years

CE

PG

V

+

◇

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black

Beyaz  
White

RAL

## MRM 101-45

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	10 W	656 lm



Alüminyum gövde ve optik lens  
Aluminum body and optical lens

36°

CRI 80

CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years

CE

PG

V

+

◇

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options


Siyah  
Black

Beyaz  
White

RAL

## MRM 102-3

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	13,5 W	672 lm

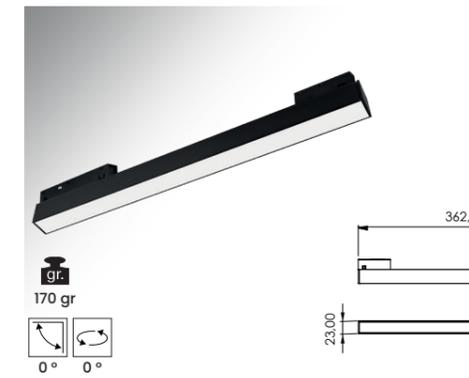

Alüminyum ekstrüzyon gövde ve opal difüzör  
Aluminum extrusion body and opal diffuser

110°

CRI 80

CRI 90

220-240V

IP 20

2700K 3000K 4000K 6500K

DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

3 Yıl  
3 Years

CE

PG

V

+

◇

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options



Siyah  
Black

Beyaz  
White

RAL

## MRM 102-4

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	17 W	850 lm

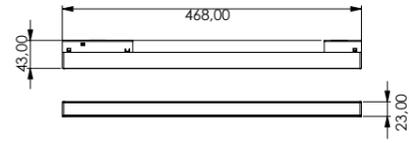

Alüminyum ekstrüzyon gövde ve opal difüzör  
Aluminum extrusion body and opal diffuser



110° CRI 80 CRI 90 220-240V IP 20 2700K 3000K 4000K 6500K

DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options 3 Yıl  
3 Years

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options Siyah  
Black Beyaz  
White RAL

## MRM 102-5

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	24 W	1080 lm



Alüminyum ekstrüzyon gövde ve opal difüzör  
Aluminum extrusion body and opal diffuser



110° CRI 80 CRI 90 220-240V IP 20 2700K 3000K 4000K 6500K

DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options 3 Yıl  
3 Years

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options Siyah  
Black Beyaz  
White RAL

## MRM 103-1

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	9 W	709 lm



Alüminyum ekstrüzyon gövde ve reflektör  
Aluminum extrusion body and reflector

34° CRI 80 CRI 90 220-240V IP 20 3 Yıl  
3 Years DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options


2700K 3000K 4000K 6500K

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options Siyah  
Black Beyaz  
White RAL

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.

## MRM 103-2

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	17 W	1536 lm



Alüminyum ekstrüzyon gövde ve reflektör  
Aluminum extrusion body and reflector



34° CRI 80 CRI 90 220-240V IP 20 3 Yıl  
3 Years DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

2700K 3000K 4000K 6500K

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options Siyah  
Black Beyaz  
White RAL

## MRM 103-3

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	25 W	2248 lm



Alüminyum ekstrüzyon gövde ve reflektör  
Aluminum extrusion body and reflector


34° CRI 80 CRI 90 220-240V IP 20 3 Yıl  
3 Years DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

2700K 3000K 4000K 6500K

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options Siyah  
Black Beyaz  
White RAL

## MRM 103-4

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	32 W	3008 lm



Alüminyum ekstrüzyon gövde ve reflektör  
Aluminum extrusion body and reflector

34° CRI 80 CRI 90 220-240V IP 20 3 Yıl  
3 Years DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options



2700K 3000K 4000K 6500K

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options Siyah  
Black Beyaz  
White RAL

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.



## MRM 104-1

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	9 W	282 lm






## MRM 105-1

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	9 W	710 lm

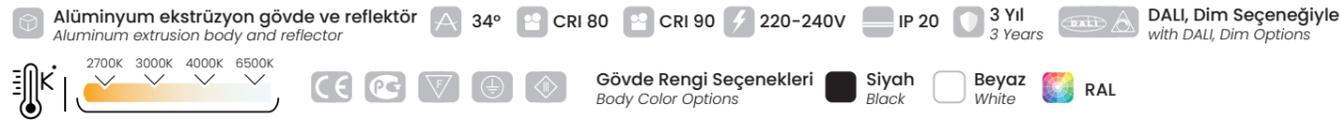

## MRM 105-2




Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	17 W	1536 lm



\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.



## MRM 106

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	12 W	1106 lm




## MRM 107

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	12 W	1106 lm

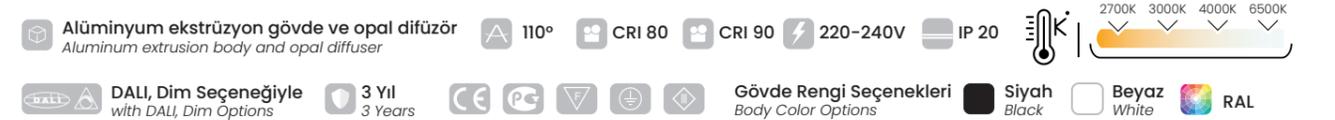

## MRM 109


Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	5 W	250 lm



\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.

## MRM 109-1

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	2.5 W	130 lm



Alüminyum gövde ve optik lens  
Aluminum body and optical lens

30° | 45°

CRI 80

CRI 90

220-240V

IP 20



2700K 3000K 4000K 6500K

DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

3 Yıl  
3 Years



Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black

Beyaz  
White

RAL




\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.



## MRM 3001

Metre Meter
1 m
2 m
3 m



Trimless Magnet Ray  
Trimless Magnet Track


Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black

Beyaz  
White

## MRM 4001

Metre Meter
1 m
2 m
3 m



Sıva Altı Magnet Ray  
Recessed Magnet Track

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black

Beyaz  
White

## MRM 5001

Metre Meter
1 m
2 m
3 m



Sıva Üstü Magnet Ray  
Surface Mounted Magnet Track

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options


Siyah  
Black

Beyaz  
White

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.


**MRMY 1000**

**Sıva Altı Yay Aparatı**  
Recessed Spring Apparature

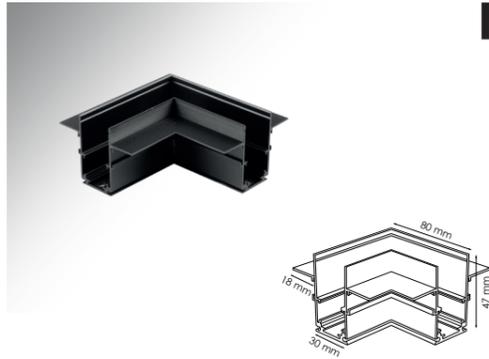**MRM 3106**

**Trimless Köşe Dönüş**  
Trimless Corner Connector


Gövde Rengi Seçenekleri **Siyah** **Beyaz**  
Body Color Options Black White

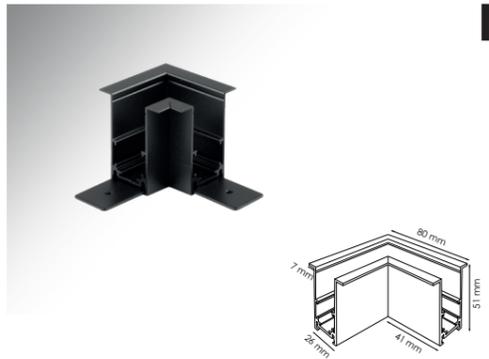**MRM 4106**

**Sıva Altı Köşe Dönüş**  
Recessed Corner Connector


Gövde Rengi Seçenekleri **Siyah** **Beyaz**  
Body Color Options Black White

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup  $\pm 10\%$  tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a  $\pm 10\%$  tolerance.

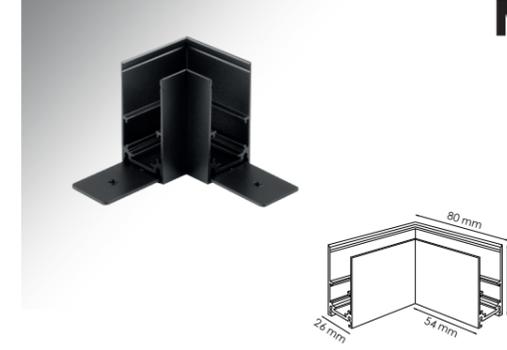**MRM 5106**


**Sıva Üstü Köşe Dönüş**  
Surface Mounted Corner Connector

Gövde Rengi Seçenekleri **Siyah** **Beyaz**  
Body Color Options Black White

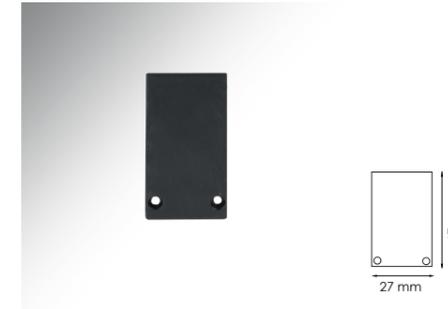**MRM 3103**

**Trimless Sonlama Kapağı**  
Trimless Termination Cover


Gövde Rengi Seçenekleri **Siyah** **Beyaz**  
Body Color Options Black White

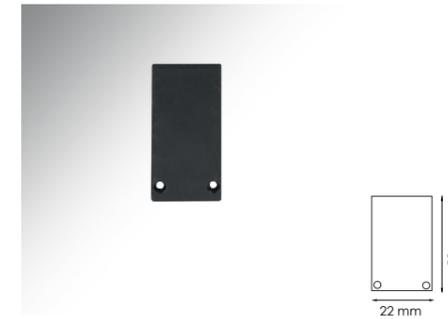**MRM 4103**

**Sıva Altı Sonlama Kapağı**  
Recessed Termination Cover

Gövde Rengi Seçenekleri **Siyah** **Beyaz**  
Body Color Options Black White

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup  $\pm 10\%$  tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a  $\pm 10\%$  tolerance.

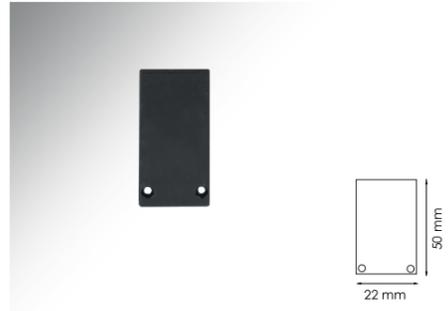**MRM 5103**

**Sıva Üstü Sonlama Kapağı**  
Surface Mounted Termination Cover

**Gövde Rengi Seçenekleri** **Siyah** **Beyaz**  
Body Color Options **Black** **White**

**MRM 1003**

**Birleştirme Parçası** **IP 20**  
Joining Part

**Gövde Rengi Seçenekleri** **Siyah** **Beyaz**  
Body Color Options **Black** **White**

**MRM 1004**

**Enerji Girişi** **IP 20**  
Track Power

**Gövde Rengi Seçenekleri** **Siyah** **Beyaz**  
Body Color Options **Black** **White**

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup  $\pm 10\%$  tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a  $\pm 10\%$  tolerance.

**MRM 1005**

**Köşe Dönüş Birleştirme** **IP 20**  
Corner Power Connector

**Gövde Rengi Seçenekleri** **Siyah** **Beyaz**  
Body Color Options **Black** **White**

**MRMS 100-100**

**Sürücü** **IP 20**  
Driver

**Gövde Rengi Seçenekleri** **Siyah** **Beyaz**  
Body Color Options **Black** **White**

**MRMS 100-200**

**Sürücü** **IP 20**  
Driver

**Gövde Rengi Seçenekleri** **Siyah** **Beyaz**  
Body Color Options **Black** **White**

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup  $\pm 10\%$  tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a  $\pm 10\%$  tolerance.



## MR 1001



Soket Socket	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	20 W	2107 lm
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	27 W	2780 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	20 W	2107 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	27 W	2780 lm



Alüminyum gövde ve reflektör | Aluminium body and reflector | Tamperli Cam | Tempered Glass | 15° | 30° | 45° | 60° | CRI 80 | CRI 90 | 220-240V | IP 20 | 3 Yıl | 3 Years



## MR 1002



Soket Socket	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	20 W	2107 lm
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	27 W	2780 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	20 W	2107 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	27 W	2780 lm



Alüminyum gövde ve reflektör | Aluminium body and reflector | Tamperli Cam | Tempered Glass | 15° | 30° | 45° | 60° | CRI 80 | CRI 90 | 220-240V | IP 20 | 3 Yıl | 3 Years



\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.

## MR 601-118



Soket Socket	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	20 W	2134 lm
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	27 W	2737 lm
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	38 W	3765 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	20 W	2134 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	27 W	2737 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	38 W	3765 lm



Alüminyum gövde ve reflektör | Aluminium body and reflector | Tamperli Cam | Tempered Glass | 15° | 30° | 45° | 60° | CRI 80 | CRI 90 | 220-240V | IP 20 | 3 Yıl | 3 Years



## MR 601-100



Soket Socket	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	20 W	2107 lm
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	27 W	2780 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	20 W	2107 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	27 W	2780 lm



Alüminyum gövde ve reflektör | Aluminium body and reflector | Tamperli Cam | Tempered Glass | 15° | 30° | 45° | 60° | CRI 80 | CRI 90 | 220-240V | IP 20 | 3 Yıl | 3 Years



\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.

## MR 602-100



Soket Socket	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	20 W	2107 lm
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	27 W	2780 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	20 W	2107 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	27 W	2780 lm

- Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector
- Tamperli Cam  
Tempered Glass
- 15° | 30° | 45°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL

## MR 502



Soket Socket	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	20 W	2107 lm
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	27 W	2780 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	20 W	2107 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	27 W	2780 lm

- Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector
- Tamperli Cam  
Tempered Glass
- 15° | 30° | 45°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL



\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.


## MR 802-100



Soket Socket	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	20 W	2107 lm
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	27 W	2780 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	20 W	2107 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	27 W	2780 lm

- Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector
- Tamperli Cam  
Tempered Glass
- 15° | 30° | 45° | 60°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL

## MR 802-85

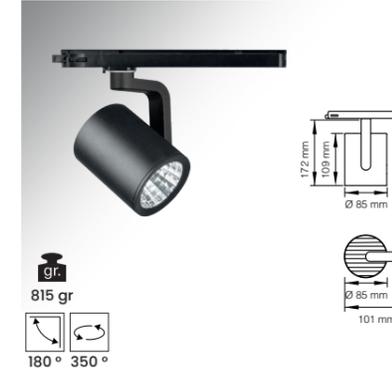

Soket Socket	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	15 W	1605 lm
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	20 W	2090 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	15 W	1605 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	20 W	2090 lm

- Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector
- Tamperli Cam  
Tempered Glass
- 15° | 30° | 45°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.



## MR 1030-100



Soket Socket	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	20 W	2107 lm
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	27 W	2780 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	20 W	2107 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	27 W	2780 lm

925 gr  
180° 350°

Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector

Şeffaf Difüzör  
Transparent Diffuser

24° | 38° CRI 80 CRI 90 220-240V IP 20 3 Yıl  
3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah Black Beyaz White RAL

## MR 1010-100



Soket Socket	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	20 W	2107 lm
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	27 W	2780 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	20 W	2107 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	27 W	2780 lm

870 gr  
180° 350°

Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector

Tamperli Cam  
Tempered Glass

15° | 30° | 45° | 60° CRI 80 CRI 90 220-240V IP 20 3 Yıl  
3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah Black Beyaz White RAL

## MR 1030-85



Soket Socket	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	15 W	1605 lm
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	20 W	2090 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	15 W	1605 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	20 W	2090 lm

754 gr  
180° 350°

Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector

Şeffaf Difüzör  
Transparent Diffuser

24° | 38° CRI 80 CRI 90 220-240V IP 20 3 Yıl  
3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah Black Beyaz White RAL

## MR 1010-85



Soket Socket	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	15 W	1605 lm
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	20 W	2090 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	15 W	1605 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	20 W	2090 lm

725 gr  
180° 350°

Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector

Tamperli Cam  
Tempered Glass

15° | 30° | 45° CRI 80 CRI 90 220-240V IP 20 3 Yıl  
3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah Black Beyaz White RAL

## MR 1040



Soket Socket	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	20 W	2134 lm
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	27 W	2737 lm
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	38 W	3765 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	20 W	2134 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	27 W	2737 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	38 W	3765 lm

1081 gr  
180° 350°

Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector

Şeffaf Difüzör  
Transparent Diffuser

24° | 38° CRI 80 CRI 90 220-240V IP 20 3 Yıl  
3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah Black Beyaz White RAL





## MR 1020-85




Soket Socket	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	15 W	1605 lm
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	20 W	2090 lm
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	27 W	2737 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	15 W	1605 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	20 W	2090 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	27 W	2737 lm




## MR 1020-118



Soket Socket	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	20 W	2134 lm
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	27 W	2737 lm
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	38 W	3765 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	20 W	2134 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	27 W	2737 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	38 W	3765 lm

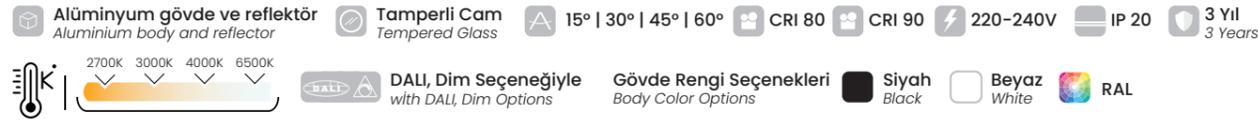

## MR 1020-60

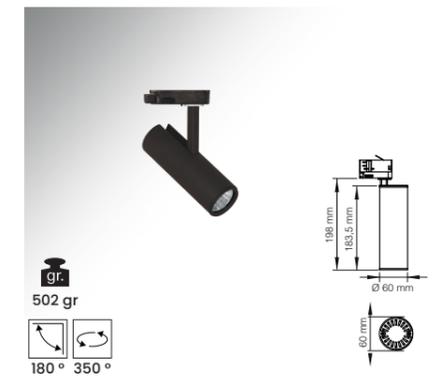

Soket Socket	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	10 W	998 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	10 W	998 lm
Monofaze   Monophase (GU10)	220 V	50 Hz.	-	-
Trifaze   Three - Phased (GU10)	220 V	50 Hz.	-	-


\* Fiyata Ampul Dahil Değildir | Bulb is not included in the price



## MR 1020-100



Soket Socket	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	20 W	2107 lm
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	27 W	2780 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	20 W	2107 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	27 W	2780 lm

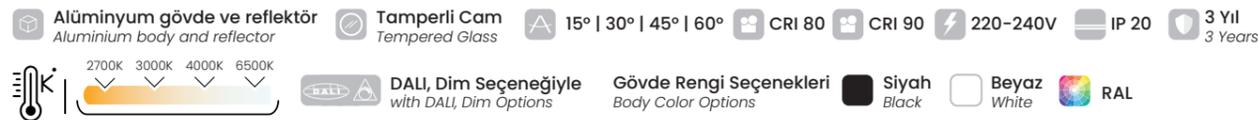

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.





## MR 1021-100 YENİ new

Soket Socket	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	20 W	2107 lm
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	27 W	2780 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	20 W	2107 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	27 W	2780 lm

Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector

Tamperli Cam  
Tempered Glass

15° | 30° | 45° | 60°

CRI 80 CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K

DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black

Beyaz  
White

RAL



## MR 1021-85 YENİ new

Soket Socket	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	15 W	1605 lm
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	20 W	2090 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	15 W	1605 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	20 W	2090 lm

Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector

Tamperli Cam  
Tempered Glass

15° | 30° | 45°

CRI 80 CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K


DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black

Beyaz  
White

RAL

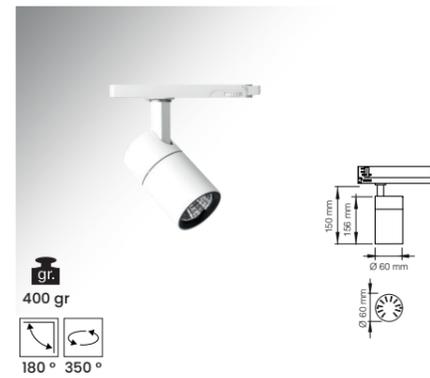

## MR 1021-60 YENİ new

Soket Socket	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	10 W	998 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	10 W	998 lm

Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector

Tamperli Cam  
Tempered Glass

30° | 45°

CRI 80 CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K

DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options


Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black

Beyaz  
White

RAL

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.

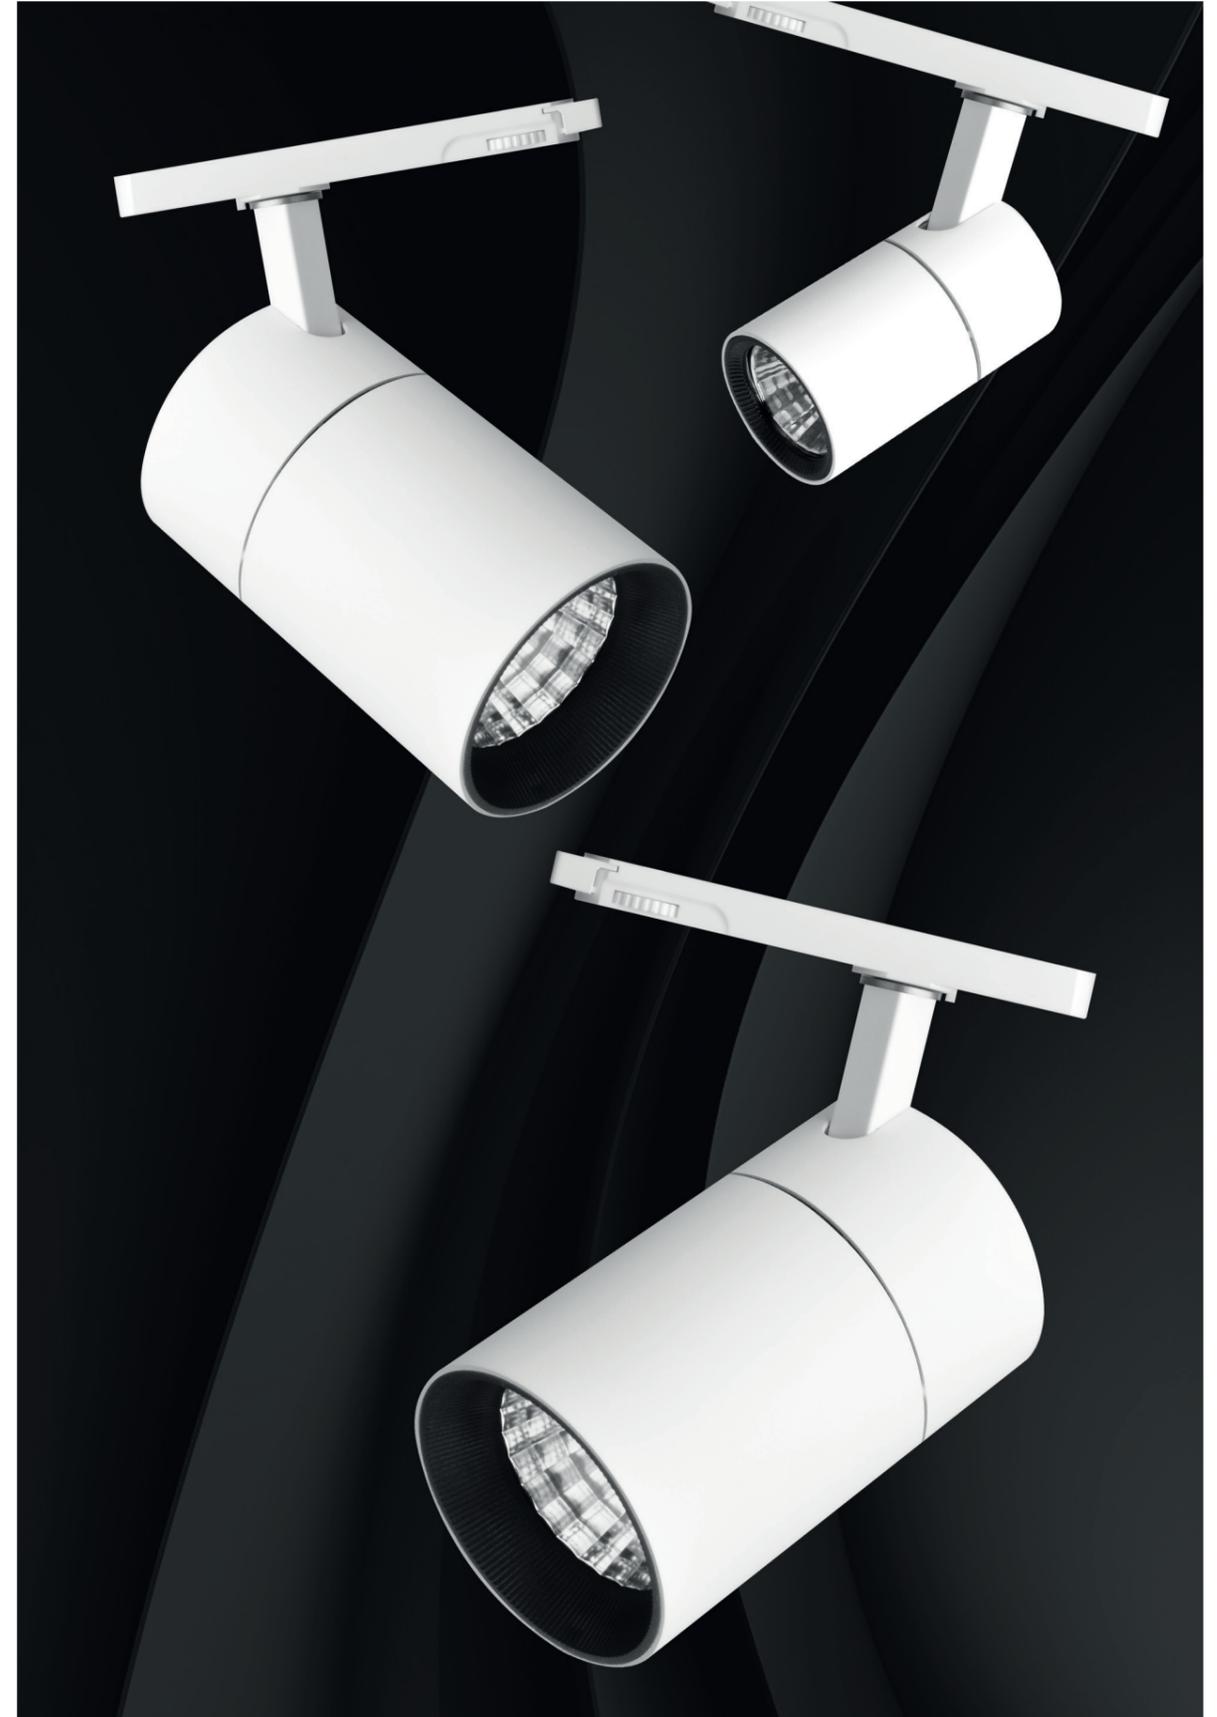



## MR 1081-100 YENİ new

Soket Socket	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	20 W	2134 lm
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	27 W	2754 lm
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	38 W	3770 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	20 W	2134 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	27 W	2754 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	38 W	3770 lm

- Alüminyum gövde ve reflektör Aluminium body and reflector
- Tamperli Cam Tempered Glass
- A 15° | 30° | 45° | 60°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl 3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri Body Color Options
- Siyah Black
- Beyaz White
- RAL



## MR 1081-85 YENİ new

Soket Socket	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	15 W	1620 lm
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	20 W	2100 lm
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	27 W	2727 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	15 W	1620 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	20 W	2100 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	27 W	2727 lm

- Alüminyum gövde ve reflektör Aluminium body and reflector
- Tamperli Cam Tempered Glass
- A 15° | 30° | 45°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl 3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri Body Color Options
- Siyah Black
- Beyaz White
- RAL



\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.



## MR 1082-100 YENİ new

Soket Socket	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	20 W	2134 lm
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	27 W	2754 lm
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	38 W	3770 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	20 W	2134 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	27 W	2754 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	38 W	3770 lm

- Alüminyum gövde ve reflektör Aluminium body and reflector
- Tamperli Cam Tempered Glass
- A 15° | 30° | 45° | 60°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl 3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri Body Color Options
- Siyah Black
- Beyaz White
- RAL



## MR 1082-85 YENİ new

Soket Socket	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	15 W	1620 lm
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	20 W	2100 lm
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	27 W	2727 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	15 W	1620 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	20 W	2100 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	27 W	2727 lm

- Alüminyum gövde ve reflektör Aluminium body and reflector
- Tamperli Cam Tempered Glass
- A 15° | 30° | 45°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl 3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri Body Color Options
- Siyah Black
- Beyaz White
- RAL



## MR 1082-60 YENİ new

Soket Socket	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	10 W	998 lm
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	12 W	1158 lm
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	15 W	1447 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	10 W	998 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	12 W	1158 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	15 W	1447 lm

- Alüminyum gövde ve reflektör Aluminium body and reflector
- Tamperli Cam Tempered Glass
- A 30° | 45°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl 3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri Body Color Options
- Siyah Black
- Beyaz White
- RAL

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.



## MR 1090-85

YENİ new

Soket Socket	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	27 W	2754 lm
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	38 W	3781 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	27 W	2754 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	38 W	3781 lm

Alüminyum gövde ve optik lens Aluminium body and optical lens

36° | 50°


CRI 80

CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl 3 Years



DALI, Dim Seçeneğiyle with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri Body Color Options

Siyah Black

Beyaz White

RAL



## MR 1090-75

YENİ new

Soket Socket	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	20 W	2125 lm
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	27 W	2745 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	20 W	2125 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	27 W	2745 lm

Alüminyum gövde ve optik lens Aluminium body and optical lens

36° | 50°


CRI 80

CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl 3 Years



DALI, Dim Seçeneğiyle with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri Body Color Options

Siyah Black

Beyaz White

RAL



## MR 1090-60

YENİ new

Soket Socket	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	15 W	1636 lm
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	20 W	2121 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	15 W	1636 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	20 W	2121 lm

Alüminyum gövde ve optik lens Aluminium body and optical lens

36° | 50°


CRI 80

CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl 3 Years



DALI, Dim Seçeneğiyle with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri Body Color Options

Siyah Black

Beyaz White

RAL

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.



## MR 1070-90

YENİ new

Soket Socket	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	33 W	3281 lm
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	40 W	3980 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	33 W	3281 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	40 W	3980 lm

Alüminyum gövde ve ayarlanabilir optik lens Aluminium body and adjustable optical lens

10° - 60°

CRI 80

CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl 3 Years

DALI, Dim Seçeneğiyle with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri Body Color Options

Siyah Black

Beyaz White

RAL



## MR 1070-75

YENİ new

Soket Socket	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	15 W	1636 lm
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	20 W	2121 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	15 W	1636 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	20 W	2121 lm

Alüminyum gövde ve ayarlanabilir optik lens Aluminium body and adjustable optical lens

10° - 60°

CRI 80

CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl 3 Years

DALI, Dim Seçeneğiyle with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri Body Color Options

Siyah Black

Beyaz White

RAL



## MR 1070-60

YENİ new

Soket Socket	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	10 W	1008 lm
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	12 W	1170 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	10 W	1008 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	12 W	1170 lm

Alüminyum gövde ve ayarlanabilir optik lens Aluminium body and adjustable optical lens

10° - 60°

CRI 80

CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl 3 Years

DALI, Dim Seçeneğiyle with DALI, Dim Options


Gövde Rengi Seçenekleri Body Color Options

Siyah Black

Beyaz White

RAL

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.

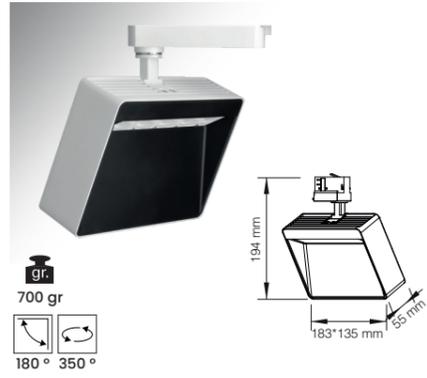

## MR 1071-1

YENİ  
new

Soket Socket	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	40 W	3240 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	40 W	3240 lm

Alüminyum gövde ve optik lens  
Aluminium body and optical lens

45°

CRI 80 CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K

DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options


Siyah  
Black

Beyaz  
White

RAL

## MR 1071-2

YENİ  
new

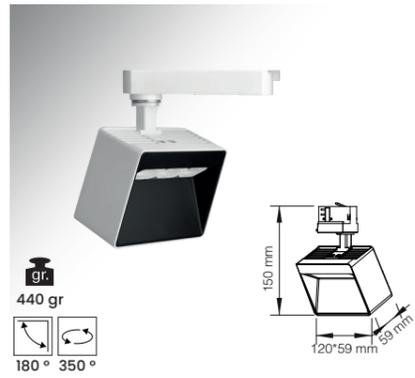

Soket Socket	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	24 W	1968 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	24 W	1968 lm

Alüminyum gövde ve optik lens  
Aluminium body and optical lens

45°

CRI 80 CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K


DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black

Beyaz  
White

RAL

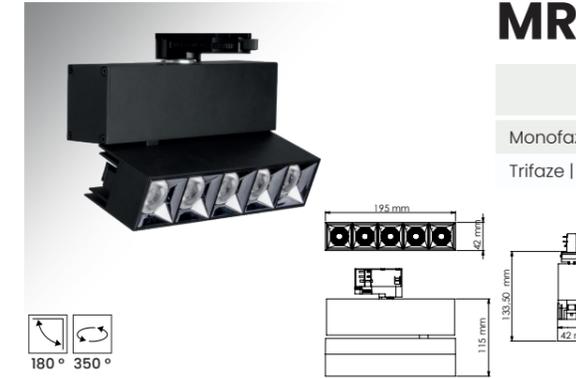

## MR 1060

Soket Socket	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	20 W	1400 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	20 W	1400 lm

Alüminyum gövde ve optik lens  
Aluminium body and optical lens

38°

CRI 80 CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K

DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black

Beyaz  
White


RAL



## MR 1050-60



Soket Socket	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	10 W	998 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	10 W	998 lm



Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector

24° | 36°

CRI 80


CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years

DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options



Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black


Beyaz  
White

RAL

## MR 301



Soket Socket	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	20 W	2107 lm
Monofaze   Monophase	220 V	50 Hz.	27 W	2780 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	20 W	2107 lm
Trifaze   Three - Phased	220 V	50 Hz.	27 W	2780 lm



Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector

Tamperli Cam  
Tempered Glass

15° | 30° | 45° | 60°


CRI 80

CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years



DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black


Beyaz  
White

RAL

## MR 421



Soket Socket	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
Monofaze   Monophase (GU10)	220 V	50 Hz.	-	-
Trifaze   Three - Phased (GU10)	220 V	50 Hz.	-	-



Alüminyum gövde  
Aluminium body

IP 20

3 Yıl  
3 Years

DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options


Siyah  
Black

Beyaz  
White


RAL

\* Fiyata Ampul Dahil Değildir | Bulb is not included in the price

## MR 307

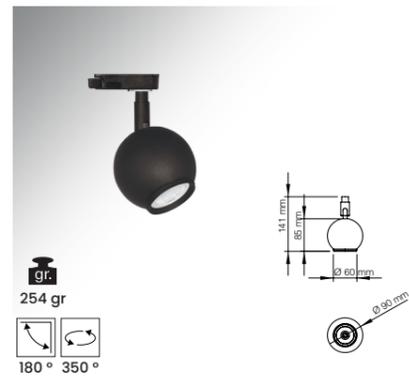

Soket Socket	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
Monofaze   Monophase (GU10)	220 V	50 Hz.	-	-
Trifaze   Three - Phased (GU10)	220 V	50 Hz.	-	-



Alüminyum gövde  
Aluminium body

IP 20

3 Yıl  
3 Years

DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black

Beyaz  
White

RAL

\* Fiyata Ampul Dahil Değildir | Bulb is not included in the price

## MR 423



Soket Socket	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
Monofaze   Monophase (GU10)	220 V	50 Hz.	-	-
Trifaze   Three - Phased (GU10)	220 V	50 Hz.	-	-



Alüminyum gövde  
Aluminium body

IP 20

3 Yıl  
3 Years

DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options


Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black

Beyaz  
White

RAL

\* Fiyata Ampul Dahil Değildir | Bulb is not included in the price

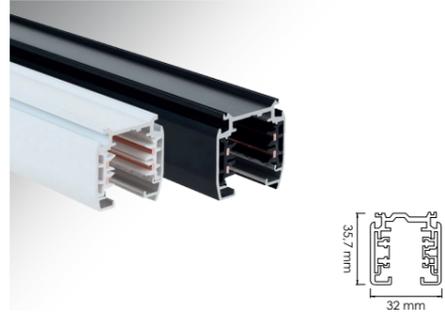

## MRA 1001

Metre  
Meter

1 m

2 m

3 m

Trifaze Ray | Three-Phase Track

Alüminyum gövde  
Aluminium body

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black

Beyaz  
White



## MRA 1002

Trifaze Ray Soket | Three-Phase Track Socket

IP 20 Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black

Beyaz  
White



## MR 1003

Trifaze Ray Enerji Girişi ve Sonlama Kapağı | Three-Phase Track Power and Termination Cover

IP 20 Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black

Beyaz  
White



## MRA 1004

Trifaze Ray Ara Bağlantı | Three Phase Track Interconnection

IP 20

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black

Beyaz  
White



## MRA 1005

Trifaze Ray Esnek Ara Bağlantı | Three Phase Track Flexible Interconnection

IP 20

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black

Beyaz  
White



## MR 1006

Trifaze Ray L Dönüş | Three Phase Track L-turn

IP 20

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black

Beyaz  
White





## MRA 1007

Trifaze Ray T Ara Bağlantı | Three-Phase Track T Feed Part

IP 20 Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

■ Siyah  
Black

□ Beyaz  
White



## MRA 1008

Trifaze Ray X Ara Bağlantı | Three-Phase Track X Feed Part

IP 20 Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

■ Siyah  
Black

□ Beyaz  
White



## MRA 1010

Trifaze Ray Çelik Askı Aparatı | Three-Phase Track Steel Stalactite Apparature

IP 20 Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

■ Siyah  
Black

□ Beyaz  
White



## MRA 1001-MON

Metre Meter
1 m
2 m
3 m



Monofaze Ray | Monophase Track

Alüminyum gövde  
Aluminium body



Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

■ Siyah  
Black

□ Beyaz  
White



## MRA 1003-MON

Monofaze Ray Ara Bağlantı | Monophase Track Interconnection

IP 20 Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

■ Siyah  
Black

□ Beyaz  
White



## MRA 1004-MON

Monofaze Ray Esnek Ara Bağlantı | Monophase Track Flexible Interconnection

IP 20 Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

■ Siyah  
Black

□ Beyaz  
White



**MRA 1005-MON**

Monofaze Ray L Dönüş | Monophase Track L-turn

IP 20 Gövde Rengi Seçenekleri  Siyah  Beyaz  
Body Color Options *Black* *White*

**MRA 1006-MON**

Monofaze T Besleme Parçası | Monophase Track T Feed Part

IP 20 Gövde Rengi Seçenekleri  Siyah  Beyaz  
Body Color Options *Black* *White*


**MRA 1007-MON**

Monofaze X Besleme Parçası | Monophase Track X Feed Part

IP 20 Gövde Rengi Seçenekleri  Siyah  Beyaz  
Body Color Options *Black* *White*

**MRA 1010-MON**

Monofaze Ray Çelik Askı Aparatı | Monophase Track Steel Stalactite Apparature

**MHC 100**Çap  
Diameter


Ø 100 mm

Ø 85 mm

Ø 70 mm

Ø 50 mm

Parlama Önleyici Petek Kapak | Anti-Glare Honeycomb

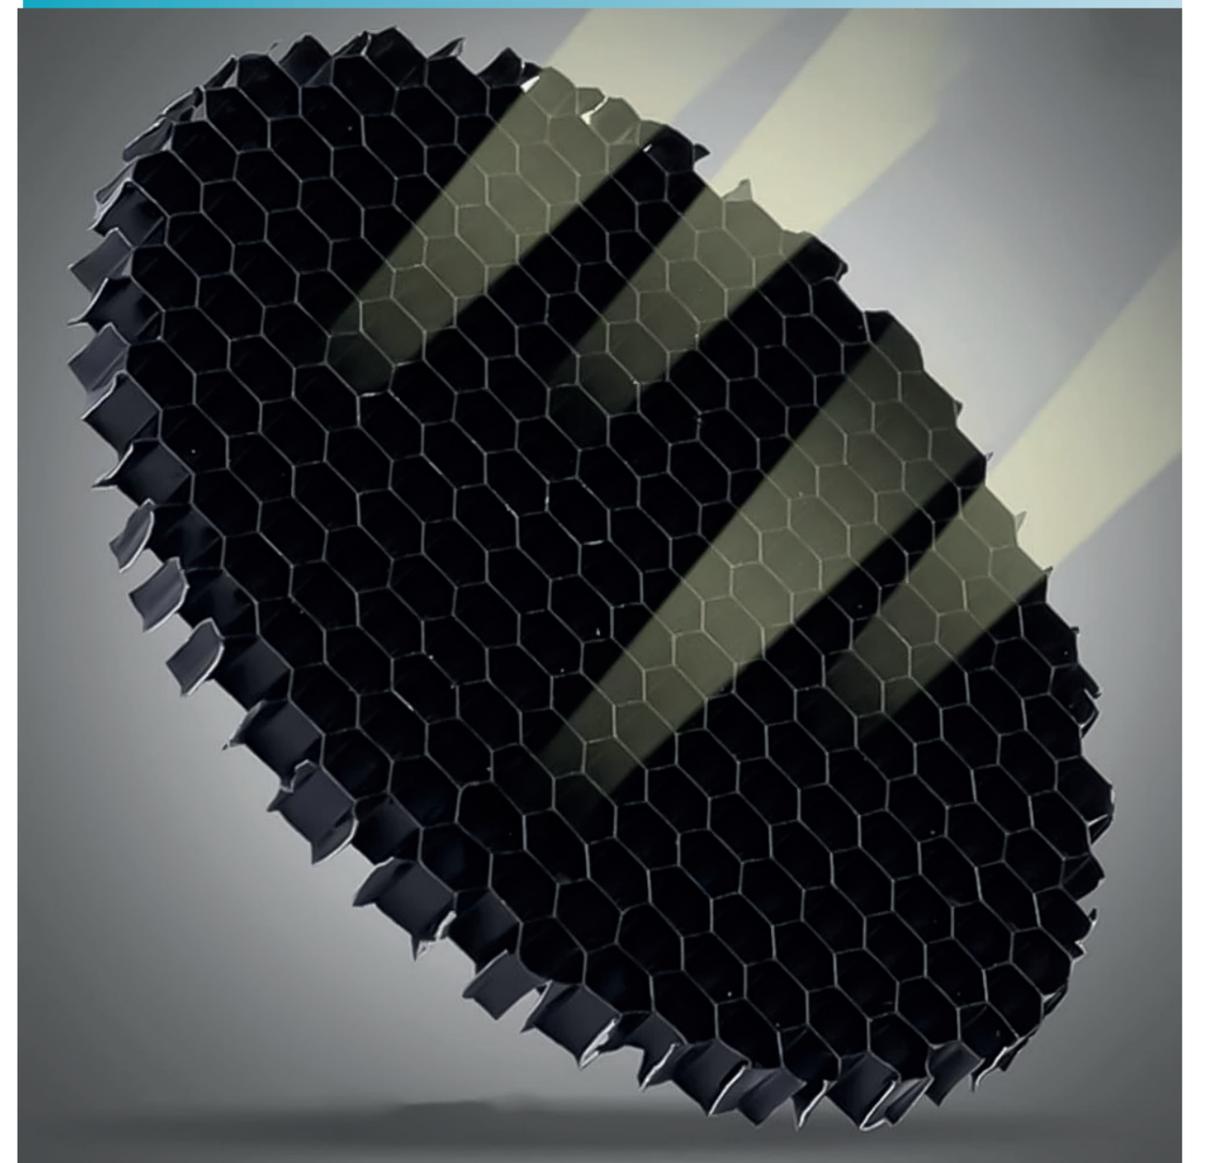



## MD 101-1-85

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	15 W	1605 lm	Ø 120 mm
220 V	50 Hz.	20 W	2090 lm	Ø 120 mm



546 gr

30° 350°

Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector

Tamperli Cam  
Tempered Glass

15° | 30° | 45°

CRI 80 CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K

DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options


Siyah  
Black

Beyaz  
White

RAL

## MD 101-1-118

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	20 W	2110 lm	Ø 170 mm
220 V	50 Hz.	27 W	2727 lm	Ø 170 mm
220 V	50 Hz.	38 W	3744 lm	Ø 170 mm

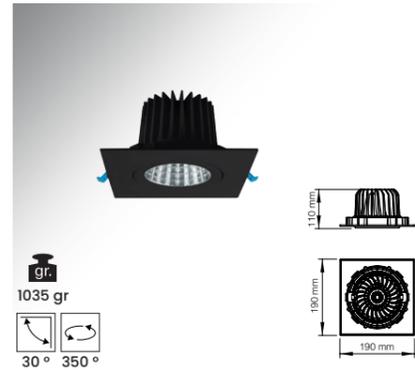

1035 gr

30° 350°

Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector

Tamperli Cam  
Tempered Glass

15° | 30° | 45° | 60°

CRI 80 CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K

DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options


Siyah  
Black

Beyaz  
White

RAL

## MR 101-1-60

Duy Lampholder	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
-	220 V	50 Hz.	10 W	998 lm	Ø 100 mm
GU 10	220 V	50 Hz.	-	-	Ø 100 mm

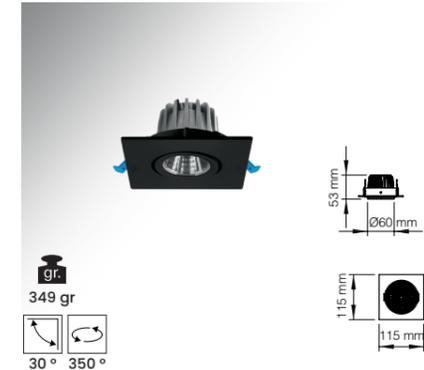

349 gr

30° 350°

Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector

Tamperli Cam  
Tempered Glass

30° | 45°

CRI 80 CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K

DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black


Beyaz  
White

RAL

\* Fiyata Ampul Dahil Değildir | Bulb is not included in the price

## MD 101-1-100

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	20 W	2107 lm	Ø 145 mm
220 V	50 Hz.	27 W	2780 lm	Ø 145 mm

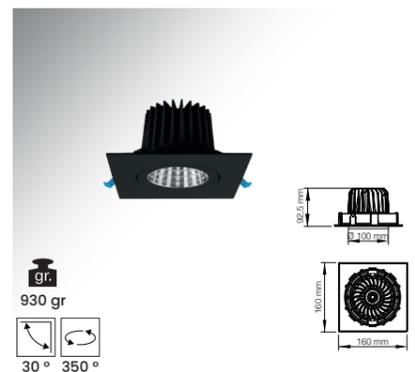

930 gr

30° 350°

Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector

Tamperli Cam  
Tempered Glass

15° | 30° | 45° | 60°

CRI 80 CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K

DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options


Siyah  
Black

Beyaz  
White

RAL

## MD 101-2-118

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	40 W	4220 lm	170 x 360 mm
220 V	50 Hz.	54 W	5454 lm	170 x 360 mm
220 V	50 Hz.	76 W	7488 lm	170 x 360 mm

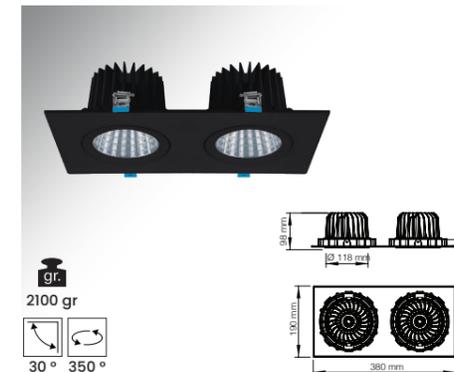

2100 gr

30° 350°

Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector

Tamperli Cam  
Tempered Glass

15° | 30° | 45° | 60°

CRI 80 CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K

DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black

Beyaz  
White

RAL



## MD 101-2-100

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	40 W	4214 lm	145 x 300 mm
220 V	50 Hz.	54 W	5560 lm	145 x 300 mm



Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector

Tamperli Cam  
Tempered Glass

15° | 30° | 45° | 60°

CRI 80 CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K

DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black

Beyaz  
White

RAL

## MD 101-2-85

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	30 W	3210 lm	120 x 265 mm
220 V	50 Hz.	40 W	4180 lm	120 x 265 mm



Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector

Tamperli Cam  
Tempered Glass

15° | 30° | 45°

CRI 80 CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K

DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options


Siyah  
Black

Beyaz  
White

RAL

## MD 101-2-60

Duy Lampholder	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
-	220 V	50 Hz.	20 W	1996 lm	100 x 215 mm
GU 10	220 V	50 Hz.	-	-	100 x 215 mm

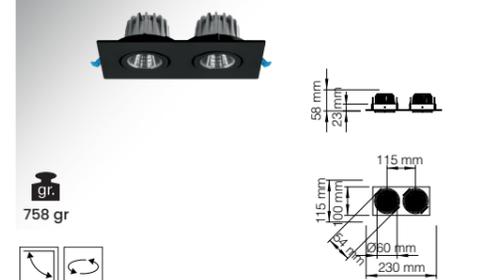

Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector

Tamperli Cam  
Tempered Glass

30° | 45°

CRI 80 CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K

DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black

Beyaz  
White

RAL

\* Fiyata Ampul Dahil Değildir | Bulb is not included in the price

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.

## MD 160-1-118

YENİ  
new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	20 W	2110 lm	Ø 145 mm
220 V	50 Hz.	27 W	2727 lm	Ø 145 mm
220 V	50 Hz.	38 W	3744 lm	Ø 145 mm



Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector

Tamperli Cam  
Tempered Glass

15° | 30° | 45° | 60°

CRI 80 CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K

DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black

Beyaz  
White

RAL

## MD 160-1-100

YENİ  
new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	20 W	2107 lm	Ø 120 mm
220 V	50 Hz.	27 W	2780 lm	Ø 120 mm



Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector

Tamperli Cam  
Tempered Glass

15° | 30° | 45° | 60°

CRI 80 CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K

DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black

Beyaz  
White


RAL

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.



## MD 160-1-85 YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	15 W	1605 lm	Ø 100 mm
220 V	50 Hz.	20 W	2090 lm	Ø 100 mm

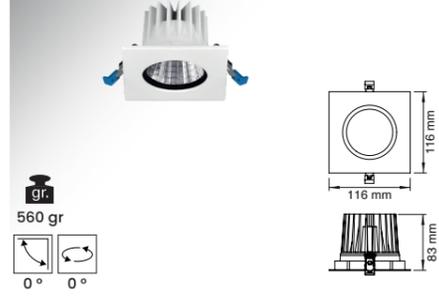


- Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector
- Tamperli Cam  
Tempered Glass
- 15° | 30° | 45°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL



## MR 160-1-60 YENİ new

Duy Lampholder	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
-	220 V	50 Hz.	10 W	998 lm	Ø 80 mm

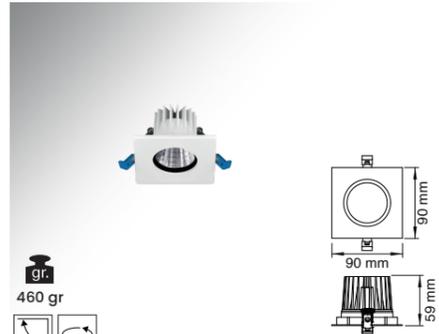

- Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector
- Tamperli Cam  
Tempered Glass
- 30° | 45°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL



## MD 161-1-118 YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	20 W	2110 lm	Ø 145 mm
220 V	50 Hz.	27 W	2727 lm	Ø 145 mm
220 V	50 Hz.	38 W	3744 lm	Ø 145 mm




- Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector
- Tamperli Cam  
Tempered Glass
- 15° | 30° | 45° | 60°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL



## MD 161-1-100 YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	20 W	2107 lm	Ø 120 mm
220 V	50 Hz.	27 W	2780 lm	Ø 120 mm

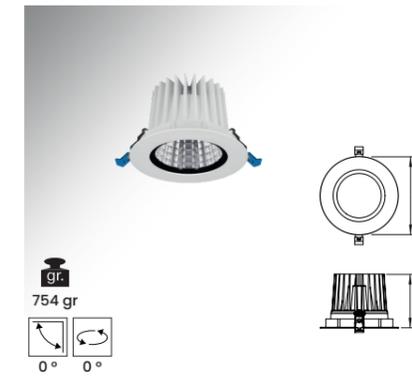


- Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector
- Tamperli Cam  
Tempered Glass
- 15° | 30° | 45° | 60°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL



## MD 161-1-85

YENİ  
new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	15 W	1605 lm	Ø 100 mm
220 V	50 Hz.	20 W	2090 lm	Ø 100 mm

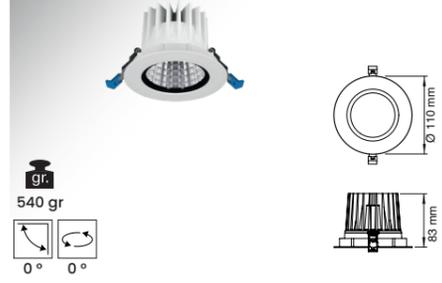


- Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector
- Tamperli Cam  
Tempered Glass
- A 15° | 30° | 45°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL


## MD 161-1-60

YENİ  
new

Duy Lampholder	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
-	220 V	50 Hz.	10 W	998 lm	Ø 80 mm

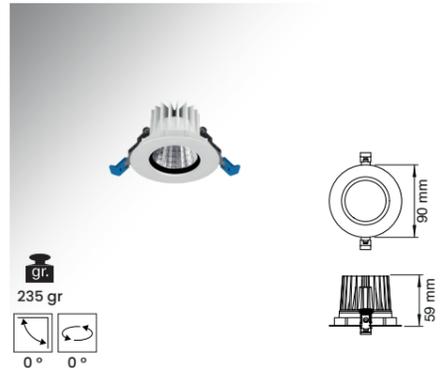


- Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector
- Tamperli Cam  
Tempered Glass
- A 30° | 45°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL

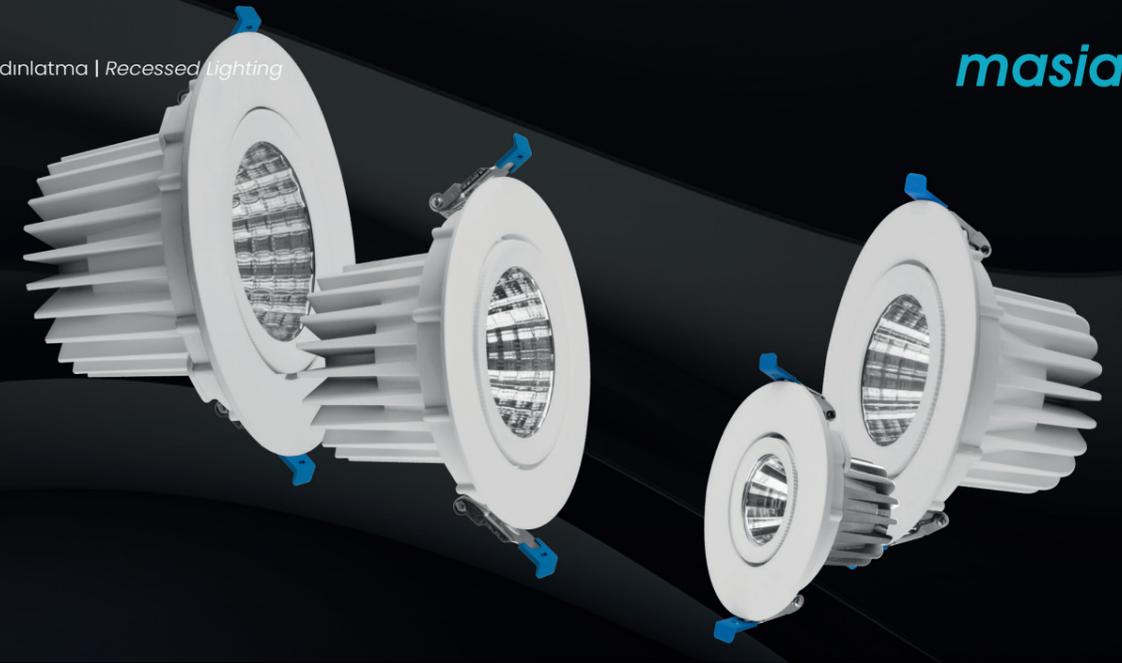

## MD 102-1-118


Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	20 W	2110 lm	Ø 170 mm
220 V	50 Hz.	27 W	2727 lm	Ø 170 mm
220 V	50 Hz.	38 W	3744 lm	Ø 170 mm

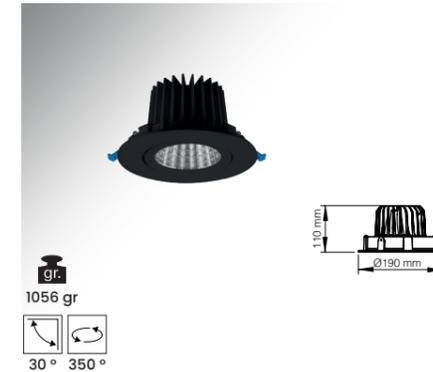

- Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector
- Tamperli Cam  
Tempered Glass
- A 15° | 30° | 45° | 60°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL

## MD 102-1-100

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	20 W	2107 lm	Ø 145 mm
220 V	50 Hz.	27 W	2780 lm	Ø 145 mm

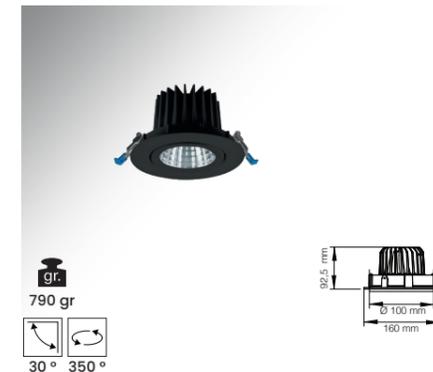


- Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector
- Tamperli Cam  
Tempered Glass
- A 15° | 30° | 45° | 60°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL



## MD 102-1-85

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	15 W	1605 lm	Ø 120 mm
220 V	50 Hz.	20 W	2090 lm	Ø 120 mm

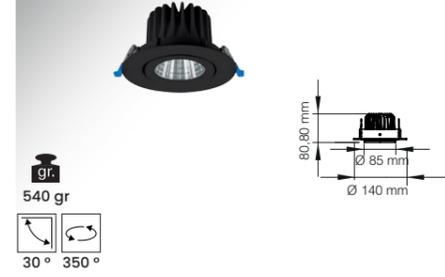

- Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector
- Tamperli Cam  
Tempered Glass
- 15° | 30° | 45°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL

## MD 102-1-60

Duy Lampholder	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
-	220 V	50 Hz.	10 W	998 lm	Ø 100 mm
GU 10	220 V	50 Hz.	-	-	Ø 100 mm



- Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector
- Tamperli Cam  
Tempered Glass
- 30° | 45°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL

\* Fiyata Ampul Dahil Değildir | Bulb is not included in the price

## MD 103

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	10 W	998 lm




- Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector
- Tamperli Cam  
Tempered Glass
- 15° | 30°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.

## MD 164-55

YENİ  
new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	10 W	998 lm	Ø 75 mm

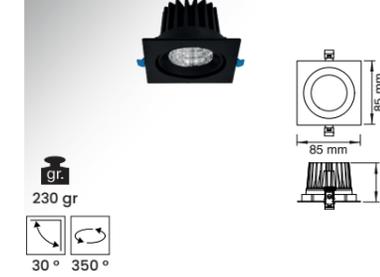


- Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector
- Tamperli Cam  
Tempered Glass
- 30° | 45°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL

## MD 165-55

YENİ  
new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	10 W	998 lm	Ø 75 mm

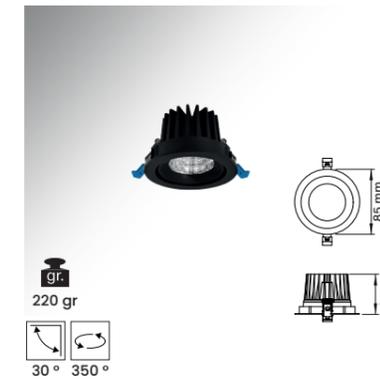


- Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector
- Tamperli Cam  
Tempered Glass
- 30° | 45°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.



**MD 170-1-100** YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	20 W	2134 lm	155 x 155 mm
220 V	50 Hz.	27 W	2754 lm	155 x 155 mm
220 V	50 Hz.	38 W	3770 lm	155 x 155 mm



Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector

Tamperli Cam  
Tempered Glass

15° | 30° | 45° | 60°

CRI 80 CRI 90


220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years

**MD 170-1-85** YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	15 W	1620 lm	135 x 135 mm
220 V	50 Hz.	20 W	2100 lm	135 x 135 mm
220 V	50 Hz.	27 W	2727 lm	135 x 135 mm

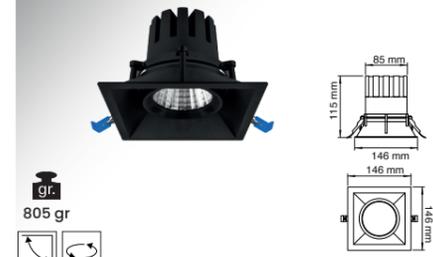

Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector

Tamperli Cam  
Tempered Glass

15° | 30° | 45°

CRI 80 CRI 90


220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years

**MD 170-1-60** YENİ new

Duy Lampholder	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
-	220 V	50 Hz.	10 W	998 lm	115 x 115 mm
-	220 V	50 Hz.	12 W	1158 lm	115 x 115 mm



Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector

Tamperli Cam  
Tempered Glass

30° | 45°

CRI 80 CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years




\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup  $\pm 10\%$  tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a  $\pm 10\%$  tolerance.



**MD 171-1-100** YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	20 W	2134 lm	Ø 155 mm
220 V	50 Hz.	27 W	2754 lm	Ø 155 mm
220 V	50 Hz.	38 W	3770 lm	Ø 155 mm

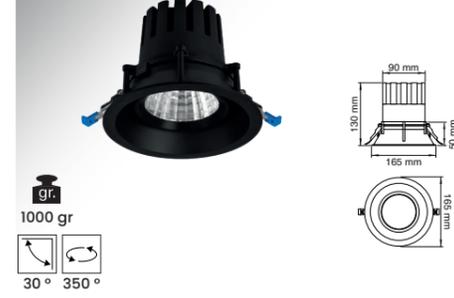

- Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector
- Tamperli Cam  
Tempered Glass
- 15° | 30° | 45° | 60°
- CRI 80 CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL

**MD 171-1-85** YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	15 W	1620 lm	Ø 135 mm
220 V	50 Hz.	20 W	2100 lm	Ø 135 mm
220 V	50 Hz.	27 W	2727 lm	Ø 135 mm



- Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector
- Tamperli Cam  
Tempered Glass
- 15° | 30° | 45°
- CRI 80 CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL

**MD 171-1-60** YENİ new

Duy Lampholder	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
-	220 V	50 Hz.	10 W	998 lm	Ø 115 mm
-	220 V	50 Hz.	12 W	1158 lm	Ø 115 mm



- Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector
- Tamperli Cam  
Tempered Glass
- 30° | 45°
- CRI 80 CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL





\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.




## MD 123-1-60

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	10 W	998 lm	Ø 100 mm

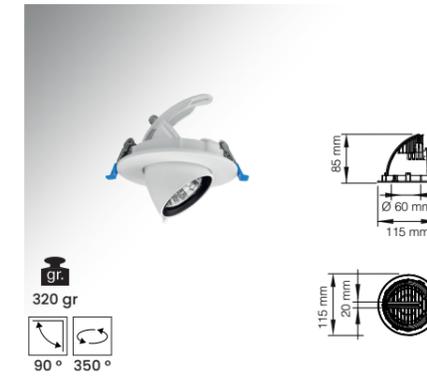



## MD 122-1-118

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	20 W	2110 lm	Ø 170 mm
220 V	50 Hz.	27 W	2727 lm	Ø 170 mm
220 V	50 Hz.	38 W	3744 lm	Ø 170 mm




## MD 200-1-60

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	10 W	998 lm	Ø 100 mm






## MD 122-1-100

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	20 W	2107 lm	Ø 145 mm
220 V	50 Hz.	27 W	2780 lm	Ø 145 mm

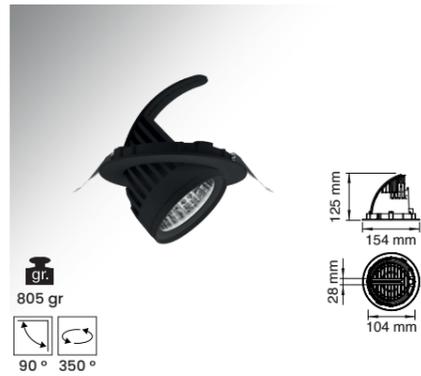


## MD 200-2-60

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	20 W	1996 lm	100 x 220 mm

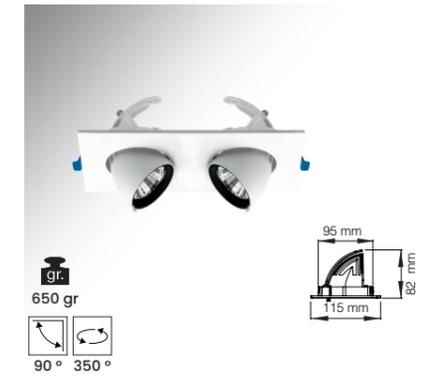


## MD 125-118

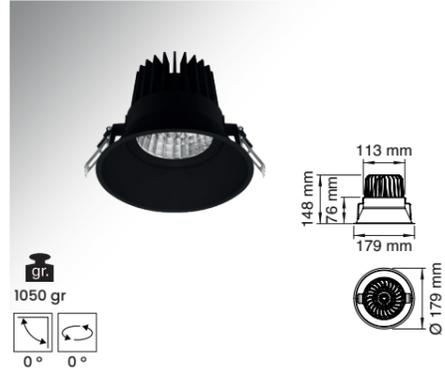

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	20 W	2110 lm	Ø 170 mm
220 V	50 Hz.	27 W	2727 lm	Ø 170 mm
220 V	50 Hz.	38 W	3744 lm	Ø 170 mm

- Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector
- Tamperli Cam  
Tempered Glass
- A 15° | 30° | 45° | 60°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL

## MD 125-100

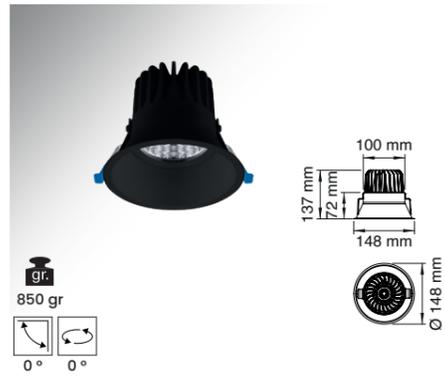

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	20 W	2107 lm	Ø 135 mm
220 V	50 Hz.	27 W	2780 lm	Ø 135 mm

- Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector
- Tamperli Cam  
Tempered Glass
- A 15° | 30° | 45° | 60°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL

## MD 125-85




Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	15 W	1605 lm	Ø 120 mm
220 V	50 Hz.	20 W	2090 lm	Ø 120 mm

- Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector
- Tamperli Cam  
Tempered Glass
- A 15° | 30° | 45°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.

## MD 125-60

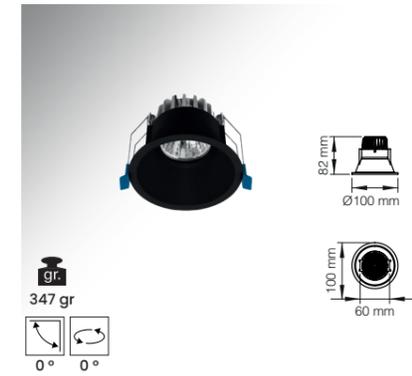


Duy Lampholder	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
-	220 V	50 Hz.	10 W	998 lm	Ø 90 mm
GU 10	220 V	50 Hz.	-	-	Ø 90 mm

\* Fiyata Ampul Dahil Değildir | Bulb is not included in the price

- Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector
- Tamperli Cam  
Tempered Glass
- A 30° | 45°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL

## MD 125-45

YENİ  
new

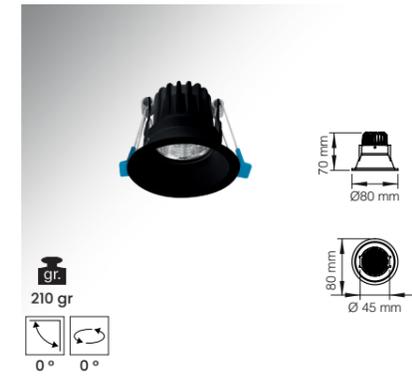


Duy Lampholder	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
-	220 V	50 Hz.	10 W	998 lm	Ø 70 mm
GU 10	220 V	50 Hz.	-	-	Ø 70 mm

\* Fiyata Ampul Dahil Değildir | Bulb is not included in the price

- Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector
- Tamperli Cam  
Tempered Glass
- A 30° | 45°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL

## MD 130-60

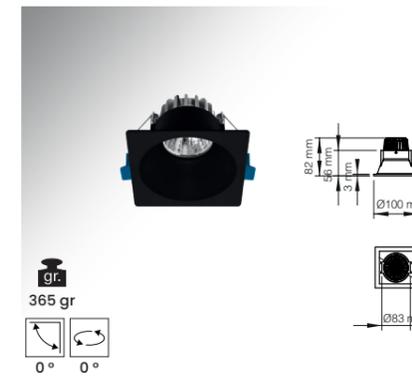

Duy Lampholder	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
-	220 V	50 Hz.	10 W	998 lm	Ø 90 mm
GU 10	220 V	50 Hz.	-	-	Ø 90 mm

\* Fiyata Ampul Dahil Değildir | Bulb is not included in the price

- Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector
- Tamperli Cam  
Tempered Glass
- A 30° | 45°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.






## MD 121-1-60


Duy Lampholder	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
-	220 V	50 Hz.	10 W	998 lm	Ø 120 mm
GU 10	220 V	50 Hz.	-	-	Ø 120 mm

\* Fiyata Ampul Dahil Değildir | Bulb is not included in the price

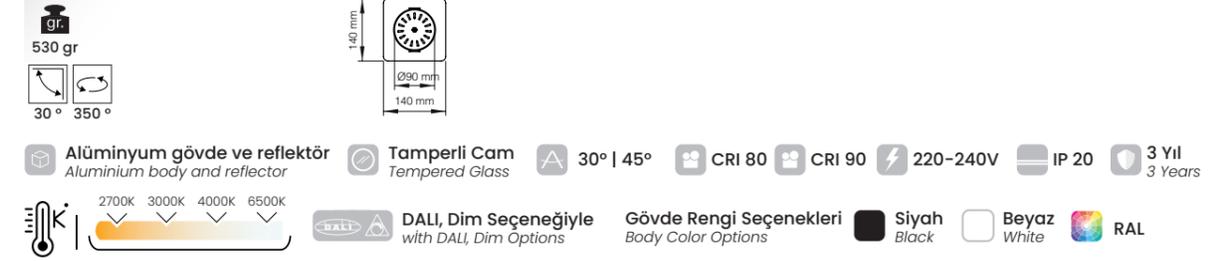

## MD 107-1-118


Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	20 W	2110 lm	Ø 175 mm
220 V	50 Hz.	27 W	2727 lm	Ø 175 mm
220 V	50 Hz.	38 W	3744 lm	Ø 175 mm

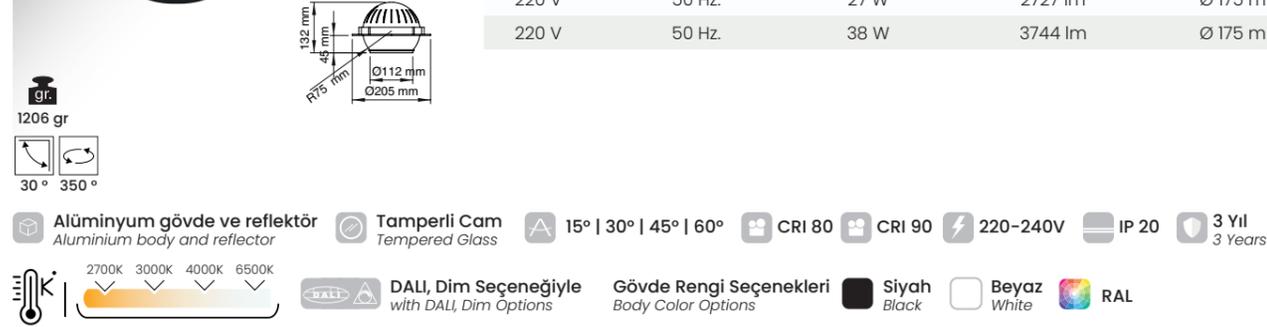

## MD 121-2-60


Duy Lampholder	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
-	220 V	50 Hz.	20 W	1996 lm	120 x 250 mm
GU 10	220 V	50 Hz.	-	-	120 x 250 mm

\* Fiyata Ampul Dahil Değildir | Bulb is not included in the price

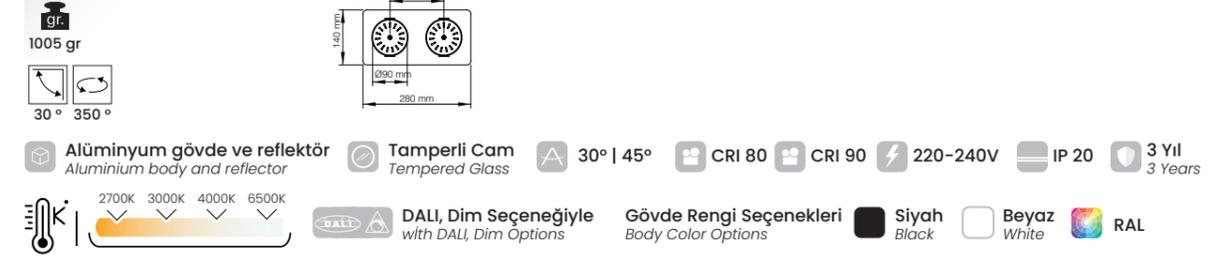

## MD 107-2-118

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	40 W	4220 lm	175 x 360 mm
220 V	50 Hz.	54 W	5454 lm	175 x 360 mm
220 V	50 Hz.	76 W	7488 lm	175 x 360 mm

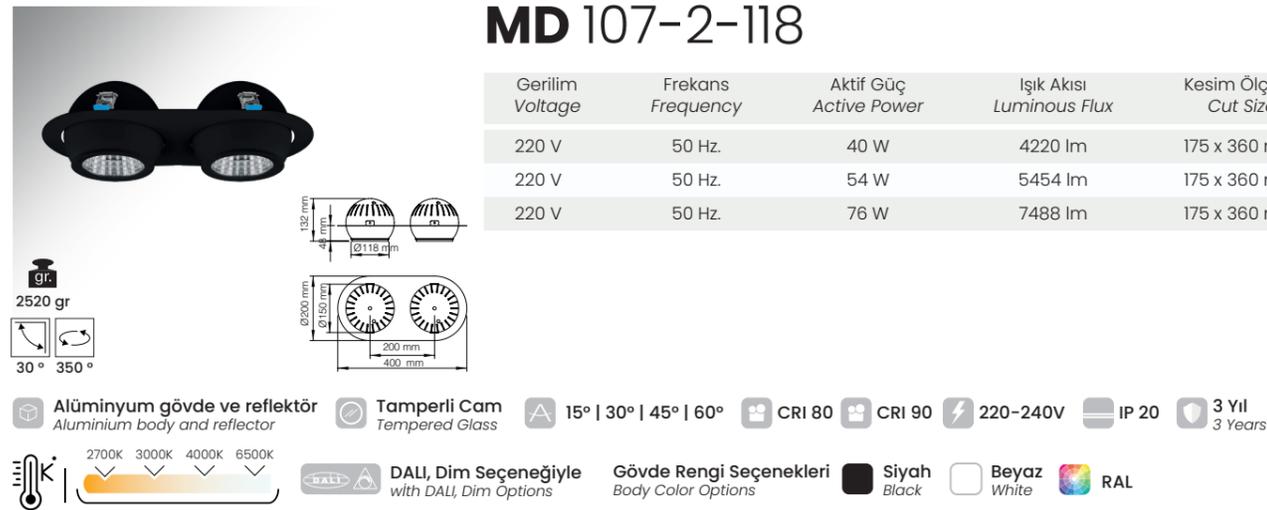

## MD 121-3-60

Duy Lampholder	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
-	220 V	50 Hz.	30 W	2994 lm	120 x 390 mm
GU 10	220 V	50 Hz.	-	-	120 x 390 mm


\* Fiyata Ampul Dahil Değildir | Bulb is not included in the price



## MD 122-1-60

Duy Lampholder	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
-	220 V	50 Hz.	10 W	998 lm	Ø 120 mm
GU 10	220 V	50 Hz.	-	-	Ø 120 mm


\* Fiyata Ampul Dahil Değildir | Bulb is not included in the price

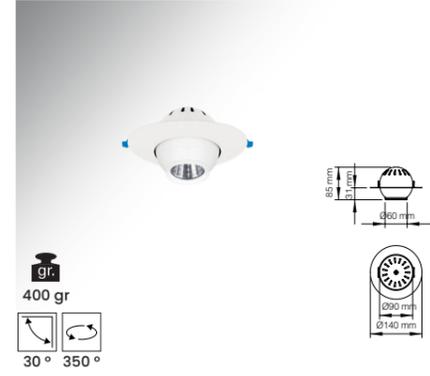

- Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector
- Tamperli Cam  
Tempered Glass
- A 30° | 45°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL

## MD 119-1-100

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	20 W	2107 lm	155 x 155 mm
220 V	50 Hz.	27 W	2780 lm	155 x 155 mm

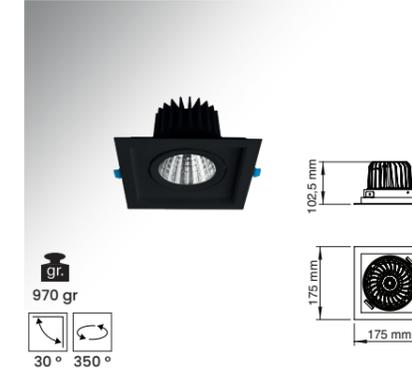


- Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector
- Tamperli Cam  
Tempered Glass
- A 15° | 30° | 45° | 60°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL

## MD 122-2-60

Duy Lampholder	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
-	220 V	50 Hz.	20 W	1996 lm	120 x 250 mm
GU 10	220 V	50 Hz.	-	-	120 x 250 mm


\* Fiyata Ampul Dahil Değildir | Bulb is not included in the price

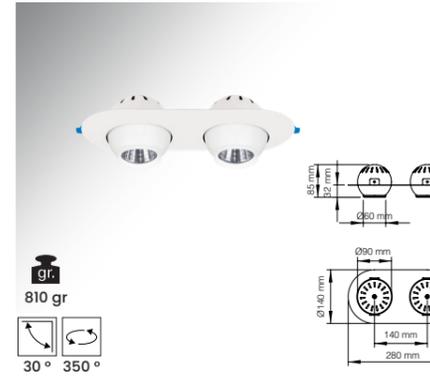

- Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector
- Tamperli Cam  
Tempered Glass
- A 30° | 45°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL

## MD 119-1-85

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	15 W	1605 lm	120 x 120 mm
220 V	50 Hz.	20 W	2090 lm	120 x 120 mm

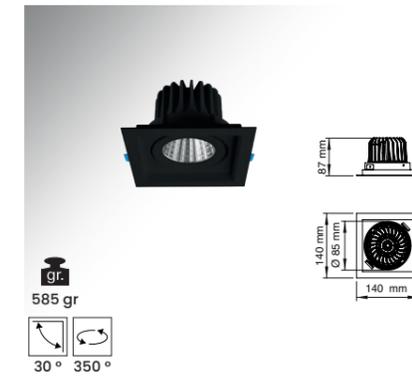


- Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector
- Tamperli Cam  
Tempered Glass
- A 15° | 30° | 45°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL

## MD 122-3-60

Duy Lampholder	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
-	220 V	50 Hz.	30 W	2994 lm	120 x 390 mm
GU 10	220 V	50 Hz.	-	-	120 x 390 mm

\* Fiyata Ampul Dahil Değildir | Bulb is not included in the price

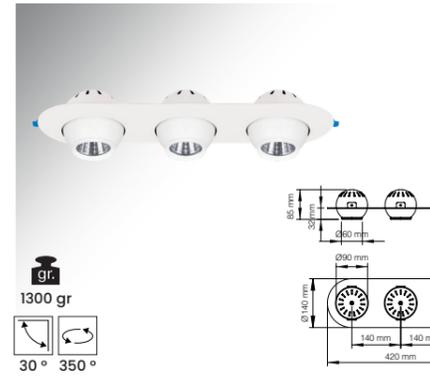


- Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector
- Tamperli Cam  
Tempered Glass
- A 30° | 45°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL

## MD 119-1-60

Duy Lampholder	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
-	220 V	50 Hz.	10 W	998 lm	105 x 105 mm
GU 10	220 V	50 Hz.	-	-	105 x 105 mm

\* Fiyata Ampul Dahil Değildir | Bulb is not included in the price


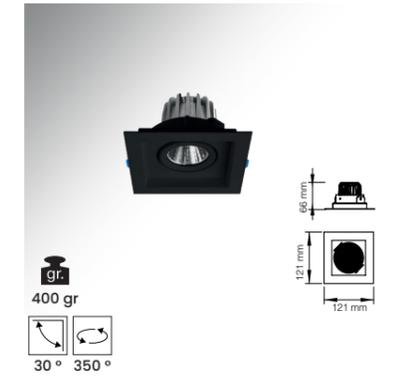


- Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector
- Tamperli Cam  
Tempered Glass
- A 30° | 45°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL



## MD 119-2-100

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	40 W	4214 lm	155 x 305 mm
220 V	50 Hz.	54 W	5560 lm	155 x 305 mm



Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector

Tamperli Cam  
Tempered Glass

15° | 30° | 45° | 60°

CRI 80 CRI 90

220-240V



IP 20

3 Yıl  
3 Years



## MD 119-2-85

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	30 W	3210 lm	120 x 240 mm
220 V	50 Hz.	40 W	4180 lm	120 x 240 mm



Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector

Tamperli Cam  
Tempered Glass

15° | 30° | 45°

CRI 80 CRI 90

220-240V



IP 20

3 Yıl  
3 Years



## MD 119-2-60

Duy Lampholder	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
-	220 V	50 Hz.	20 W	1996 lm	105 x 210 mm
GU 10	220 V	50 Hz.	-	-	105 x 210 mm



Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector

Tamperli Cam  
Tempered Glass

30° | 45°

CRI 80 CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years





\* Fiyata Ampul Dahil Değildir | Bulb is not included in the price

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.

## MD 119-3-60

Duy Lampholder	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
-	220 V	50 Hz.	30 W	2994 lm	105 x 210 mm
GU 10	220 V	50 Hz.	-	-	105 x 210 mm

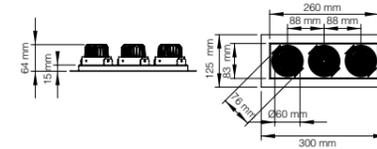

Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector

Tamperli Cam  
Tempered Glass

30° | 45°

CRI 80 CRI 90

220-240V

IP 20



3 Yıl  
3 Years



\* Fiyata Ampul Dahil Değildir | Bulb is not included in the price

## MD 128-1-60

Duy Lampholder	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
-	220 V	50 Hz.	10 W	998 lm	Ø 105 mm
GU 10	220 V	50 Hz.	-	-	Ø 105 mm



Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector

Tamperli Cam  
Tempered Glass

30° | 45°

CRI 80 CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years



\* Fiyata Ampul Dahil Değildir | Bulb is not included in the price

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.





## MD 104

Duy Lampholder	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
-	220 V	50 Hz.	10 W	998 lm	Ø 70 mm
GU 10	220 V	50 Hz.	-	-	Ø 70 mm

\* Fiyata Ampul Dahil Değildir | Bulb is not included in the price



Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector

Tamperli Cam  
Tempered Glass

A 15° | 30°

CRI 80

CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years



## MD 105

Duy Lampholder	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
-	220 V	50 Hz.	10 W	998 lm	Ø 70 mm
GU 10	220 V	50 Hz.	-	-	Ø 70 mm

\* Fiyata Ampul Dahil Değildir | Bulb is not included in the price



Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector

Tamperli Cam  
Tempered Glass

A 15° | 30°

CRI 80

CRI 90


220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years



\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.

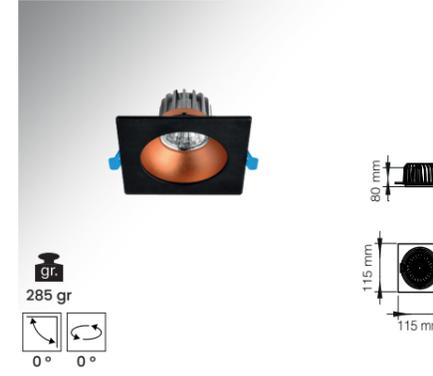

## MD 616-1

Duy Lampholder	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
-	220 V	50 Hz.	10 W	998 lm	Ø 100 mm
GU 10	220 V	50 Hz.	-	-	Ø 100 mm

\* Fiyata Ampul Dahil Değildir | Bulb is not included in the price

Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector

Tamperli Cam  
Tempered Glass

A 30° | 45°

CRI 80

CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years



## MD 616-2

Duy Lampholder	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
-	220 V	50 Hz.	20 W	1996 lm	100 x 215 mm
GU 10	220 V	50 Hz.	-	-	100 x 215 mm

\* Fiyata Ampul Dahil Değildir | Bulb is not included in the price



Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector

Tamperli Cam  
Tempered Glass

A 30° | 45°

CRI 80

CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years



## MD 617-1

Duy Lampholder	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
-	220 V	50 Hz.	10 W	998 lm	Ø 100 mm
GU 10	220 V	50 Hz.	-	-	Ø 100 mm

\* Fiyata Ampul Dahil Değildir | Bulb is not included in the price



Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector

Tamperli Cam  
Tempered Glass

A 30° | 45°

CRI 80

CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years




\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.



## MD 010

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	3 W	170 lm	Ø 35 mm

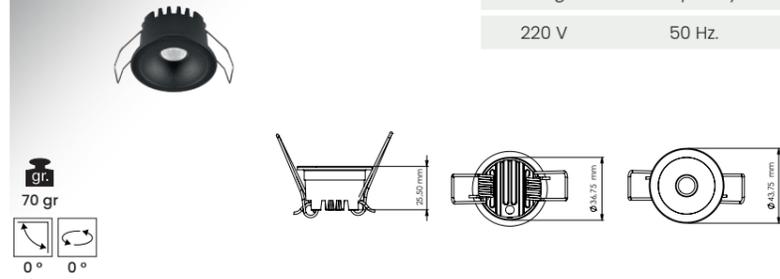

- Alüminyum gövde ve optik lens  
Aluminium body and optical lens
- 30° | 45°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL

## MD 011

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	2 W	115 lm	Ø 27,50 mm




- Alüminyum gövde ve optik lens  
Aluminium body and optical lens
- 30° | 45°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.



## MD 141


Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	20 W	2107 lm	Ø 135 mm
220 V	50 Hz.	27 W	2780 lm	Ø 135 mm

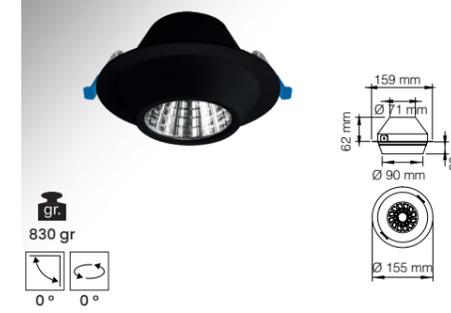

- Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector
- Tamperli Cam  
Tempered Glass
- 15° | 30° | 45° | 60°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL

## MD 800-185


Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	14 W	1130 lm	Ø 170 mm
220 V	50 Hz.	20 W	1500 lm	Ø 170 mm
220 V	50 Hz.	30 W	2030 lm	Ø 170 mm

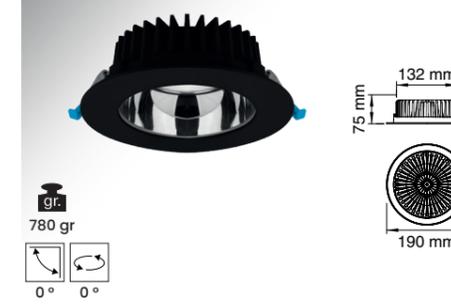

- Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector
- Opal Difüzör  
Opal Diffuser
- 15° | 30° | 45° | 60°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL

## MD 801-190

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	14 W	1130 lm	Ø 170 mm
220 V	50 Hz.	20 W	1500 lm	Ø 170 mm
220 V	50 Hz.	30 W	2030 lm	Ø 170 mm


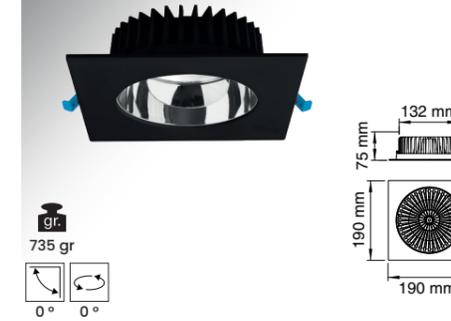


- Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector
- Opal Difüzör  
Opal Diffuser
- 15° | 30° | 45° | 60°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.

## MD 150-1

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	12 W	1260 lm	Ø 75 mm

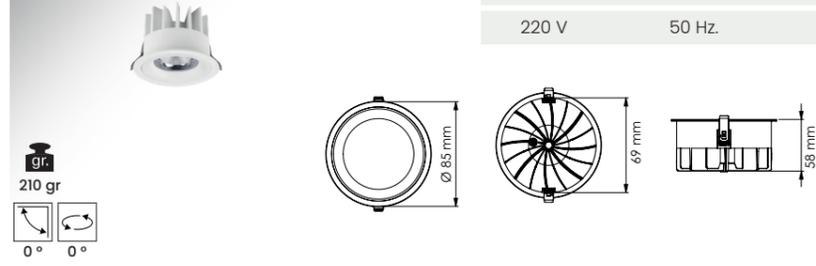

Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector

Şeffaf Difüzör  
Transparent Diffuser

40° | 60°

CRI 80 CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K



DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Beyaz  
White

## MD 150-2

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	15 W	1530 lm	Ø 95 mm

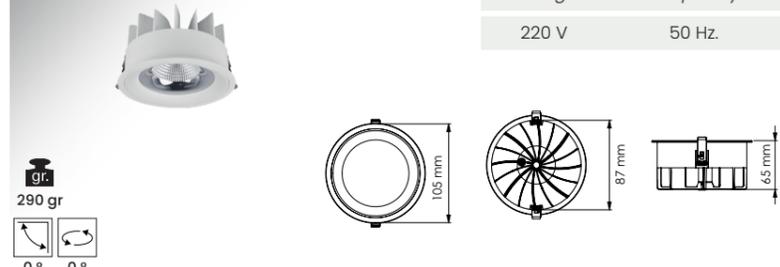

Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector

Şeffaf Difüzör  
Transparent Diffuser

40° | 60°

CRI 80 CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K



DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Beyaz  
White

## MD 150-3

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	20 W	2251 lm	Ø 115 mm

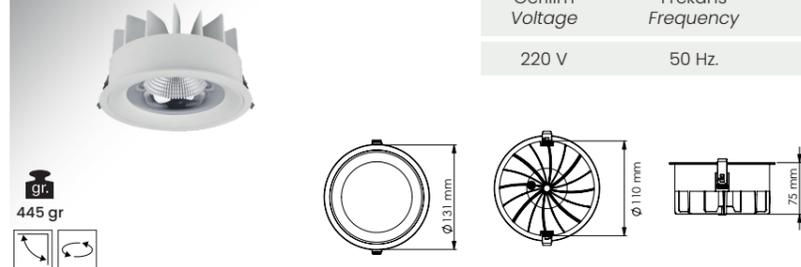

Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector

Şeffaf Difüzör  
Transparent Diffuser

40° | 60°

CRI 80 CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K



DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Beyaz  
White

## MD 150-4

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	28 W	3058 lm	Ø 135 mm

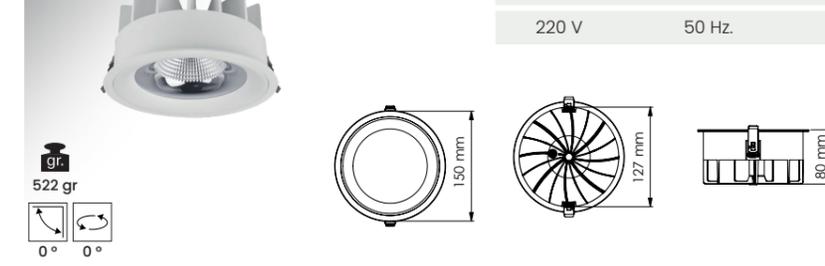

Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector

Şeffaf Difüzör  
Transparent Diffuser

40° | 60°

CRI 80 CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K


DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Beyaz  
White

## MD 150-5

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	33 W	3531 lm	Ø 175 mm



Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector

Şeffaf Difüzör  
Transparent Diffuser

40° | 60°

CRI 80 CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K


DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Beyaz  
White

## MD 150-6

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	38 W	4056 lm	Ø 200 mm



Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector

Şeffaf Difüzör  
Transparent Diffuser

40° | 60°

CRI 80 CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years


2700K 3000K 4000K 6500K

DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Beyaz  
White





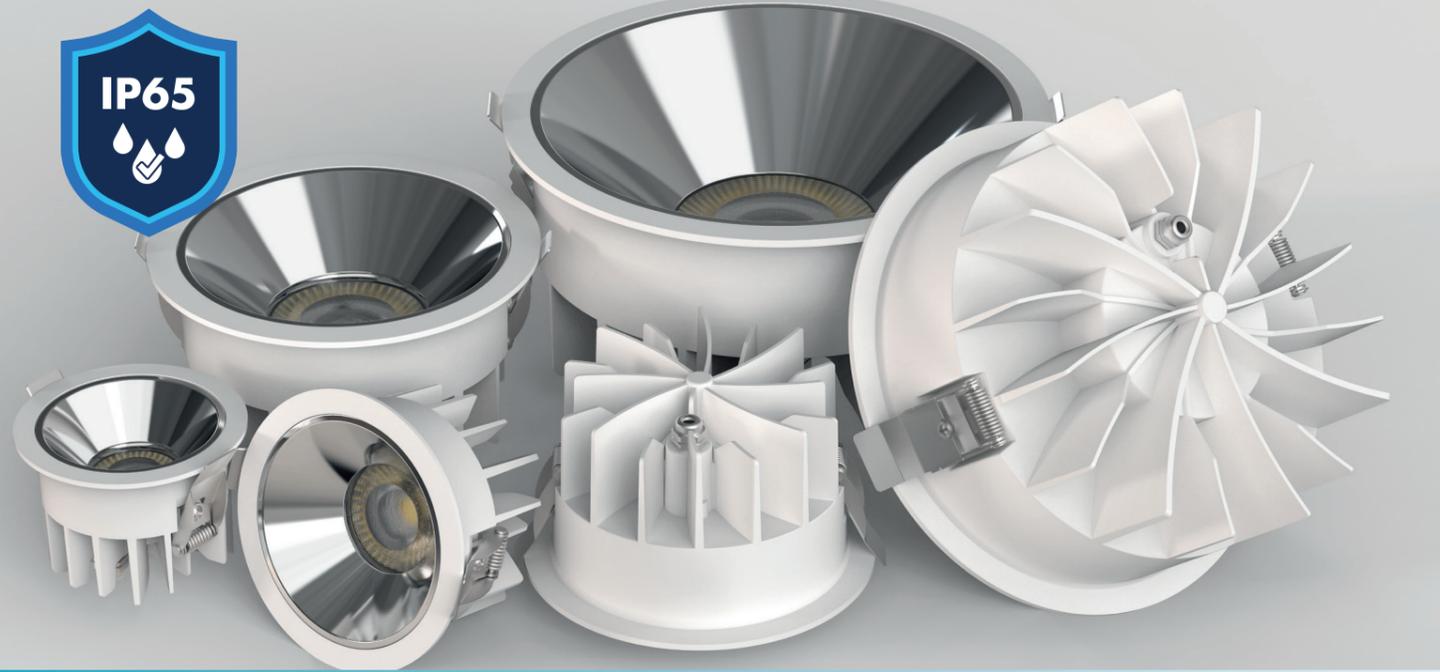

## MD 151-3

YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	20 W	2251 lm	Ø 115 mm







- Alüminyum gövde ve optik lens  
Aluminium body and optical lens
- Krom Reflektör  
Silver Reflector
- A 55°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 65
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Beyaz  
White

## MD 151-1

YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	12 W	1260 lm	Ø 75 mm




- Alüminyum gövde ve optik lens  
Aluminium body and optical lens
- Krom Reflektör  
Silver Reflector
- A 55°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 65
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Beyaz  
White

## MD 151-4

YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	27 W	3058 lm	Ø 135 mm






- Alüminyum gövde ve optik lens  
Aluminium body and optical lens
- Krom Reflektör  
Silver Reflector
- A 55°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 65
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Beyaz  
White

## MD 151-2

YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	15 W	1530 lm	Ø 95 mm







- Alüminyum gövde ve optik lens  
Aluminium body and optical lens
- Krom Reflektör  
Silver Reflector
- A 55°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 65
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Beyaz  
White

## MD 151-5

YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	33 W	3531 lm	Ø 175 mm



- Alüminyum gövde ve optik lens  
Aluminium body and optical lens
- Krom Reflektör  
Silver Reflector
- A 55°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 65
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Beyaz  
White

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.





## MD 151-6

YENİ  
new


Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	38 W	4056 lm	Ø 200 mm

1200 gr






0° 0°



Ø 200 mm




Ø 195 mm



105 mm

Alüminyum gövde ve optik lens Krom Reflektör A 55° CRI 80 CRI 90 220-240V IP 65 3 Yıl  
Aluminium body and optical lens Silver Reflector 3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K DALI, Dim Seçeneğiyle Gövde Rengi Seçenekleri Beyaz  
with DALI, Dim Options Body Color Options White

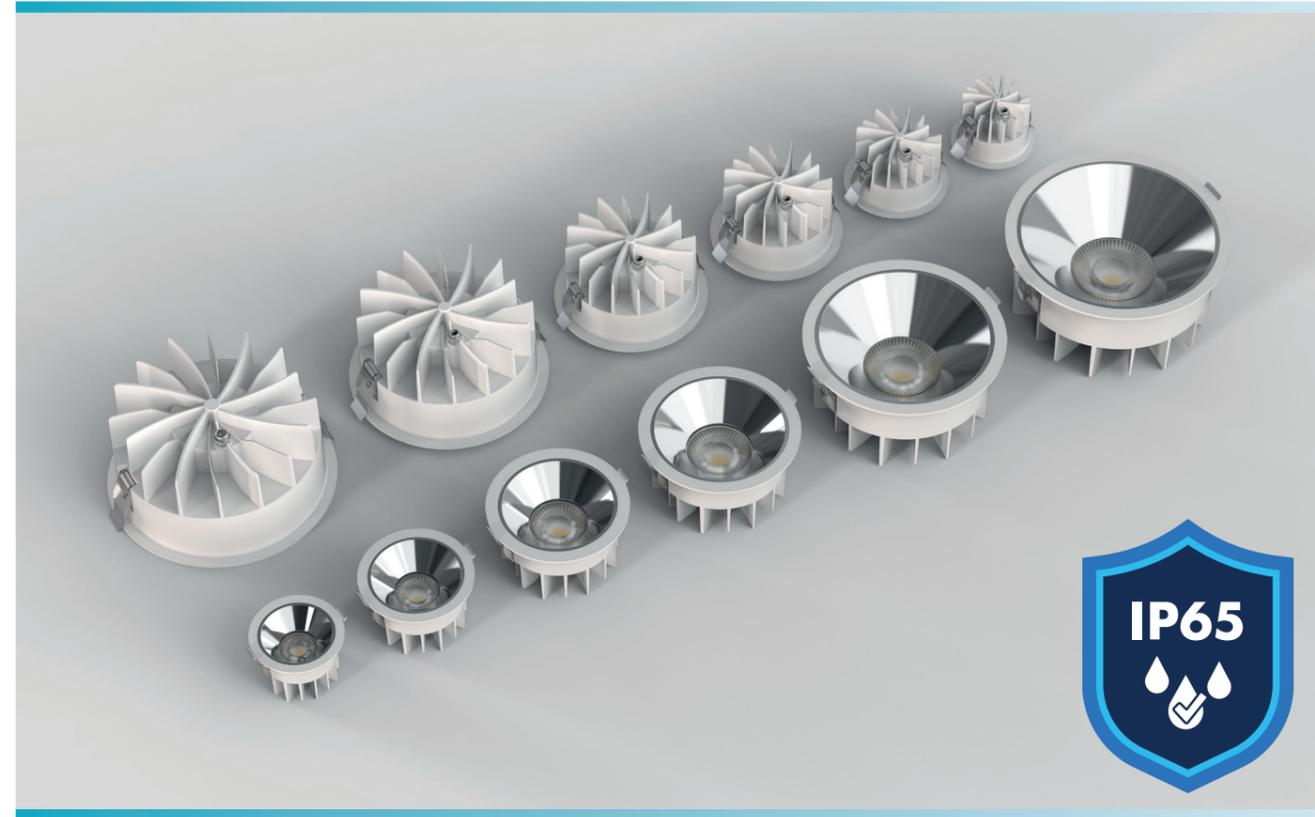



## MD 621-4

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	5 W	515 lm	50 x 175 mm

355 gr





0° 0°



43 mm



65 mm



188 mm

Alüminyum gövde Parlak bitişli reflektör CRI 80 CRI 90 220-240V IP 20 3 Yıl  
Aluminium body High polished reflector 3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K DALI, Dim Seçeneğiyle Gövde Rengi Seçenekleri Siyah Beyaz RAL  
with DALI, Dim Options Body Color Options Black White



## MD 621-7

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	8 W	811 lm	50 x 290 mm

495 gr





0° 0°



43 mm



65 mm



305 mm

Alüminyum gövde Parlak bitişli reflektör CRI 80 CRI 90 220-240V IP 20 3 Yıl  
Aluminium body High polished reflector 3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K DALI, Dim Seçeneğiyle Gövde Rengi Seçenekleri Siyah Beyaz RAL  
with DALI, Dim Options Body Color Options Black White



## MD 622-1

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	6 W	420 lm	45 x 45 mm

136 gr





0° 0°



52.00mm



52.00mm



52.00mm



Alüminyum gövde Parlak bitişli reflektör CRI 80 CRI 90 220-240V IP 20 3 Yıl  
Aluminium body High polished reflector 3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K DALI, Dim Seçeneğiyle Gövde Rengi Seçenekleri Siyah Beyaz  
with DALI, Dim Options Body Color Options Black White



## MD 622-3


Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	12 W	1032 lm	40 x 120 mm

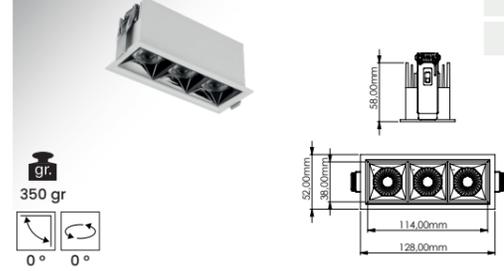

Alüminyum gövde  
Aluminium body

Parlak bitişli reflektör  
High polished reflector

CRI 80 CRI 90 220-240V IP 20 3 Yıl  
3 Years



DALI, Dim Seçeneğiyle  
With DALI, Dim Options



Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black

Beyaz  
White

## MD 622-4


Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	12 W	1200 lm	85 x 85 mm

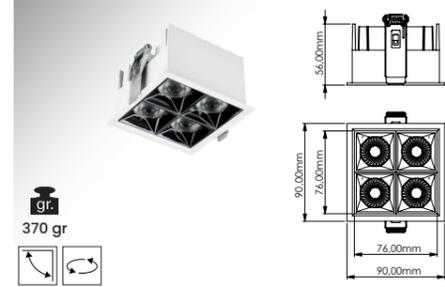

Alüminyum gövde  
Aluminium body

Parlak bitişli reflektör  
High polished reflector

CRI 80 CRI 90 220-240V IP 20 3 Yıl  
3 Years



DALI, Dim Seçeneğiyle  
With DALI, Dim Options


Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black

Beyaz  
White

## MD 622-5


Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	20 W	1400 lm	195 x 45 mm

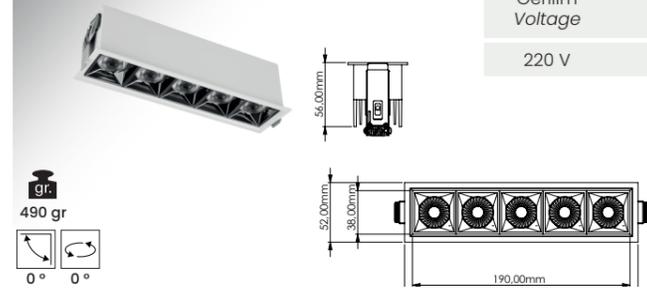

Alüminyum gövde  
Aluminium body

Parlak bitişli reflektör  
High polished reflector

CRI 80 CRI 90 220-240V IP 20 3 Yıl  
3 Years



DALI, Dim Seçeneğiyle  
With DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black

Beyaz  
White

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.

## MD 900-100


Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	20 W	2107 lm	Ø 145 mm
220 V	50 Hz.	27 W	2780 lm	Ø 145 mm



Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector

Tamperli Cam  
Tempered Glass

15° | 30° | 45° | 60° CRI 80 CRI 90 220-240V IP 20 3 Yıl  
3 Years



DALI, Dim Seçeneğiyle  
With DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options


Siyah  
Black

Beyaz  
White

RAL

## MD 900-85


Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	15 W	1605 lm	Ø 120 mm
220 V	50 Hz.	20 W	2090 lm	Ø 120 mm



Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector

Tamperli Cam  
Tempered Glass

15° | 30° | 45° CRI 80 CRI 90 220-240V IP 20 3 Yıl  
3 Years



DALI, Dim Seçeneğiyle  
With DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options


Siyah  
Black

Beyaz  
White

RAL

## MD 900-60


Duy Lampholder	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
-	220 V	50 Hz.	10 W	998 lm	Ø 105 mm
GU 10	220 V	50 Hz.	-	-	Ø 105 mm



Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector

Tamperli Cam  
Tempered Glass

30° | 45° CRI 80 CRI 90 220-240V IP 20 3 Yıl  
3 Years



DALI, Dim Seçeneğiyle  
With DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black

Beyaz  
White

RAL

\* Fiyata Ampul Dahil Değildir | Bulb is not included in the price



\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.



## MD 901-1-100



Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	20 W	2107 lm	Ø 145 mm
220 V	50 Hz.	27 W	2780 lm	Ø 145 mm





Alüminyum gövde ve reflektör Aluminium body and reflector Tamperli Cam Tempered Glass 15° | 30° | 45° | 60° CRI 80 CRI 90 220-240V IP 20 3 Yıl 3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K DALI, Dim Seçeneğiyle with DALI, Dim Options Gövde Rengi Seçenekleri Body Color Options Siyah Black Beyaz White RAL

## MD 901-1-85




Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	15 W	1605 lm	Ø 120 mm
220 V	50 Hz.	20 W	2090 lm	Ø 120 mm




Alüminyum gövde ve reflektör Aluminium body and reflector Tamperli Cam Tempered Glass 15° | 30° | 45° CRI 80 CRI 90 220-240V IP 20 3 Yıl 3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K DALI, Dim Seçeneğiyle with DALI, Dim Options Gövde Rengi Seçenekleri Body Color Options Siyah Black Beyaz White RAL

## MD 901-1-60

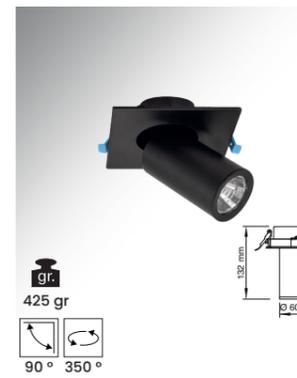

Duy Lampholder	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
-	220 V	50 Hz.	10 W	998 lm	Ø 100 mm
GU 10	220 V	50 Hz.	-	-	Ø 100 mm



Alüminyum gövde ve reflektör Aluminium body and reflector Tamperli Cam Tempered Glass 30° | 45° CRI 80 CRI 90 220-240V IP 20 3 Yıl 3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K DALI, Dim Seçeneğiyle with DALI, Dim Options Gövde Rengi Seçenekleri Body Color Options Siyah Black Beyaz White RAL



\* Fiyata Ampul Dahil Değildir | Bulb is not included in the price

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.

## MD 901-2-100



Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	40 W	4214 lm	145 x 295 mm
220 V	50 Hz.	54 W	5560 lm	145 x 295 mm

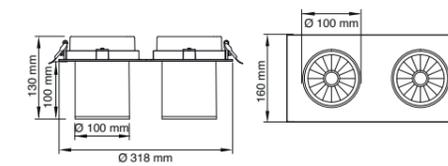



Alüminyum gövde ve reflektör Aluminium body and reflector Tamperli Cam Tempered Glass 15° | 30° | 45° | 60° CRI 80 CRI 90 220-240V IP 20 3 Yıl 3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K DALI, Dim Seçeneğiyle with DALI, Dim Options Gövde Rengi Seçenekleri Body Color Options Siyah Black Beyaz White RAL

## MD 901-2-85




Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	30 W	3210 lm	120 x 265 mm
220 V	50 Hz.	40 W	4180 lm	120 x 265 mm

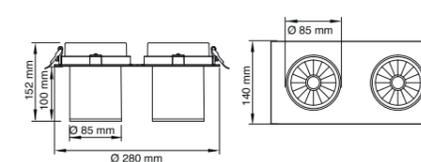


Alüminyum gövde ve reflektör Aluminium body and reflector Tamperli Cam Tempered Glass 15° | 30° | 45° CRI 80 CRI 90 220-240V IP 20 3 Yıl 3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K DALI, Dim Seçeneğiyle with DALI, Dim Options Gövde Rengi Seçenekleri Body Color Options Siyah Black Beyaz White RAL

## MD 901-2-60

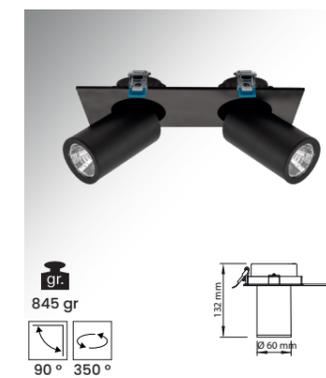

Duy Lampholder	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
-	220 V	50 Hz.	20 W	1996 lm	100 x 215 mm
GU 10	220 V	50 Hz.	-	-	100 x 215 mm

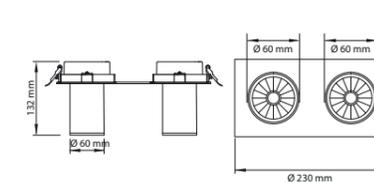

Alüminyum gövde ve reflektör Aluminium body and reflector Tamperli Cam Tempered Glass 30° | 45° CRI 80 CRI 90 220-240V IP 20 3 Yıl 3 Years


2700K 3000K 4000K 6500K DALI, Dim Seçeneğiyle with DALI, Dim Options Gövde Rengi Seçenekleri Body Color Options Siyah Black Beyaz White RAL

\* Fiyata Ampul Dahil Değildir | Bulb is not included in the price

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.




## MD 902-100



Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	20 W	2125 lm	Ø 95 mm
220 V	50 Hz.	27 W	2745 lm	Ø 95 mm
220 V	50 Hz.	33 W	3267 lm	Ø 95 mm

- Alüminyum gövde ve optik lens  
Aluminium body and optical lens
- 36° - 60° CRI 80 CRI 90 220-240V IP 20 3 Yıl 3 Years 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle with DALI, Dim Options Gövde Rengi Seçenekleri Siyah Black Beyaz White


## MD 902-85



Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	15 W	1636 lm	Ø 75 mm
220 V	50 Hz.	20 W	2121 lm	Ø 75 mm

- Alüminyum gövde ve optik lens  
Aluminium body and optical lens
- 36° - 60° CRI 80 CRI 90 220-240V IP 20 3 Yıl 3 Years 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle with DALI, Dim Options Gövde Rengi Seçenekleri Siyah Black Beyaz White

## MD 902-60




Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	10 W	1008 lm	Ø 55 mm

- Alüminyum gövde ve optik lens  
Aluminium body and optical lens
- 36° - 60° CRI 80 CRI 90 220-240V IP 20 3 Yıl 3 Years 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle with DALI, Dim Options Gövde Rengi Seçenekleri Siyah Black Beyaz White

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.


## MD 903-100



Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	20 W	2125 lm	97,5 x 97,5 mm
220 V	50 Hz.	27 W	2745 lm	97,5 x 97,5 mm
220 V	50 Hz.	33 W	3267 lm	97,5 x 97,5 mm

- Alüminyum gövde ve optik lens  
Aluminium body and optical lens
- 36° - 60° CRI 80 CRI 90 220-240V IP 20 3 Yıl 3 Years 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle with DALI, Dim Options Gövde Rengi Seçenekleri Siyah Black Beyaz White


## MD 903-85



Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	15 W	1636 lm	77,5 x 77,5 mm
220 V	50 Hz.	20 W	2121 lm	77,5 x 77,5 mm

- Alüminyum gövde ve optik lens  
Aluminium body and optical lens
- 36° - 60° CRI 80 CRI 90 220-240V IP 20 3 Yıl 3 Years 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle with DALI, Dim Options Gövde Rengi Seçenekleri Siyah Black Beyaz White

## MD 903-60




Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	10 W	1008 lm	57,5 x 57,5 mm

- Alüminyum gövde ve optik lens  
Aluminium body and optical lens
- 36° - 60° CRI 80 CRI 90 220-240V IP 20 3 Yıl 3 Years 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle with DALI, Dim Options Gövde Rengi Seçenekleri Siyah Black Beyaz White

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.

## MD 1000-100

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	15 W	1080 lm	Ø 95 mm
220 V	50 Hz.	20 W	1430 lm	Ø 95 mm



Alüminyum gövde ve optik lens  
Aluminium body and optical lens


36° | 60°

CRI 80 CRI 90 220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years

DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options




Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Beyaz  
White



## MD 1000-85

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	10 W	730 lm	Ø 75 mm
220 V	50 Hz.	12 W	840 lm	Ø 75 mm



Alüminyum gövde ve optik lens  
Aluminium body and optical lens


36° | 60°

CRI 80 CRI 90 220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years

DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options




Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Beyaz  
White



## MD 1000-60

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	8 W	588 lm	Ø 55 mm



Alüminyum gövde ve optik lens  
Aluminium body and optical lens


36° | 60°

CRI 80 CRI 90 220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years

DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options




Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Beyaz  
White



## MD 1001-100

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	15 W	1080 lm	97,5 x 97,5 mm
220 V	50 Hz.	20 W	1430 lm	97,5 x 97,5 mm



Alüminyum gövde ve optik lens  
Aluminium body and optical lens


36° | 60°

CRI 80 CRI 90 220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years

DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options




Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Beyaz  
White



## MD 1001-85

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	10 W	730 lm	77,5 x 77,5 mm
220 V	50 Hz.	12 W	840 lm	77,5 x 77,5 mm



Alüminyum gövde ve optik lens  
Aluminium body and optical lens


36° | 60°

CRI 80 CRI 90 220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years

DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options





Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Beyaz  
White



## MD 1001-60

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	8 W	588 lm	57,5 x 57,5 mm



Alüminyum gövde ve optik lens  
Aluminium body and optical lens


36° | 60°

CRI 80 CRI 90 220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years

DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options



Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Beyaz  
White





## MD 1002-100

YENİ  
new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	15 W	1110 lm	Ø 95 mm
220 V	50 Hz.	20 W	1460 lm	Ø 95 mm



Krom Reflektör  
Silver Reflector

Alüminyum gövde ve optik lens  
Aluminium body and optical lens

Krom Reflektör  
Silver Reflector

36° | 60°


CRI 80

CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years



DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Beyaz  
White

## MD 1002-85

YENİ  
new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	10 W	732 lm	Ø 75 mm
220 V	50 Hz.	12 W	852 lm	Ø 75 mm



Alüminyum gövde ve optik lens  
Aluminium body and optical lens

Krom Reflektör  
Silver Reflector

36° | 60°


CRI 80

CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years



DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Beyaz  
White

## MD 1002-60

YENİ  
new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	8 W	596 lm	Ø 55 mm



Alüminyum gövde ve optik lens  
Aluminium body and optical lens

Krom Reflektör  
Silver Reflector

36° | 60°


CRI 80

CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years



DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options



Beyaz  
White

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.



**MD 1003-100**YENİ  
new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	35 W	3465 lm	Ø 85 mm



Alüminyum gövde ve optik lens  
Aluminium body and optical lens


35° - 55°

CRI 80 CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years



DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options



Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black

Beyaz  
White

**MD 1003-75**YENİ  
new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	20 W	2121 lm	Ø 65 mm



Alüminyum gövde ve optik lens  
Aluminium body and optical lens


35° - 55°

CRI 80 CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years



DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options



Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black

Beyaz  
White

**MD 1003-50**YENİ  
new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	12 W	1170 lm	Ø 45 mm



Alüminyum gövde ve optik lens  
Aluminium body and optical lens

36° - 50°

CRI 80 CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years



DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options



Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black

Beyaz  
White

**MD 1003-35**YENİ  
new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	5 W	517 lm	Ø 30 mm



Alüminyum gövde ve optik lens  
Aluminium body and optical lens


30° - 60°

CRI 80 CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years



DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black

Beyaz  
White




YENİ  
new

## MD 126-118

YENİ  
new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	20 W	2107 lm	Ø 100 mm
220 V	50 Hz.	27 W	2780 lm	Ø 100 mm

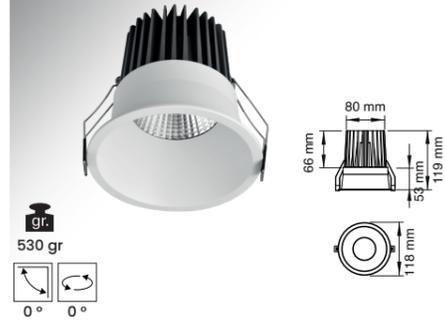Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector


A 24° | 36°

CRI 80

CRI 90

220-240V


IP 20

3 Yıl  
3 YearsDALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim OptionsGövde Rengi Seçenekleri  
Body Color OptionsSiyah  
BlackBeyaz  
White

## MD 126-100

YENİ  
new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	15 W	1605 lm	Ø 90 mm
220 V	50 Hz.	20 W	2090 lm	Ø 90 mm

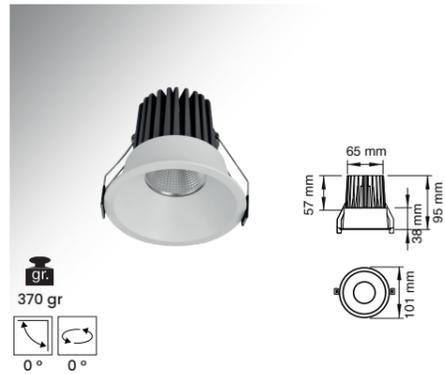Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector


A 24° | 36°

CRI 80

CRI 90

220-240V


IP 20

3 Yıl  
3 YearsDALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim OptionsGövde Rengi Seçenekleri  
Body Color OptionsSiyah  
BlackBeyaz  
White

## MD 126-85

YENİ  
new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	15 W	1605 lm	Ø 75 mm

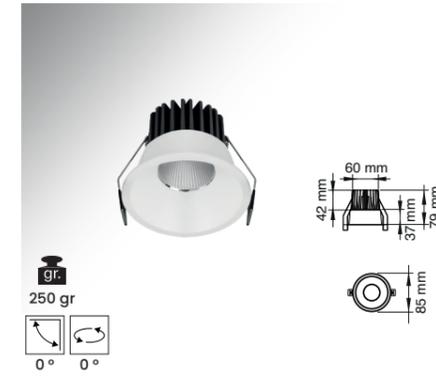Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector


A 24° | 36°

CRI 80

CRI 90

220-240V


IP 20

3 Yıl  
3 YearsDALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim OptionsGövde Rengi Seçenekleri  
Body Color OptionsSiyah  
BlackBeyaz  
White

## MD 126-60

YENİ  
new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	8 W	820 lm	Ø 55 mm

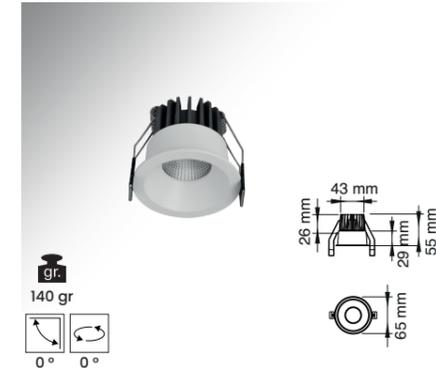Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector

A 24°

CRI 80

CRI 90


220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 YearsDALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim OptionsGövde Rengi Seçenekleri  
Body Color OptionsSiyah  
BlackBeyaz  
White

## MD 710-1-115


Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	10 W	1035 lm	Ø 105 mm
220 V	50 Hz.	14 W	1358 lm	Ø 105 mm



- Alüminyum gövde  
Aluminium body
- Opal Difüzör  
Opal Diffuser
- 120°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
With DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL

## MD 710-2-170


Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	14 W	1722 lm	Ø 160 mm
220 V	50 Hz.	20 W	2380 lm	Ø 160 mm



- Alüminyum gövde  
Aluminium body
- Opal Difüzör  
Opal Diffuser
- 120°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
With DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL

## MD 710-3-225

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	20 W	2580 lm	Ø 210 mm
220 V	50 Hz.	30 W	3660 lm	Ø 210 mm





- Alüminyum gövde  
Aluminium body
- Opal Difüzör  
Opal Diffuser
- 120°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
With DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.

## MD 603

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
220 V	50 Hz.	32 W	2944 lm	55 x 990 mm


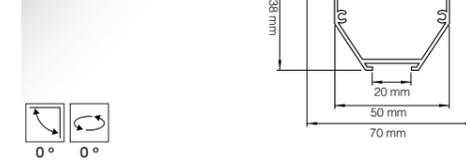


- Alüminyum gövde  
Aluminium body
- Opal Difüzör  
Opal Diffuser
- 120°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
With DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL

\* 1 metre fiyatıdır. | Price is for 1 meter.

## MD 605

Boyutlar Dimensions (b x h x a)	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
46 x 38 x 33 mm	220 V	50 Hz.	32 W	2517 lm	33 x 990 mm
70 x 42 x 53 mm	220 V	50 Hz.	32 W	2517 lm	53 x 990 mm


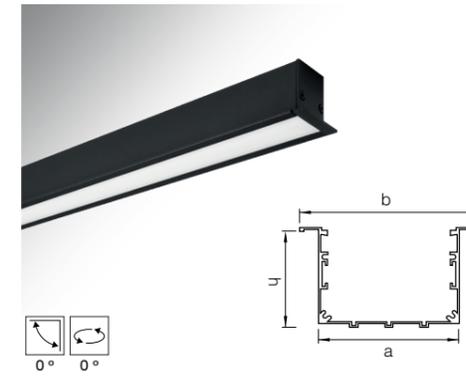


- Alüminyum gövde  
Aluminium body
- Opal Difüzör  
Opal Diffuser
- 120°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
With DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL

\* 1 metre fiyatıdır. | Price is for 1 meter.

## MJ 105-300

Boyutlar Dimensions (a x b)	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Kesim Ölçüsü Cut Size
300 x 300 mm	220 V	50 Hz.	18 W	1440 lm	285 x 285 mm
600 x 600 mm	220 V	50 Hz.	36 W	3600 lm	285 x 285 mm

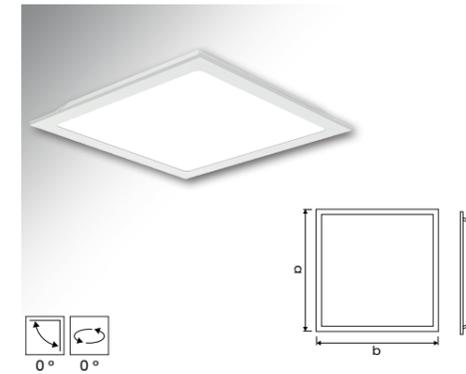


- Polikarbon Ekstrüzyon  
Polycarbonate Extrusion
- 120°
- CRI 90
- 220-240V
- IP 65
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
With DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.




## MS 500-1

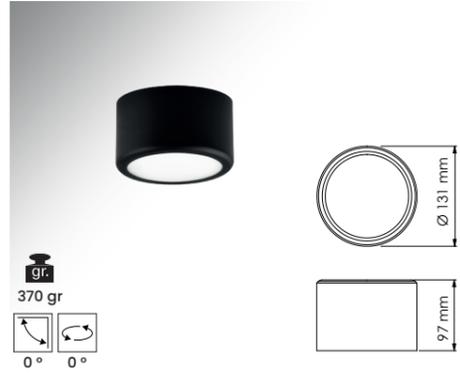

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	10 W	1035 lm
220 V	50 Hz.	14 W	1358 lm

- Alüminyum gövde  
Aluminium body
- Opal Difüzör  
Opal Diffuser
- 120°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL

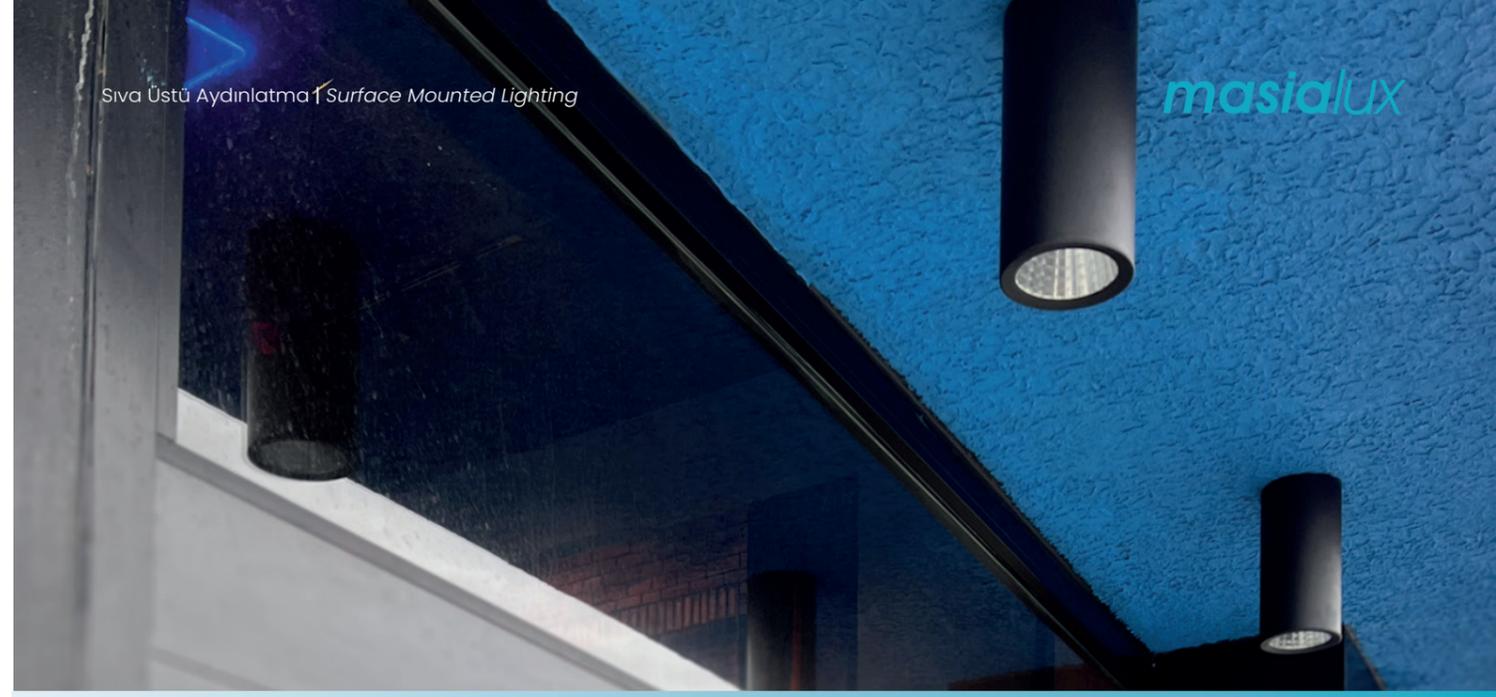


## MS 500-2



Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	14 W	1722 lm
220 V	50 Hz.	20 W	2380 lm

- Alüminyum gövde  
Aluminium body
- Opal Difüzör  
Opal Diffuser
- 120°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL

## MS 605-118

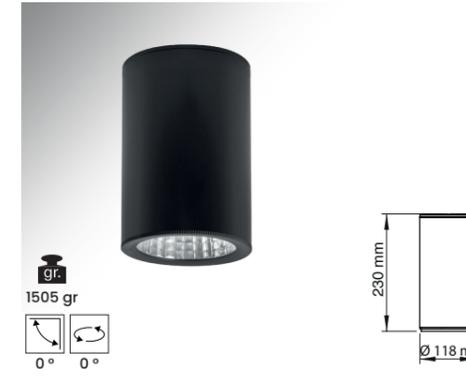

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	20 W	2110 lm
220 V	50 Hz.	27 W	2727 lm
220 V	50 Hz.	38 W	3744 lm

- Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector
- Tamperli Cam  
Tempered Glass
- 15° | 30° | 45° | 60°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL


## MS 500-3



Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	20 W	2580 lm
220 V	50 Hz.	30 W	3660 lm

- Alüminyum gövde  
Aluminium body
- Opal Difüzör  
Opal Diffuser
- 120°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL


## MS 605-100

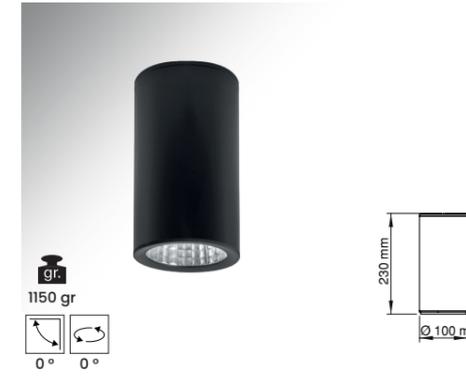

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	20 W	2107 lm
220 V	50 Hz.	27 W	2780 lm


- Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector
- Tamperli Cam  
Tempered Glass
- 15° | 30° | 45° | 60°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL



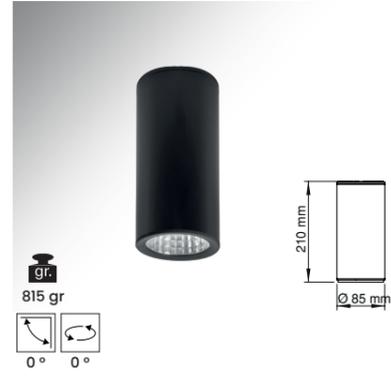

## MS 605-85


Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	15 W	1605 lm
220 V	50 Hz.	20 W	2090 lm

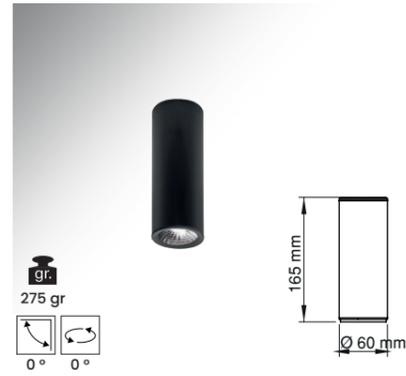

## MS 605-60


Duy Lampholder	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
-	220 V	50 Hz.	10 W	998 lm
GU 10	220 V	50 Hz.	-	-

\* Fiyata Ampul Dahil Değildir | Bulb is not included in the price

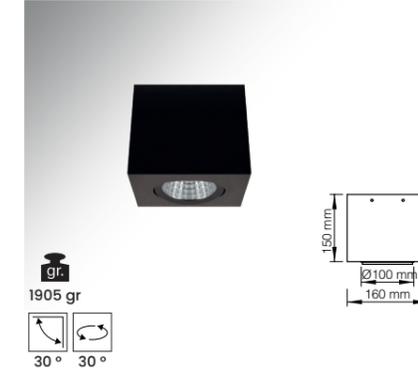



## MS 612-1-100

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	20 W	2107 lm
220 V	50 Hz.	27 W	2780 lm

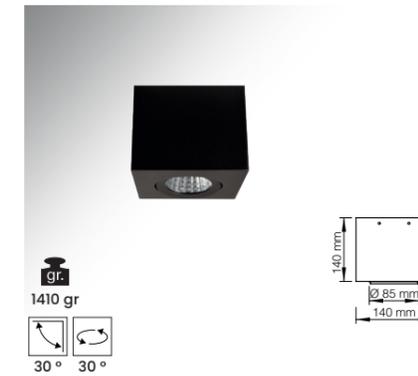

## MS 612-1-85


Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	15 W	1605 lm
220 V	50 Hz.	20 W	2090 lm

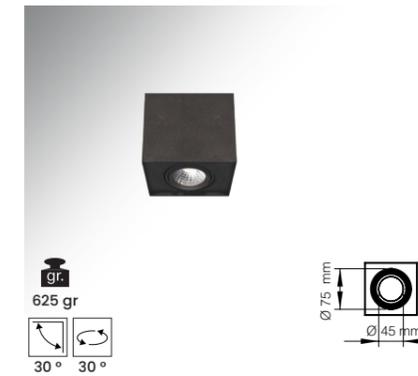

## MS 612-1-60

Duy Lampholder	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
-	220 V	50 Hz.	10 W	998 lm
GU 10	220 V	50 Hz.	-	-

\* Fiyata Ampul Dahil Değildir | Bulb is not included in the price


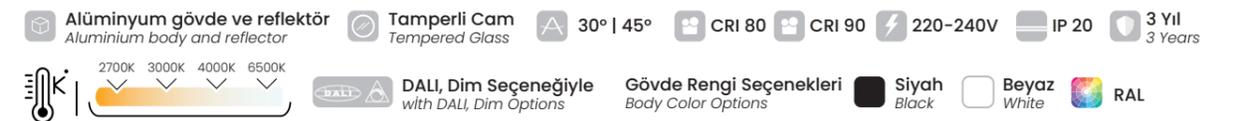


## MS 612-2-100

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	40 W	4214 lm
220 V	50 Hz.	54 W	5560 lm



4395 gr



Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector

Tamperli Cam  
Tempered Glass


A 15° | 30° | 45° | 60°

CRI 80 CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years

DALI, Dim Seçeneğiyle  
With DALI, Dim OptionsGövde Rengi Seçenekleri  
Body Color OptionsSiyah  
BlackBeyaz  
White



RAL

## MS 612-2-85

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	30 W	3210 lm
220 V	50 Hz.	40 W	4180 lm



3205 gr



Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector

Tamperli Cam  
Tempered Glass


A 15° | 30° | 45°

CRI 80 CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years

DALI, Dim Seçeneğiyle  
With DALI, Dim OptionsGövde Rengi Seçenekleri  
Body Color OptionsSiyah  
BlackBeyaz  
White



RAL

## MS 612-2-60

Duy Lampholder	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
-	220 V	50 Hz.	20 W	1996 lm
GU 10	220 V	50 Hz.	-	-



1295 gr



Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector

Tamperli Cam  
Tempered Glass


A 30° | 45°

CRI 80 CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years

DALI, Dim Seçeneğiyle  
With DALI, Dim OptionsGövde Rengi Seçenekleri  
Body Color OptionsSiyah  
BlackBeyaz  
White

RAL



\* Fiyata Ampul Dahil Değildir | Bulb is not included in the price

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.



## MS 700-130

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	30 W	3150 lm



Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector


A 40° | 60°

CRI 80 CRI 90

220-240V

IP 20



3 Yıl  
3 Years

DALI, Dim Seçeneğiyle  
With DALI, Dim OptionsGövde Rengi Seçenekleri  
Body Color OptionsSiyah  
BlackBeyaz  
White

RAL

## MS 700-110

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	27 W	2780 lm



Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector

Tamperli Cam  
Tempered Glass


A 15° | 30° | 45° | 60°

CRI 80 CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years



DALI, Dim Seçeneğiyle  
With DALI, Dim OptionsGövde Rengi Seçenekleri  
Body Color OptionsSiyah  
BlackBeyaz  
White

RAL

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.


## MS 700-90

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	20 W	2090 lm

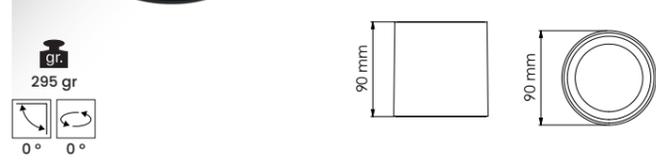



## MS 700-70

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	10 W	998 lm

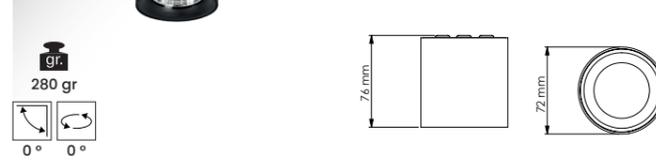


## MS 701-110

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	27 W	2780 lm

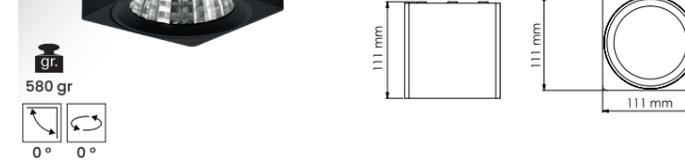


## MS 701-90

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	20 W	2090 lm



## MS 701-70


Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	10 W	998 lm





## MS 702-4 YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	30 W	2970 lm
220 V	50 Hz.	40 W	3980 lm



Alüminyum gövde ve optik lens  
Aluminium body and optical lens



60°



CRI 80




CRI 90



220-240V




IP 65

3 Yıl  
3 YearsDALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim OptionsGövde Rengi Seçenekleri  
Body Color OptionsSiyah  
BlackBeyaz  
White

## MS 702-3 YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	20 W	2125 lm
220 V	50 Hz.	30 W	2970 lm



Alüminyum gövde ve optik lens  
Aluminium body and optical lens



60°



CRI 80




CRI 90



220-240V




IP 65

3 Yıl  
3 YearsDALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim OptionsGövde Rengi Seçenekleri  
Body Color OptionsSiyah  
BlackBeyaz  
White

## MS 702-2 YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	15 W	1636 lm



Alüminyum gövde ve optik lens  
Aluminium body and optical lens



60°



CRI 80




CRI 90



220-240V



IP 65

3 Yıl  
3 YearsDALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim OptionsGövde Rengi Seçenekleri  
Body Color OptionsSiyah  
BlackBeyaz  
White

## MS 702-1 YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	10 W	1008 lm



Alüminyum gövde ve optik lens  
Aluminium body and optical lens



60°



CRI 80




CRI 90



220-240V





IP 65

3 Yıl  
3 YearsDALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim OptionsGövde Rengi Seçenekleri  
Body Color OptionsSiyah  
BlackBeyaz  
White



## MS 1000-150

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	27 W	2780 lm
220 V	50 Hz.	38 W	3765 lm





Alüminyum gövde ve reflektör / Aluminium body and reflector | Tamperli Cam / Tempered Glass | 15° | 30° | 45° | 60° | CRI 80 | CRI 90 | 220-240V | IP 20 | 3 Yıl / 3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K | DALI, Dim Seçeneğiyle / With DALI, Dim Options | Gövde Rengi Seçenekleri / Body Color Options | Siyah / Black | Beyaz / White | RAL



## MS 1000-118

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	20 W	2107 lm
220 V	50 Hz.	27 W	2780 lm





Alüminyum gövde ve reflektör / Aluminium body and reflector | Tamperli Cam / Tempered Glass | 15° | 30° | 45° | 60° | CRI 80 | CRI 90 | 220-240V | IP 20 | 3 Yıl / 3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K | DALI, Dim Seçeneğiyle / With DALI, Dim Options | Gövde Rengi Seçenekleri / Body Color Options | Siyah / Black | Beyaz / White | RAL



## MS 1000-85


Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	10 W	997 lm



Alüminyum gövde ve reflektör / Aluminium body and reflector | Tamperli Cam / Tempered Glass | 15° | 30° | 45° | CRI 80 | CRI 90 | 220-240V | IP 20 | 3 Yıl / 3 Years



2700K 3000K 4000K 6500K | DALI, Dim Seçeneğiyle / With DALI, Dim Options | Gövde Rengi Seçenekleri / Body Color Options | Siyah / Black | Beyaz / White | RAL

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.

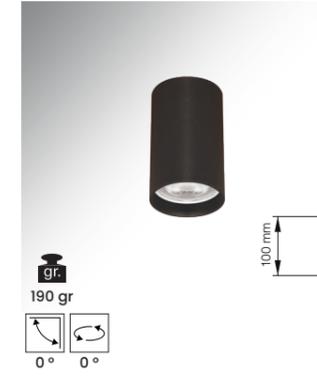

## MS 613


Duy Lampholder	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
-	220 V	50 Hz.	10 W	998 lm
GU 10	220 V	50 Hz.	-	-



Alüminyum gövde ve reflektör / Aluminium body and reflector | 30° | 45° | CRI 80 | CRI 90 | 220-240V | IP 20 | 3 Yıl / 3 Years



2700K 3000K 4000K 6500K | DALI, Dim Seçeneğiyle / With DALI, Dim Options | Gövde Rengi Seçenekleri / Body Color Options | Siyah / Black | Beyaz / White | RAL

\* Fiyata Ampul Dahil Değildir | Bulb is not included in the price

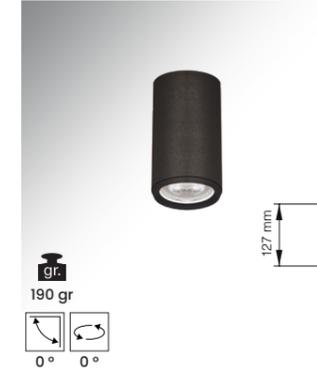

## MS 614

Duy Lampholder	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
-	220 V	50 Hz.	10 W	998 lm
GU 10	220 V	50 Hz.	-	-



Alüminyum gövde ve reflektör / Aluminium body and reflector | 30° | 45° | CRI 80 | CRI 90 | 220-240V | IP 20 | 3 Yıl / 3 Years



2700K 3000K 4000K 6500K | DALI, Dim Seçeneğiyle / With DALI, Dim Options | Gövde Rengi Seçenekleri / Body Color Options | Siyah / Black | Beyaz / White | RAL

\* Fiyata Ampul Dahil Değildir | Bulb is not included in the price



## MS 615

Duy Lampholder	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
-	220 V	50 Hz.	10 W	998 lm
GU 10	220 V	50 Hz.	-	-



Alüminyum gövde / Aluminium body | 30° | 45° | CRI 80 | CRI 90 | 220-240V | IP 20 | 3 Yıl / 3 Years

DALI, Dim Seçeneğiyle / With DALI, Dim Options | Gövde Rengi Seçenekleri / Body Color Options | Siyah / Black | Beyaz / White | RAL


\* Fiyata Ampul Dahil Değildir | Bulb is not included in the price

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.

## MS 615-1

Duy Lampholder	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
-	220 V	50 Hz.	10 W	998 lm
GU 10	220 V	50 Hz.	-	-

\* Fiyata Ampul Dahil Değildir | Bulb is not included in the price

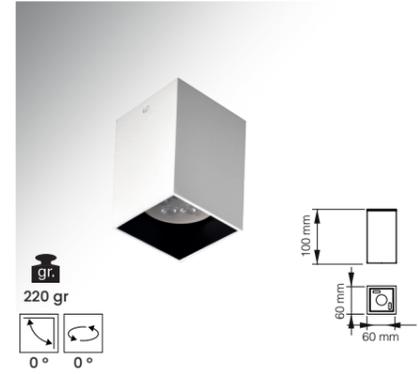


- Alüminyum gövde  
Aluminium body
- 30° | 45°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL

YENİ  
new

## MS 616-1

Duy Lampholder	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
-	220 V	50 Hz.	10 W	998 lm
GU 10	220 V	50 Hz.	-	-

\* Fiyata Ampul Dahil Değildir | Bulb is not included in the price

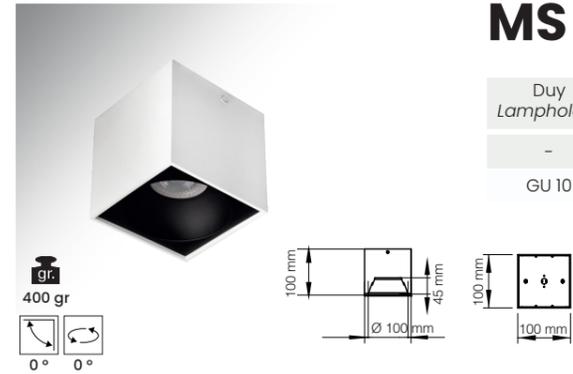


- Alüminyum gövde  
Aluminium body
- 30° | 45°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL

## MS 630

YENİ  
new

Duy Lampholder	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
-	220 V	50 Hz.	10 W	998 lm
GU 10	220 V	50 Hz.	-	-

\* Fiyata Ampul Dahil Değildir | Bulb is not included in the price

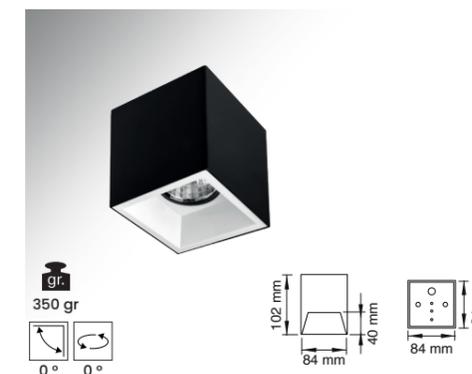


- Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector
- Tamperli Cam  
Tempered Glass
- 30° | 45°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL

## MS 616-2

Duy Lampholder	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
-	220 V	50 Hz.	10 W	998 lm
GU 10	220 V	50 Hz.	-	-

\* Fiyata Ampul Dahil Değildir | Bulb is not included in the price

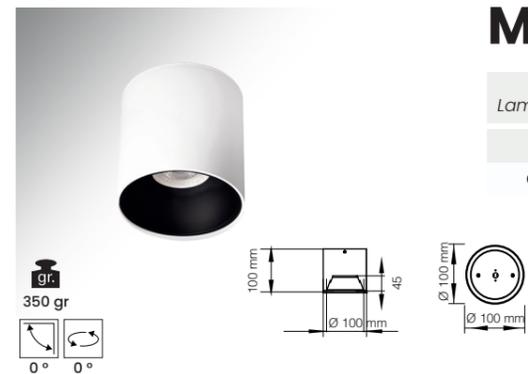


- Alüminyum gövde  
Aluminium body
- 30° | 45°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL

## MS 631

YENİ  
new

Duy Lampholder	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
-	220 V	50 Hz.	10 W	998 lm
GU 10	220 V	50 Hz.	-	-

\* Fiyata Ampul Dahil Değildir | Bulb is not included in the price

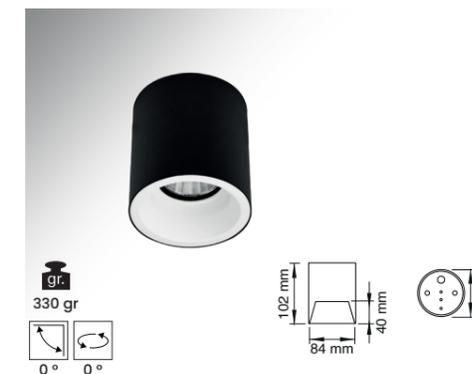

- Alüminyum gövde ve reflektör  
Aluminium body and reflector
- Tamperli Cam  
Tempered Glass
- 30° | 45°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL



## MS 650-1 YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	3 W	302 lm

220 gr

60 mm x 60 mm

0° 0°

Alüminyum gövde ve optik lens  
Aluminium body and optical lens

30° | 45°

CRI 80 CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K

DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black

Beyaz  
White

RAL

## MS 650-2 YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	6 W	606 lm

355 gr

60 mm x 120 mm

0° 0°

Alüminyum gövde ve optik lens  
Aluminium body and optical lens

30° | 45°

CRI 80 CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K

DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black

Beyaz  
White

RAL

## MS 650-3 YENİ new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	9 W	910 lm

460 gr

60 mm x 160 mm

0° 0°

Alüminyum gövde ve optik lens  
Aluminium body and optical lens

30° | 45°

CRI 80 CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K

DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black

Beyaz  
White

RAL

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.

## MJ 104-300

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	18 W	1440 lm

300 mm x 300 mm x 45 mm

0° 0°

DKP gövde  
DKP body

120°

CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K

DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black

Beyaz  
White

## MJ 104-600

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	36 W	3600 lm

600 mm x 600 mm x 45 mm

0° 0°

DKP gövde  
DKP body

120°

CRI 90

220-240V

IP 20

3 Yıl  
3 Years

2700K 3000K 4000K 6500K

DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black

Beyaz  
White

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.






## MS 503 YENİ new

Boyutlar Dimensions (Ø x h x a)	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
400 x 100 mm	220 V	50 Hz.	25 W	1825 lm
600 x 100 mm	220 V	50 Hz.	58 W	4234 lm
800 x 100 mm	220 V	50 Hz.	105 W	7665 lm
1000 x 100 mm	220 V	50 Hz.	157 W	11461 lm
1200 x 100 mm	220 V	50 Hz.	240 W	17520 lm

- Alüminyum gövde  
Aluminium body
- Opal Difüzör  
Opal Diffuser
- 120°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL

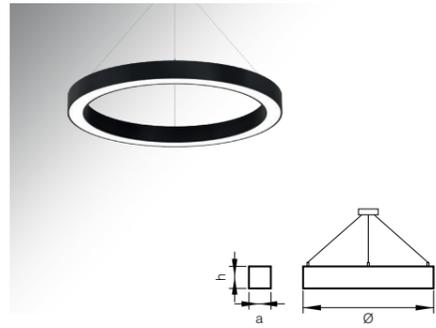

## MS 504 YENİ new

Boyutlar Dimensions (Ø x h x a)	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
400 x 80 x 60 mm	220 V	50 Hz.	30 W	2100 lm
600 x 80 x 60 mm	220 V	50 Hz.	43 W	3010 lm
800 x 80 x 60 mm	220 V	50 Hz.	56 W	3920 lm
1000 x 80 x 60 mm	220 V	50 Hz.	67 W	4690 lm
1200 x 80 x 60 mm	220 V	50 Hz.	82 W	5740 lm

- Alüminyum gövde  
Aluminium body
- Opal Difüzör  
Opal Diffuser
- 120°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL




## MS 505 YENİ new

Boyutlar Dimensions (Ø x h x a)	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
400 x 50 x 50 mm	220 V	50 Hz.	30 W	1860 lm
600 x 50 x 50 mm	220 V	50 Hz.	45 W	2240 lm
800 x 50 x 50 mm	220 V	50 Hz.	60 W	3720 lm
1000 x 50 x 50 mm	220 V	50 Hz.	75 W	4650 lm
1200 x 50 x 50 mm	220 V	50 Hz.	90 W	5580 lm

- Alüminyum gövde  
Aluminium body
- Opal Difüzör  
Opal Diffuser
- 120°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL


\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.

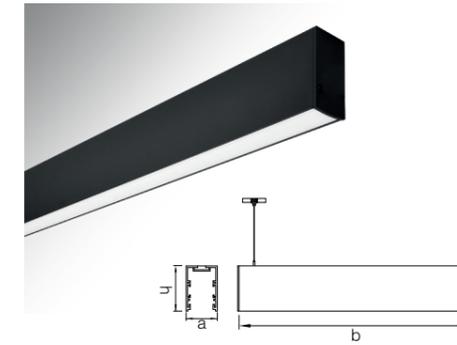

## MS 619

Boyutlar Dimensions (b x h x a)	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
1000 x 39 x 34 mm	220 V	50 Hz.	32 W	2976 lm
1000 x 60 x 33 mm	220 V	50 Hz.	32 W	2976 lm
1000 x 70 x 50 mm	220 V	50 Hz.	32 W	2976 lm

- Alüminyum gövde  
Aluminium body
- Opal Difüzör  
Opal Diffuser
- 120°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL

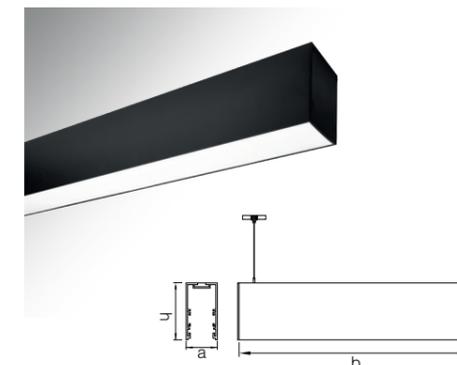

## MS 673

Boyutlar Dimensions (b x h x a)	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
1000 x 84 x 88 mm	220 V	50 Hz.	30 W	3500 lm


- Alüminyum gövde  
Aluminium body
- Opal Difüzör  
Opal Diffuser
- 120°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.



## MS 622


Boyutlar Dimensions (b x h x a)	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
600 x 70 x 50 mm	220 V	50 Hz.	76 W	6840 lm

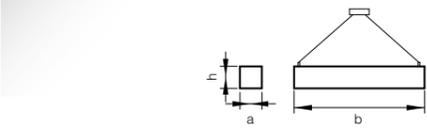

- Alüminyum gövde  
Aluminium body
- Opal Difüzör  
Opal Diffuser
- 120°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL

## MS 660


Boyutlar Dimensions (b x h x a)	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
1000 x 100 x 100 mm	220 V	50 Hz.	30 W	2130 lm
1200 x 100 x 100 mm	220 V	50 Hz.	36 W	2556 lm

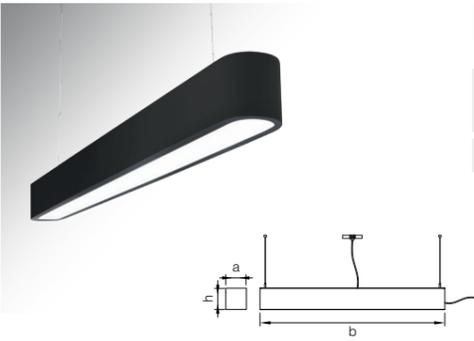

- Alüminyum gövde  
Aluminium body
- Opal Difüzör  
Opal Diffuser
- 120°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL

MS 671 YENİ  
new

Boyutlar Dimensions (b x h x a)	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
1000 x 150 x 100 mm	220 V	50 Hz.	30 W	2760 lm
1000 x 200 x 100 mm	220 V	50 Hz.	40 W	3680 lm

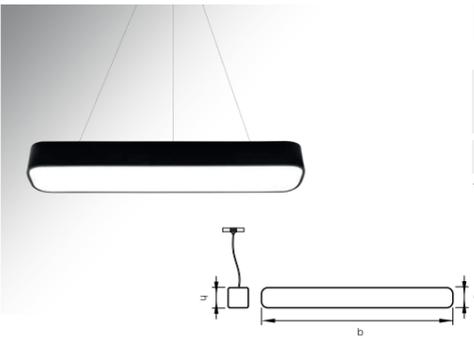


- Alüminyum gövde  
Aluminium body
- Opal Difüzör  
Opal Diffuser
- 120°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.

MS 672 YENİ  
new

Boyutlar Dimensions (b x h x a)	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
1000 x 80 x 80 mm	220 V	50 Hz.	30 W	1050 lm
1200 x 80 x 80 mm	220 V	50 Hz.	40 W	1265 lm

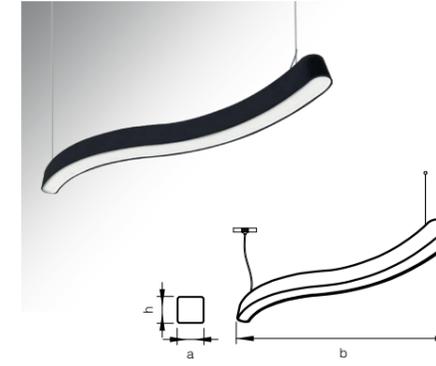

- Alüminyum gövde  
Aluminium body
- Opal Difüzör  
Opal Diffuser
- 120°
- CRI 80
- CRI 90
- 220-240V
- IP 20
- 3 Yıl  
3 Years
- 2700K 3000K 4000K 6500K
- DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options
- Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options
- Siyah  
Black
- Beyaz  
White
- RAL



\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.






## MO 110

Duy Lampholder	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
E 27	220 V	50 Hz.	-	-

\* Fiyata Ampul Dahil Değildir | Bulb is not included in the Price

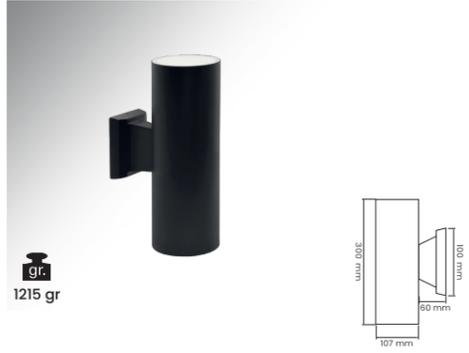

Alüminyum gövde  
Aluminium body

IP 44

3 Yıl  
3 Years

DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black

Beyaz  
White

RAL

## MO 111

Duy Lampholder	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
GU 10	220 V	50 Hz.	-	-

\* Fiyata Ampul Dahil Değildir | Bulb is not included in the Price



Alüminyum gövde  
Aluminium body

IP 44

3 Yıl  
3 Years

DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black

Beyaz  
White

RAL

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.

## MO 112

Duy Lampholder	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
E 27	220 V	50 Hz.	-	-

\* Fiyata Ampul Dahil Değildir | Bulb is not included in the Price



Alüminyum gövde  
Aluminium body

IP 44

3 Yıl  
3 Years

DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black

Beyaz  
White

RAL

## MO 113

Duy Lampholder	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
GU 10	220 V	50 Hz.	-	-

\* Fiyata Ampul Dahil Değildir | Bulb is not included in the Price



Alüminyum gövde  
Aluminium body

IP 44

3 Yıl  
3 Years

DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black

Beyaz  
White

RAL

## MO 114

Duy Lampholder	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
GU 10	220 V	50 Hz.	-	-

\* Fiyata Ampul Dahil Değildir | Bulb is not included in the Price



Alüminyum gövde  
Aluminium body

IP 44

3 Yıl  
3 Years

DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black

Beyaz  
White

RAL

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.





## MO 120

Duy Lampholder	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
GU 10	220 V	50 Hz.	-	-

\* Fiyata Ampul Dahil Değildir | Bulb is not Included in the Price

Alüminyum gövde  
Aluminium body

IP 44

3 Yıl  
3 Years

DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black

Beyaz  
White

RAL



## MO 121

Duy Lampholder	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
GU 10	220 V	50 Hz.	-	-

\* Fiyata Ampul Dahil Değildir | Bulb is not Included in the Price

Alüminyum gövde  
Aluminium body

IP 44

3 Yıl  
3 Years

DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black

Beyaz  
White

RAL



## MO 130

Duy Lampholder	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
GU 10	220 V	50 Hz.	-	-

\* Fiyata Ampul Dahil Değildir | Bulb is not Included in the Price

Alüminyum gövde  
Aluminium body

IP 44

3 Yıl  
3 Years

DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black

Beyaz  
White

RAL

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.



## MO 131

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	2 W	200 lm

Alüminyum gövde  
Aluminium body

CRI 80

CRI 90

220-240V

IP 44

3 Yıl  
3 Years

DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options


Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black

Beyaz  
White

RAL

2700K 3000K 4000K 6500K

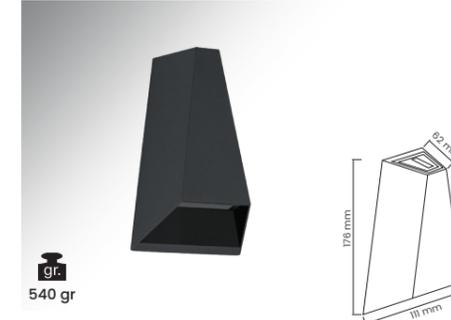

## MO 132

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	2 W	200 lm

Alüminyum gövde  
Aluminium body

CRI 80

CRI 90

220-240V

IP 44

3 Yıl  
3 Years

DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options


Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black

Beyaz  
White

RAL

2700K 3000K 4000K 6500K

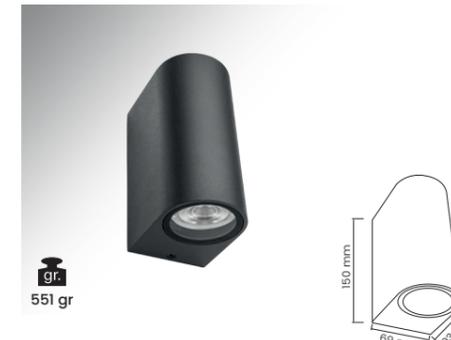

## MO 133

Duy Lampholder	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
GU 10	220 V	50 Hz.	-	-

\* Fiyata Ampul Dahil Değildir | Bulb is not Included in the Price

Alüminyum gövde  
Aluminium body

IP 44

3 Yıl  
3 Years

DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black

Beyaz  
White

RAL

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.

## MO 134

Duy Lampholder	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
GU 10	220 V	50 Hz.	-	-

\* Fiyata Ampul Dahil Değildir | Bulb is not included in the Price



Alüminyum gövde  
Aluminium body

IP 44

3 Yıl  
3 Years

DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black

Beyaz  
White

RAL

## MO 135

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	2 W	200 lm



Alüminyum gövde  
Aluminium body

CRI 80

CRI 90

220-240V

IP 44

3 Yıl  
3 Years

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black

Beyaz  
White

RAL

## MO 136

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	2 W	200 lm



Alüminyum gövde  
Aluminium body

CRI 80

CRI 90

220-240V

IP 44

3 Yıl  
3 Years

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black

Beyaz  
White


RAL

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.

## MO 200

YENİ  
new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power
220 V	50 Hz.	6 W

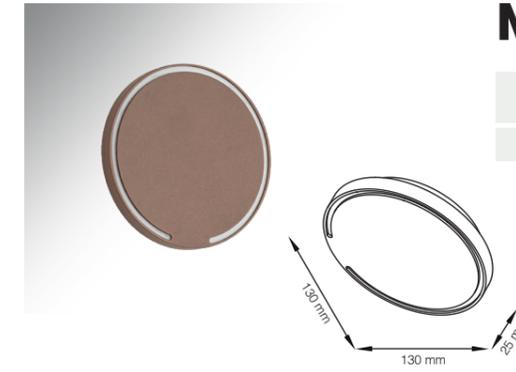

Alüminyum gövde  
Aluminium body

CRI 80

CRI 90

220-240V

IP 44

3 Yıl  
3 Years

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black


Beyaz  
White

RAL

## MO 201

YENİ  
new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power
220 V	50 Hz.	5 W

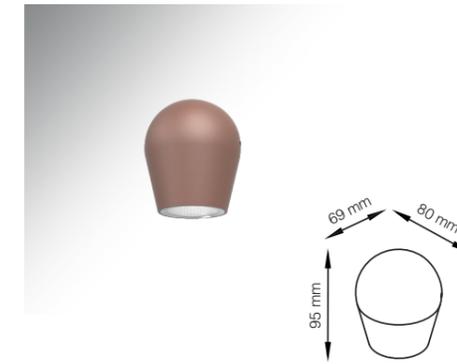

Alüminyum gövde  
Aluminium body

CRI 80

CRI 90

220-240V

IP 44

3 Yıl  
3 Years

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black


Beyaz  
White

RAL

## MO 202

YENİ  
new

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power
220 V	50 Hz.	8 W

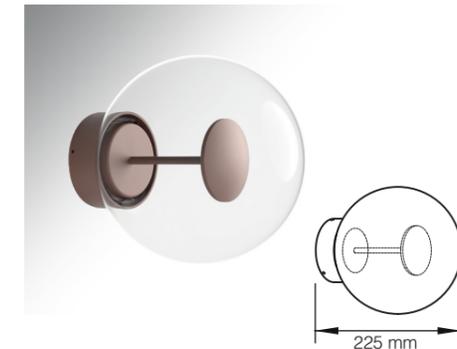

Alüminyum gövde  
Aluminium body

CRI 80

CRI 90

220-240V

IP 44

3 Yıl  
3 Years

Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options

Siyah  
Black

Beyaz  
White

RAL

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.




## MJ 100

Uzunluk Length	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
600 mm	220 V	50 Hz.	18 W	2060 lm
1200 mm	220 V	50 Hz.	36 W	4100 lm

Polikarbon Ekstrüzyon  
Polycarbonate Extrusion

120° CRI 80 CRI 90 220-240V IP 65 3 Yıl  
3 Years




DALI, Dim Seçeneğiyle  
With DALI, Dim Options Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options Antrasit Gri  
Anthracite Gray



## MJ 106

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	120 W	10100 lm




DKP gövde  
DKP body CRI 80 220-240V IP 40 3 Yıl  
3 Years

DALI, Dim Seçeneğiyle  
With DALI, Dim Options Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options Antrasit Gri  
Anthracite Gray



## MJ 107

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux
220 V	50 Hz.	120 W	10100 lm



DKP gövde  
DKP body CRI 80 220-240V IP 40 3 Yıl  
3 Years

DALI, Dim Seçeneğiyle  
With DALI, Dim Options Gövde Rengi Seçenekleri  
Body Color Options Antrasit Gri  
Anthracite Gray


\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.



## MX 100

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power
220 V	50 Hz.	1,5 W

Sıva Üstü Acil Çıkış Aydınlatma | Surface Mounted Emergency Lighting

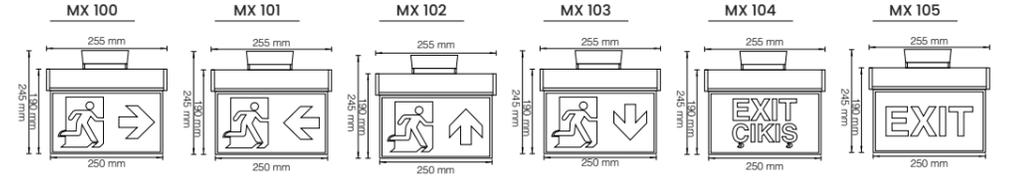


Alüminyum ekstrüzyon gövde  
Aluminium extrusion body 220-240V IP 44 DALI, Dim Seçeneğiyle  
With DALI, Dim Options



## MX 200

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power
220 V	50 Hz.	1,5 W

Sarkit Acil Çıkış Aydınlatma | Pendant Emergency Lighting

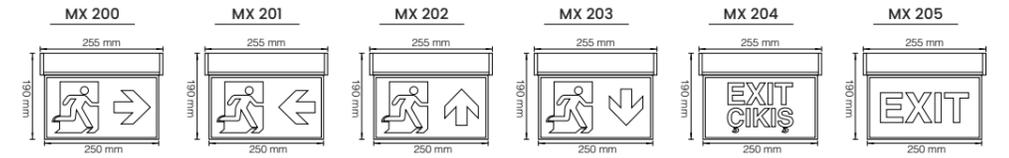


Alüminyum ekstrüzyon gövde  
Aluminium extrusion body 220-240V IP 44 DALI, Dim Seçeneğiyle  
With DALI, Dim Options



## MX 300

Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power
220 V	50 Hz.	1,5 W

Sıva Altı Acil Çıkış Aydınlatma | Recessed Emergency Lighting

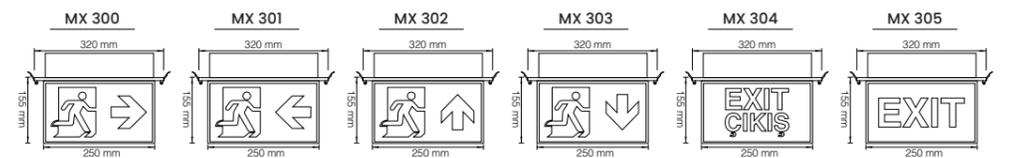

Alüminyum ekstrüzyon gövde  
Aluminium extrusion body 220-240V IP 44 DALI, Dim Seçeneğiyle  
With DALI, Dim Options

\*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup ±%10 tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a ±10% tolerance.



# *masialux*

Fabrika | Factory  
Kümbethatun Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi  
3. Cadde No: 3  
Merzifon / AMASYA

Showroom  
Orta Mahalle Topkapı Maltepe Yolu Caddesi  
No: 42 /44  
Bayrampaşa / Topkapı / İSTANBUL

İletişim | Communication  
+90 212 434 00 00

[www.masialux.com](http://www.masialux.com)  
[masia@masialux.com](mailto:masia@masialux.com)