



SHANA SERİSİ | SERIES MS 1000-150



Teknik Çizim | Technical Drawing

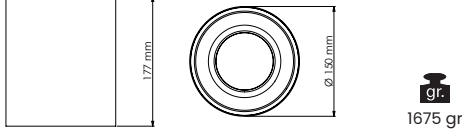

Model .2700K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MS 1000-150	220 V	27 W	1963 lm	>80
MS 1000-150	220 V	38 W	2660 lm	>80

Model .3000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MS 1000-150	220 V	27 W	2336 lm	>80
MS 1000-150	220 V	38 W	3165 lm	>80

Model .4000K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MS 1000-150	220 V	27 W	2780 lm	>80
MS 1000-150	220 V	38 W	3765 lm	>80

Model .6500K	Gerilim Voltage	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MS 1000-150	220 V	27 W	3308 lm	>80
MS 1000-150	220 V	38 W	4480 lm	>80

Alüminyum gövde ve reflektör
Aluminium body and reflector Tamperli Cam
Tempered Glass 15° | 30° | 45° | 60° CRI 80 CRI 90 220-240V IP 20 3 Yıl
3 Years

DALI, Dim Seçeneğiyle
with DALI, Dim Options Gövde Rengi Seçenekleri
Body Color Options Siyah
Black Beyaz
White RAL

*Diğer CRI'lar da mevcuttur, lütfen danışın. | Other CRI available, please consult.

*Katalogta yer alan tüm ölçü ve teknik değerler nominal değerler olup \pm 10% tolerans gösterebilir. | All dimensions and technical data provided in the catalogue are nominal values and may vary within a \pm 10% tolerance.